

FS1018PS1

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9- 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411


Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Hardware connection

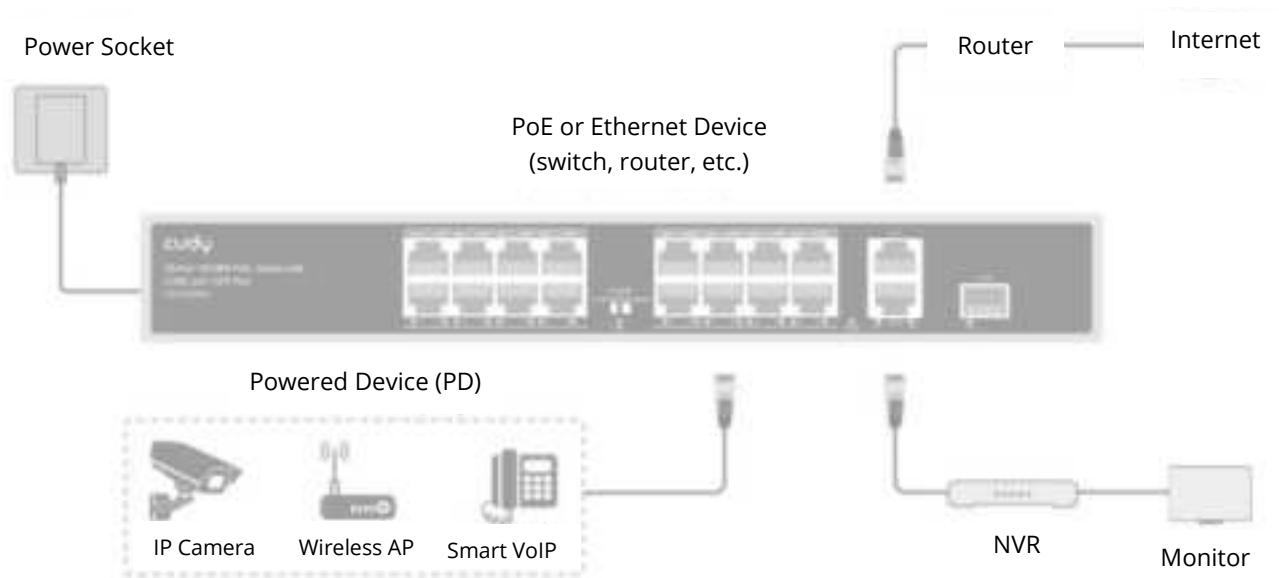


Physical appearance

Front board

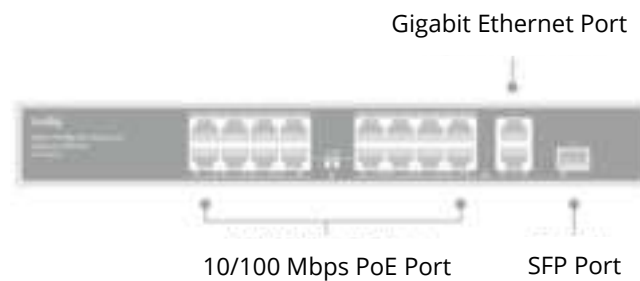

Back board

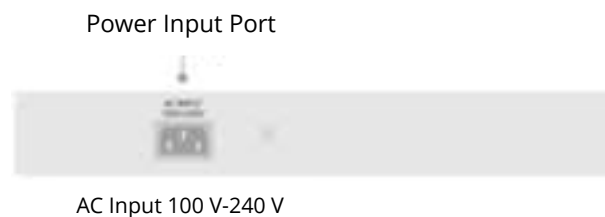

Specifications

Network Protocol:	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z IEEE802.3x/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/at
PoE Standard:	IEEE802.3at (30 W) and IEEE802.3af (15.4 w)
PoE Voltage:	DC 48-55 V
Power Pin:	Power over spare pairs 1/2 (+), 3/6 (-)
AC Input Voltage:	AC 100 ~ 240 V
Output:	52 V ~ 2.3 A
Total Power:	120 W
Dimension (L x W x H):	320 mm x 210 mm x 46 mm
Bandwidth:	9.2 Gbps (non-blocking)
MAC Address:	2K MAC address table
Pocket Buffer Memory:	6.8 Mpps
Forwarding Mode:	Store-and-forward
Working Temperature:	-20 ~ 50 °C
Storage Temperature:	-40 ~ 80 °C
Working humidity:	Max relative humidity 90 %, non-condensing
Storage humidity:	Max relative humidity 95 %, non-condensing
Working hight:	Max 10 000 feet (3 000 meters)
Storage hight:	Max 10 000 feet (3 000 meters)

DIP explanation

VLAN	Port Isolation	Downlink designated ports are isolated from each other, only transmit data with the uplink port.
Default	Standard Switch	All ports communicate freely.
Extend	Link Extension	The specified port speed drops to 100 Mbps/s, max PoE transmission is 250 meters.

LED and Interface Explanation

PWR	Power LED	ON	Powered
		OFF	No power
SW Mode	DIP LED	ON	VLAN mode
		OFF	Default mode
		Flashing	Extend mode
Link ACT	Link LED	ON	Link connected
		OFF	Link disconnected
		Flashing	Link data transmitted

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: PoE or Ethernet Device

Model / Type: Cudy-FS1018PS1

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/35/EU

Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2009/125/EC

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,


děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 255 340 111


Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Hardwarové připojení

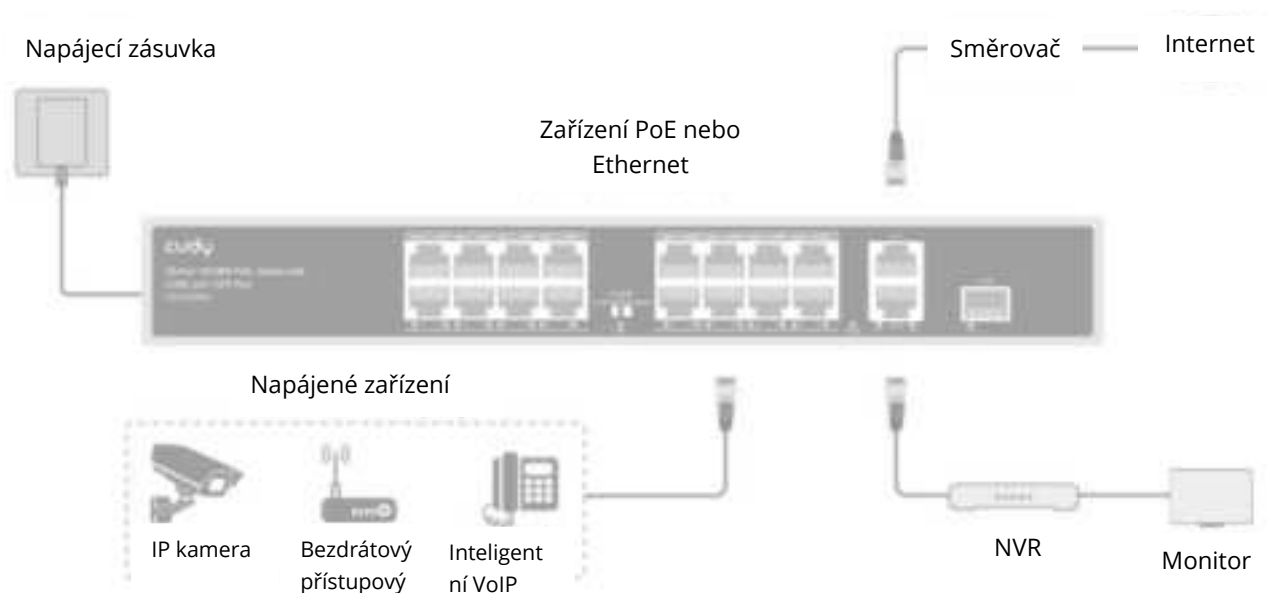


Fyzický vzhled

Přední deska

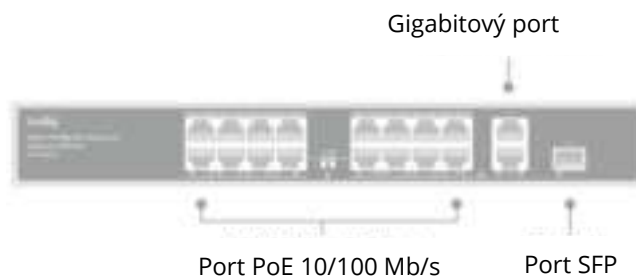

Zadní deska

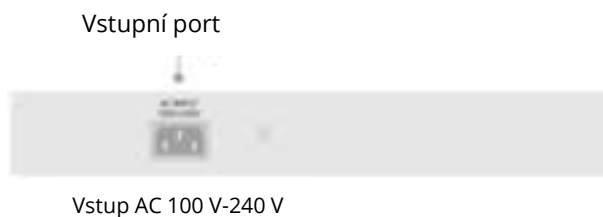

Specifikace

Síťový protokol:	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z IEEE802.3x/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/at
Standard PoE:	IEEE802.3at (30 W) a IEEE802.3af (15,4 W)
Napětí PoE:	STEJNOSMĚRNÝ PROUD 48-55 V
Napájecí kolík:	Napájení přes náhradní páry 1/2 (+), 3/6 (-)
Vstupní napětí AC:	AC 100 ~ 240 V
Výstup:	52 V ~ 2,3 A
Celkový výkon:	120 W
Rozměry (D x Š x V):	320 mm x 210 mm x 46 mm
Šířka pásma:	9,2 Gb/s (neblokující)
Adresa MAC:	2K tabulka adres MAC
Kapesní vyrovnávací paměť:	6,8 Mpps
Režim předávání:	Ukládání a předávání
Pracovní teplota:	-20 ~ 50 °C
Teplota skladování:	-40 ~ 80 °C
Pracovní vlhkost:	Maximální relativní vlhkost 90 %, nekondenzující
Skladovací vlhkost:	Maximální relativní vlhkost 95 %, nekondenzující
Pracovní výška:	Max. 10 000 stop (3 000 metrů)
Výška skladování:	Max. 10 000 stop (3 000 metrů)

Vysvětlení DIP

VLAN	Izolace portu	Porty určené pro downlink jsou vzájemně izolované, data se přenášejí pouze pomocí portu pro uplink.
Výchozí	Standardní přepínač	Všechny porty komunikují volně.
Rozšířit	Rozšíření odkazu	Zadaná rychlost portu klesne na 100 Mb/s, maximální přenos PoE je 250 metrů.

Vysvětlení LED a rozhraní

PWR	LED dioda napájení	Zapnuta	Napájení
		Vypnuta	Žádný výkon
Režim SW	DIP LED	Zapnuta	Režim VLAN
		Vypnuta	Výchozí režim
		Blikání	Režim Prodloužení
Odkaz ACT	Odkaz LED	Zapnuta	Odkaz připojen
		Vypnuta	Odkaz odpojen
		Blikání	Přenášená data propojení

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Zařízení PoE nebo Ethernet

Model / typ: Cudy-FS1018PS1

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice 2009/125/ES

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800


Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Pripojenie hardvéru

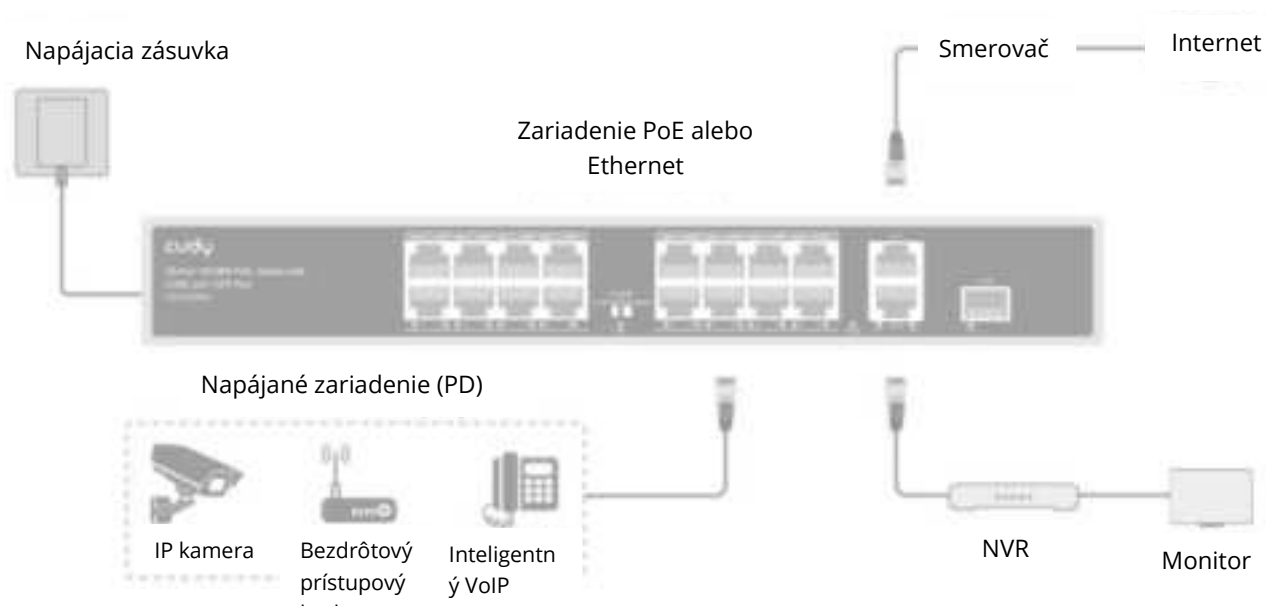


Fyzický vzhľad

Predná doska

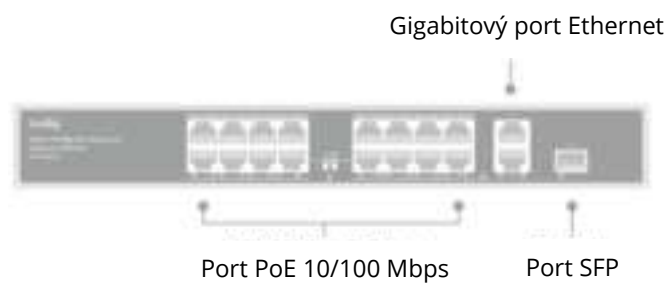

Zadná doska

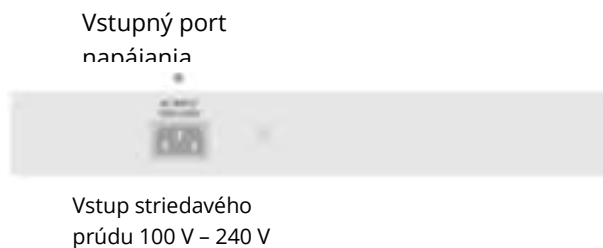

Špecifikácia

Sietový protokol:	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z IEEE802.3x/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/at
Štandard PoE:	IEEE802.3at (30 W) a IEEE802.3af (15,4 W)
Napätie PoE:	DC 48-55 V
Napájací kolík:	Napájanie cez náhradné páry 1/2 (+), 3/6 (-)
Vstupné napätie AC:	AC 100 ~ 240 V
Výstup:	52 V ~ 2,3 A
Celkový výkon:	120 W
Rozmery (D × Š × V):	320 mm × 210 mm × 46 mm
Šírka pásma:	9,2 Gb/s (bez blokovania)
Adresa MAC:	2K tabuľka adres MAC
Vrecková vyrovnávacia pamäť:	6,8 Mpps
Režim presmerovania:	Ulož a preposlanie
Pracovná teplota:	-20 ~ 50 °C
Teplota skladovania:	-40 ~ 80 °C
Pracovná vlhkosť:	Maximálna relatívna vlhkosť 90 %, bez kondenzácie
Skladovacia vlhkosť:	Maximálna relatívna vlhkosť 95 %, bez kondenzácie
Pracovná výška:	Maximálne 10 000 stôp (3 000 metrov)
Výška skladovania:	Maximálne 10 000 stôp (3 000 metrov)

Vysvetlenie DIP

VLAN	Izolácia portov	Porty určené na downlink sú navzájom izolované, údaje sa prenášajú len pomocou portu uplink.
Predvolené nastavenie	Štandardný prepínač	Všetky porty komunikujú voľne.
Rozšírenie	Rozšírenie prepojenia	Zadaná rýchlosť portu klesne na 100 Mb/s, maximálny prenos PoE je 250 metrov.

Vysvetlenie LED a rozhrania

PWR	LED dióda napájania	NA	Napájanie
		OFF	Žiadny výkon
Režim SW	DIP LED	NA	Režim VLAN
		OFF	Predvolený režim
		Blikanie	Režim rozšírenia
Odkaz ACT	Prepojenie LED	NA	Prepojenie pripojené
		OFF	Prepojenie odpojené
		Blikanie	Odoslané údaje o prepojení

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: PoE alebo ethernetové zariadenie

Model/typ: Cudy-FS1018PS1

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. 2014/35/EÚ

Smernica č. 2014/30/EÚ

Smernica 2009/125/ES

Smernica č. 2011/65/EÚ v znení zmien a doplnení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárlónk,


Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111


Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Hardveres csatlakozás

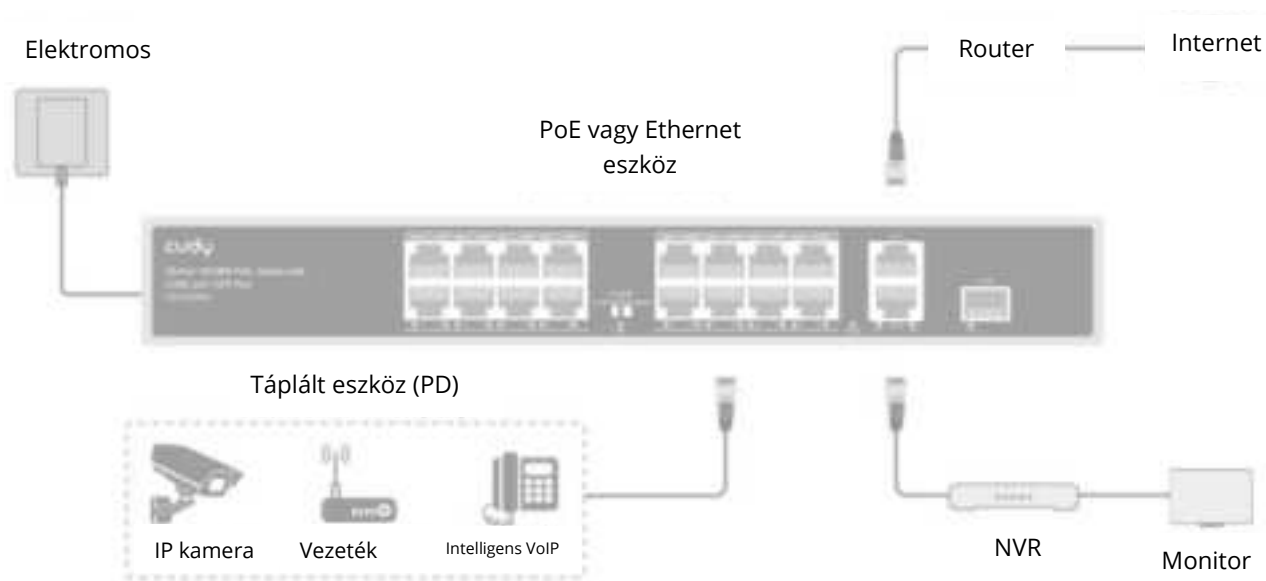


Fizikai megjelenés

Előlap

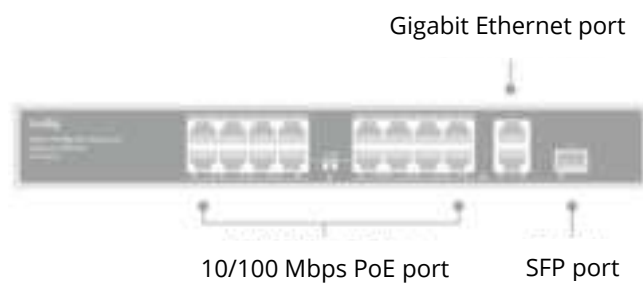

Hátlap

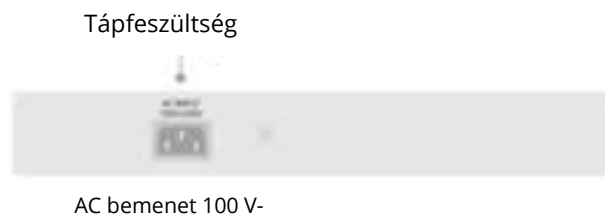

Műszaki adatok

Hálózati protokoll:	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z IEEE802.3x/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/at
PoE szabvány:	IEEE802.3at (30 W) és IEEE802.3af (15,4 w)
PoE feszültség:	EGYENÁRAM 48-55 V
Tápcsatlakozó:	Teljesítmény a tartalék párok 1/2 (+), 3/6 (-) felett
AC bemeneti feszültség:	AC 100 ~ 240 V
Kimenet:	52 V ~ 2,3 A
Teljes teljesítmény:	120 W
Méret (L x Sz x H):	320 mm x 210 mm x 46 mm
Sávszélesség:	9,2 Gbps (nem blokkoló)
MAC-cím:	2K MAC címtábla
Zsebpufer memória:	6,8 Mpps
Továbbítási mód:	Tárolás és továbbítás
Üzemi hőmérséklet:	-20 ~ 50 °C
Tárolási hőmérséklet:	-40 ~ 80 °C
Üzemi páratartalom:	Maximális relatív páratartalom 90 %, nem kondenzálódik
Tárolási páratartalom:	Maximális relatív páratartalom 95 %, nem kondenzálódik
Üzemi magasság:	Max 10 000 láb (3 000 méter)
Tárolási magasság:	Max 10 000 láb (3 000 méter)

DIP magyarázat

VLAN	Port izoláció	A kijelölt downlink portok egymástól el vannak szigetelve, csak az uplink porttal továbbítanak adatokat.
Alapértelmezett	Standard kapcsoló	Minden port szabadon kommunikál.
Kiterjesztés	Link kiterjesztés	A megadott port sebessége 100 Mbps/s-ra csökken, a maximális PoE átvitel 250 méter.

LED és interfész magyarázat

PWR	Táp LED	NA	Powered
		OFF	Nincs áram
SW üzem mód	DIP LED	NA	VLAN mód
		OFF	Alapértelmezett üzemmód
		Villogás	Extend mód
Link ACT	Link LED	NA	Csatlakoztatva
		OFF	Kapcsolat megszakadt
		Villogás	Továbbított csatlakozási adatok

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Megnevezés: PoE vagy Ethernet eszköz

Modell / típus: Cudy-FS1018PS1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/35/EU irányelv

2014/30/EU irányelv

2009/125/EK irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Hardware-Verbindung

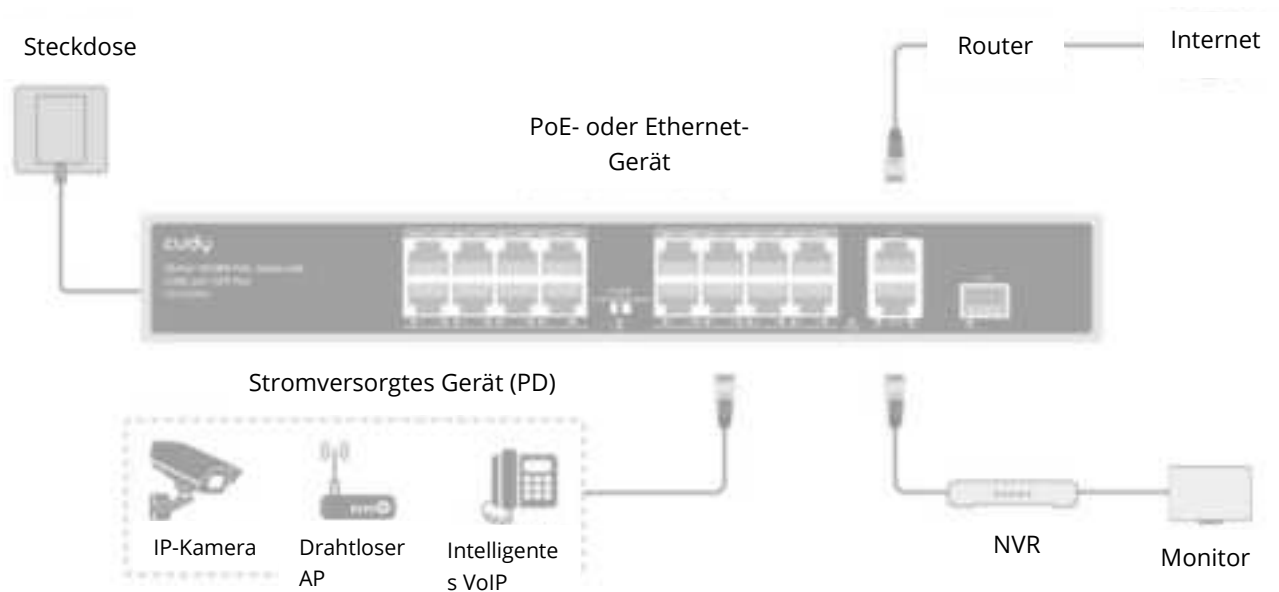


Physisches Erscheinungsbild

Vordere Tafel

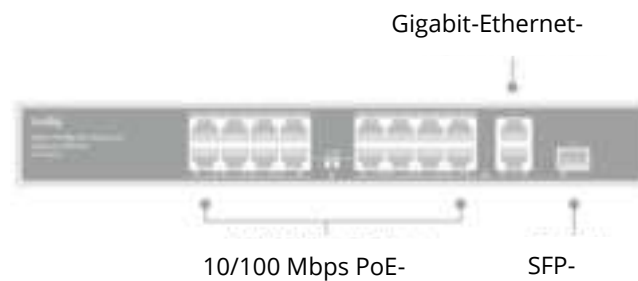

Rückwand

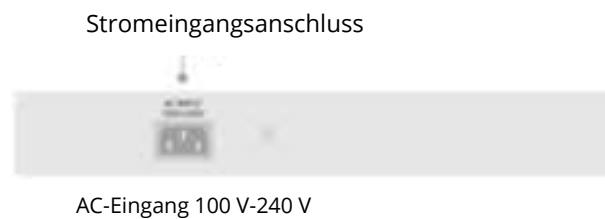

Spezifikationen

Netzwerk-Protokoll:	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3z IEEE802.3x/IEEE802.3ab/IEEE802.3af/at
PoE-Standard:	IEEE802.3at (30 W) und IEEE802.3af (15,4 W)
PoE Spannung:	GLEICHSTROM 48-55 V
Power Pin:	Leistung über Ersatzpaare 1/2 (+), 3/6 (-)
AC-Eingangsspannung:	AC 100 ~ 240 V
Ausgabe:	52 V ~ 2,3 A
Gesamtleistung:	120 W
Abmessungen (L x B x H):	320 mm x 210 mm x 46 mm
Bandbreite:	9,2 Gbit/s (nicht-blockierend)
MAC-Adresse:	2K MAC-Adresstabelle
Taschenpufferspeicher:	6,8 Mpps
Weiterleitungsmodus:	Speichern und Weiterleiten
Arbeitstemperatur:	-20 ~ 50 °C
Lagertemperatur:	-40 ~ 80 °C
Arbeitsfeuchtigkeit:	Maximale relative Luftfeuchtigkeit 90 %, nicht kondensierend
Feuchtigkeit bei der Lagerung:	Maximale relative Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend
Arbeitshöhe:	Max 10 000 Fuß (3 000 Meter)
Höhe der Lagerung:	Max 10 000 Fuß (3 000 Meter)

DIP-Erklärung

VLAN	Port-Isolierung	Die als Downlink bezeichneten Ports sind voneinander isoliert und übertragen nur Daten mit dem Uplink-Port.
Standard	Standard-Schalter	Alle Ports kommunizieren frei.
Erweitern Sie	Link Erweiterung	Die angegebene Portgeschwindigkeit sinkt auf 100 Mbps/s, die maximale PoE-Übertragung beträgt 250 Meter.

LED und Schnittstelle Erläuterung

PWR	Power-LED	ON	Angetrieben
		AUS	Keine Leistung
SW-Modus	DIP-LED	ON	VLAN-Modus
		AUS	Standard-Modus
		Blinkend	Erweitern-Modus
Link ACT	Link LED	ON	Link verbunden
		AUS	Verbindung unterbrochen
		Blinkend	Übertragene Verbindungsdaten

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: PoE- oder Ethernet-Gerät

Modell/Typ: Cudy-FS1018PS1

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/35/EU

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2009/125/EG

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

