

IP Camera 4G POWER ON BSC-02 2K



Always on line
PowerOn
BSC-02 PT
BY DIGITAL ELEMENT

4G LTE - Battery
Security Camera Kit

4G
SERIES
Wire-Free Battery Camera

4 MP
2K QHD

Pixel / Πίξελ	4 million (4MP)
Image sensor / Αισθητήρας Κίνησης	1/3.0 inch CMOS
Lens / Φακός	4mm
Day to night switching mode / Εναλλαγή Φωτισμού	ICR Infrared filter type / Τύπος φίλτρου υπέρυθρων ICR
LED / Φωτισμός	6 lamps Dual light sources / 6 λάμπες
Infrared irradiation range / Απόσταση δέσμης υπέρυθρων	15-20 Meters / 15-20 Μέτρα
Video Compression Format / Κωδικοποίηση Βίντεο	H.264/H.265
Resolution / Ανάλυση	The Main Code Stream: 2560x1440
Audio Coding Format / Κωδικοποίηση ήχου	AAC, G711
Frame Rate / Ρυθμός καρέ	15 Frames Per Second / 15 Καρέ το δευτερόλεπτο
Intelligent alarm / Συναγερμός	PIR+ human form, motion detection alarm / PIR +Ανθρώπινη μορφή, ειδοποίηση κίνησης
Audio Features / Χαρακτηριστικά ήχου	Two-Way Audio / Αμφίδρομος ήχος
Capacity / Χωρητικότητα Μπαταρίας	7800mAh
Local storage / Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	Micro SD (256G)
Horizontal range of rotation / Οριζόντιο εύρος περιστροφής	0° to 270°
Vertical rotation range / Κάθετο εύρος περιστροφής	0°~90°
4G Band / Συχνότητες 4G	FDD:B1/3/5/7/8/20/28
Operating temperature and humidity / Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας	-20° to +55°C / 30% to 80% RH

CE DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: IP Camera 4G Power On BSC-02 2K

Model Number: BSC-02

Trademark: Power On

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU) 2015/863

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 50032:2015+A1:2020 +A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1: 2021

EN61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

EN55035:2017 + A11:2020

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Person responsible for making this declaration:

Grigorios Paparigas

Managing Director

Place of issue: Katevasias 18 & Ntalias Acharnai, Greece

Date of issue: 07/05/2025

DOT MEDIA®

For and on behalf of Dot Media Ltd

DOTMEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟΡΥΣΜΩΝ
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
Α.Φ.Μ.: 999675747, Α.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2849836, 210 2840486, 210 2849419
FAX: 210 2446835

Grigorios Paparigas

Managing Director of Dot Media Ltd

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Όνομα Προϊόντος: IP Κάμερα 4G Power On BSC-02 2K

Αριθμός Μοντέλου: BSC-02

Εμπορικό Σήμα: Power On

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης

EN 50032:2015+A1:2020 +A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1: 2021

EN61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

EN55035:2017 + A11:2020

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Υπεύθυνος για τη δήλωση αυτή:

Γρηγόριος Παπαρήγας

Διευθύνων Σύμβουλος

Τόπος έκδοσης: Κατεβασίας 18 & Ντάλιας Αχαρνάι, Ελλάδα

Ημερομηνία έκδοσης: 07/05/2025

Για λογαριασμό της Dot Media ΕΠΕ

DOT MEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
Α.Φ.Μ.: 999075747 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2849836, 210 2840486, 210 2849419
FAX: 210 2446835
Γρηγόριος Παπαρήγας

Διευθύνων Σύμβουλος της Dot Media ΕΠΕ

Always on line
PowerOn
BY DIGITAL ELEMENT
BSC-02 PT

4G HD Έξυπνη Κάμερα



Tuya Smart



Smart Life

Γρήγορο Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Παρακαλούμε ελέγξτε αυτό το εγχειρίδιο και διατηρήστε το κατά τη χρήση του προϊόντος.

1. Λήψη εφαρμογής

- Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Tuya Smart" ή "Smart Life".
- Αναζητήστε την εφαρμογή "Tuya Smart" ή "Smart Life" στο Apple Store και κατεβάστε την.




Σαρώστε και κατεβάστε
την Tuya εφαρμογή



Σαρώστε και κατεβάστε
την Smart Life εφαρμογή

2. Εγγραφή Λογαριασμού


Εγγραφείτε με αριθμό κινητού ή διεύθυνση email. Μετά την εγγραφή, θα συνδεθείτε αυτόματα στην κύρια επαφή.

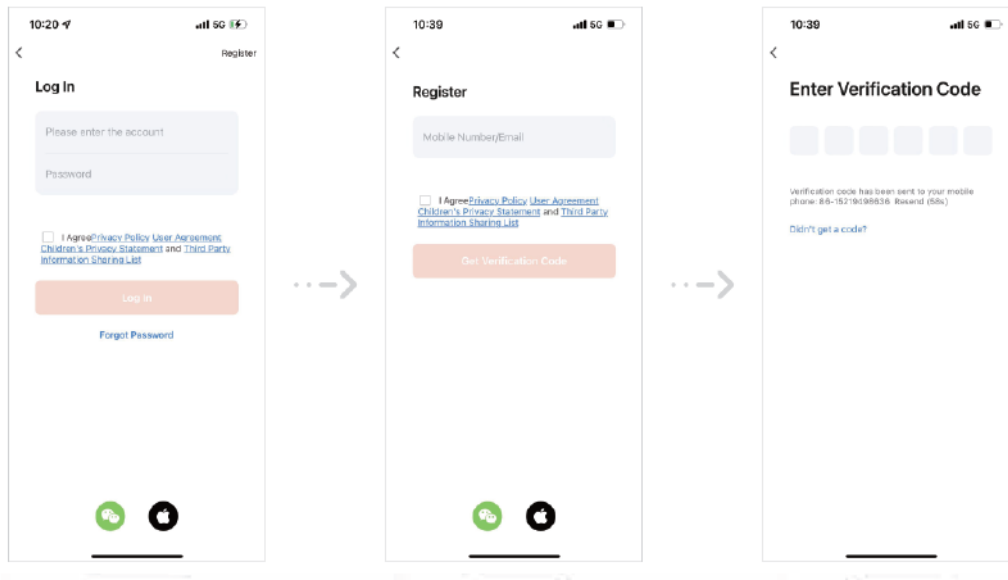

Σημείωση: Εάν δεν λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή για βοήθεια στην ολοκλήρωση της εγγραφής.

3. Προσθήκη συσκευής

- 1 Ανοίξτε το αδιάβροχο κάλυμμα της διεπαφής και βρείτε τον διακόπτη τροφοδοσίας. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Η κάμερα θα εκκινήσει σε περίπου 2 λεπτά.
- 2 Σύνδεση στην Εφαρμογή.
- 3 Πατήστε το “+” στην επάνω δεξιά γωνία ή “Προσθήκη συσκευής” στην αρχική σελίδα για να προσθέσετε τη συσκευή.
- 4 Επιλέξτε “Κάμερα & Κλειδαριά” – “Εξυπνη Κάμερα (4G)”.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να δημιουργήσετε έναν κωδικό QR.
- 6 Χρησιμοποιήστε την κάμερα για να σαρώσετε τον κωδικό QR στο τηλέφωνο για να προσθέσετε τη συσκευή.
- 7 Απολαύστε την εμπειρία της συσκευής αφού την προσθέσετε ΕΠΙΤΥΧΩΣ.

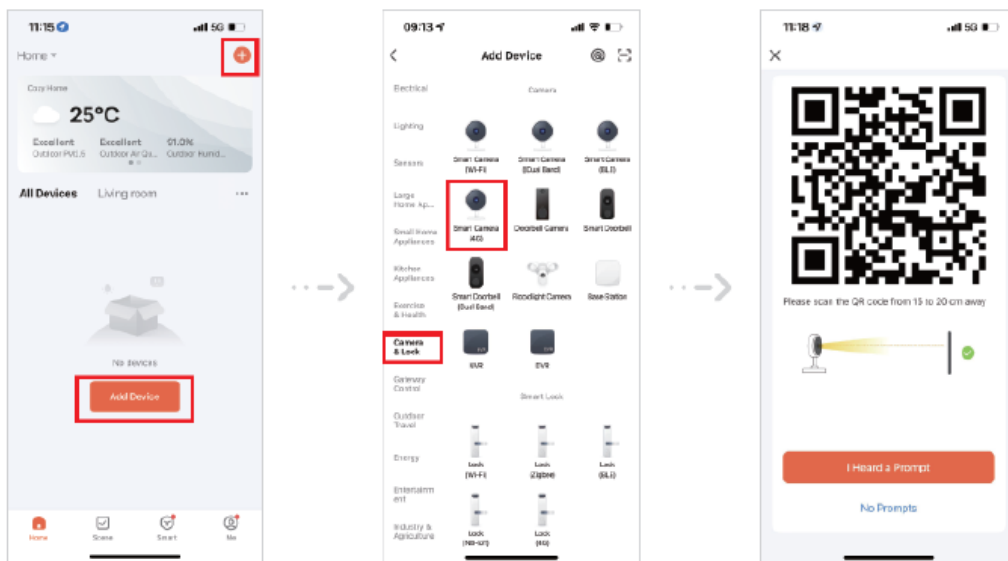


4. Ανανέωση δεδομένων

- ❶ Οι χρήστες πρέπει να αγοράσουν δεδομένα 4G. Η απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την αγορά των δεδομένων 4G.
- ❷ Εάν παραγγείλετε μηνιαίο πακέτο δεδομένων, παρακαλούμε θυμηθείτε να το ανανεώσετε έγκαιρα. Διαφορετικά, η απομακρυσμένη πρόσβαση θα είναι μη διαθέσιμη μόλις λήξει το πακέτο δεδομένων.

Σημείωση:

- 1.Ο χρόνος ενεργοποίησης για την ανανέωση δεδομένων εξαρτάται από τους τοπικούς παρόχους. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 1 ώρας.
- 2.Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της κάρτας SIM, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή για καθοδήγηση.

5. Εισαγωγή Λειτουργιών

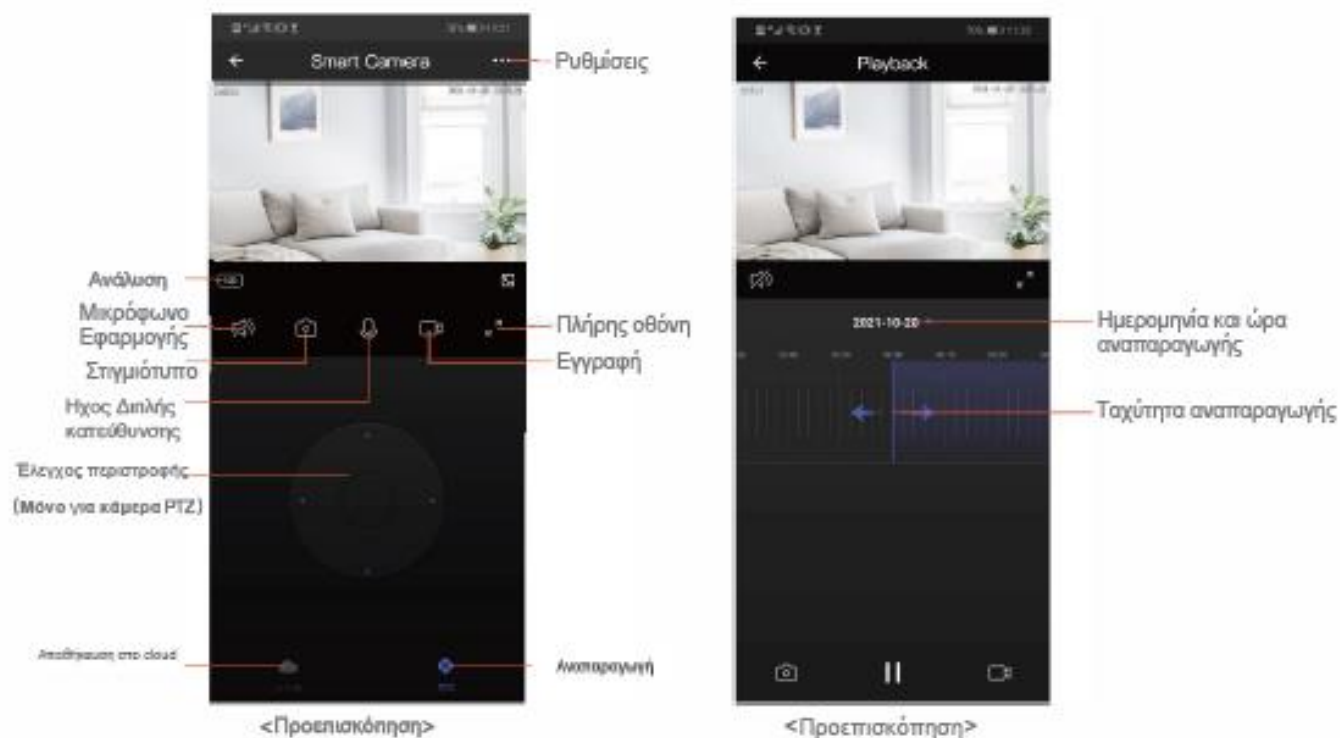

6. Εγκατάσταση

Σημείωση: Παρακαλούμε τοποθετήστε την κάμερα στη θέση εγκατάστασης και, στη συνέχεια, ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το βίντεο της κάμερας λειτουργεί κανονικά μέσω της εφαρμογής πριν από την εγκατάσταση.

Εάν η κάμερα λειτουργεί με μπαταρία, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

- Το ηλιακό πάνελ μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με την κάμερα ως σύνολο, ή μπορεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά με καλώδιο επέκτασης όταν η κάμερα τοποθετείται σε θέση με λιγότερο φως. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή ή χρησιμοποιήστε άλλον τρόπο για να αγοράσετε το στήριγμα.
- Χρησιμοποιώντας εξωτερικό στήριγμα για την εγκατάσταση της κάμερας μπαταρίας, στερεώστε το στήριγμα στη θέση τοποθέτησης με βίδες και, στη συνέχεια, στερεώστε την κάμερα στο στήριγμα.

Σημείωση: Δεδομένου ότι η κάμερα χρησιμοποιεί αισθητήρα κίνησης PIR, για να αποφευχθεί η ψευδής ενεργοποίηση λόγω του περιβάλλοντος και η γρήγορη κατανάλωση της μπαταρίας, η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι:

- (1) Αποφύγετε θέσεις με ισχυρό ρεύμα αέρα, όπως οι αεραγωγοί κλιματισμού, οι θύρες ψύξης εξοπλισμού, οι ανεμιστήρες και οι κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.
- (2) Αποφύγετε να τοποθετείτε την κάμερα απέναντι από καθρέπτες, γυάλινες επιφάνειες και περιοχές με μεγάλο αριθμό ανθρώπων και οχημάτων.
- (3) Η μπαταρία λιθίου μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από -10° έως $+55^{\circ}$. Πολύ χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία θα επιταχύνει την κατανάλωση ενέργειας ή θα προκαλέσει προστασία από υπερφόρτιση και αποφόρτιση, με αποτέλεσμα η κάμερα να σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί, όπως συμβαίνει με τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κινητών τηλεφώνων. Αφού η θερμοκρασία επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, η κάμερα θα επανέλθει σε λειτουργία.
- (4) Συνιστάται το ύψος εγκατάστασης της κάμερας να είναι γύρω από 2–3 μέτρα, σύμφωνα με την απόσταση και τη γωνία ανίχνευσης του αισθητήρα PIR. Πολύ υψηλή ή χαμηλή τοποθέτηση θα μειώσει την ακρίβεια ανίχνευσης.

7. Ερωτήσεις

1. Γιατί η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής;

- Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση ύπνου όταν δεν ανιχνεύει κίνηση. Αυτόματα θα ξυπνήσει και θα λειτουργήσει όταν ανιχνεύσει κίνηση. Μπορείτε επίσης να ξυπνήσετε την κάμερα μέσω της εφαρμογής για να δείτε το βίντεο και να κάνετε αναπαραγωγή.

2. Τι είναι το Cloud;

- Η κάμερα υποστηρίζει τοπική εγγραφή με κάρτα TF και μπορεί επίσης να υποστηρίξει την αυτόματη αποστολή βίντεο στην υπηρεσία cloud.
- Τα βίντεο στην υπηρεσία cloud έχουν καλύτερη ασφάλεια και δεν θα χαθούν σε περίπτωση ζημιάς της κάρτας TF. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι υπηρεσίες cloud απαιτούν ξεχωριστή πληρωμή.

3. Γιατί δεν λαμβάνω ειδοποίηση συναγερμού;

Η κάμερα υποστηρίζει την αποστολή ειδοποιήσεων συναγερμού. Εάν το τηλέφωνο δεν λαμβάνει την ειδοποίηση, παρακαλούμε ελέγξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- (1) Εάν η κάμερα είναι σε λειτουργία, δηλαδή η εφαρμογή μπορεί να προβάλει το βίντεο κανονικά.
- (2) Στην εφαρμογή, στις ρυθμίσεις συναγερμού, η ανίχνευση ανωμαλίας κίνησης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- (3) Στο Κέντρο Μηνυμάτων της εφαρμογής, η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να μην έχει ρυθμιστεί κάποιο πρόγραμμα.
- (4) Στη διαχείριση ειδοποιήσεων του κινητού, η εφαρμογή πρέπει να έχει λάβει την άδεια ειδοποιήσεων και να είναι σε κατάσταση επιτρεπόμενης ειδοποίησης.

4. Γιατί η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης;

- Η κάμερα μπορεί να αποσυνδέεται περιστασιακά για μικρό χρονικό διάστημα όταν βρίσκεται σε θέση με ασταθές σήμα. Ωστόσο, θα συνδεθεί ξανά αυτόματα όταν αποκατασταθεί το σήμα, λόγω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης της κάμερας.
- Εάν η κάμερα αποσυνδέεται συχνά, παρακαλούμε ελέγξτε το σήμα στη θέση εγκατάστασης και εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθμίσετε την ανάλυση σε SD..



DOT MEDIA®

DOTMEDIA ΕΠΕ, ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ,
ΑΧΑΡΝΕΣ 13671, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.



Made in P.R.C