

IP Camera Wi-Fi Power On BSC-01 2K



Always on line
PowerOn
BY DIGITAL ELEMENT
BSC-01 PT

WiFi - Battery
Security Camera Kit

WiFi
SERIES
Wire-Free Battery Camera

4 MP
2K QHD

Pixel / Πίξελ	4 million (4MP)
Image sensor / Αισθητήρας Κίνησης	1/3.2 inch CMOS
Lens / Φακός	4mm
Day to night switching mode / Εναλλαγή Φωτισμού	ICR Infrared filter type / Τύπος φίλτρου υπέρυθρων ICR
LED / Φωτισμός	6 lamps Dual light sources / 6 λάμπες
Infrared irradiation range / Απόσταση δέσμευς υπέρυθρων	15-20 Meters / 15-20 Μέτρα
Video Compression Format / Κωδικοποίηση Βίντεο	H.264/H.265
Resolution / Ανάλυση	The Main Code Stream: 2560x1440
Audio Coding Format / Κωδικοποίηση ήχου	AAC, G711
Frame Rate / Ρυθμός καρέ	15 Frames Per Second / 15 Καρέ το δευτερόλεπτο
Intelligent alarm / Συναγερμός	PIR+ human form, motion detection alarm / PIR +Ανθρώπινη μορφή, ειδοποίηση κίνησης
Audio Features / Χαρακτηριστικά ήχου	Two-Way Audio / Αμφίδρομος ήχος
Capacity / Χωρητικότητα Μπαταρίας	7800mAh
Local storage / Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης	Micro SD (256G)
Horizontal range of rotation / Οριζόντιο εύρος περιστροφής	0° to 270°
Vertical rotation range / Κάθετο εύρος περιστροφής	0°~90°
Wireless standard / Ασύρματο πρότυπο	IEEE 802.11 b/g/n/a/ac/ax
Operating temperature and humidity / Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας	-20° to +55°C / 30% to 80% RH

CE DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Name: IP Camera Wi-Fi Power On BSC-01 2K

Model Number: BSC-01

Trademark: Power On

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU) 2015/863

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 50032:2015+A1:2020 +A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1: 2021

EN61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

EN55035:2017 + A11:2020

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Person responsible for making this declaration:

Grigorios Paparigas

Managing Director

Place of issue: Katevasias 18 & Ntalias Acharnai, Greece

Date of issue: 07/05/2025

DOT MEDIA®

For and on behalf of Dot Media Ltd

DOTMEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ ΕΠΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ ΑΧΑΡΝΑΣ Τ.Κ. 13671
Α.Φ.Μ.: 999075747 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2849836, 210 2840486, 210 2849419
FAX: 210 2446835

Grigorios Paparigas

Managing Director of Dot Media Ltd

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Όνομα Προϊόντος: IP Κάμερα Wi-Fi Power On BSC-01 2K

Αριθμός Μοντέλου: BSC-01

Εμπορικό Σήμα: Power On

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ) 2015/863

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης

EN 50032:2015+A1:2020 +A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1: 2021

EN61000-3-3: 2013 + A1:2019 + A2:2021

EN55035:2017 + A11:2020

EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020

Υπεύθυνος για τη δήλωση αυτή:

Γρηγόριος Παπαρήγας

Διευθύνων Σύμβουλος

Τόπος έκδοσης: Κατεβασίας 18 & Ντάλιας Αχαρνάι, Ελλάδα

Ημερομηνία έκδοσης: 07/05/2025

Για λογαριασμό της Dot Media ΕΠΕ

DOTMEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΧΩΔΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
Α.Φ.Μ.: 999075747 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛ.: 210 2849836, 210 2849486, 210 2849419
FAX: 210 2446835

Γρηγόριος Παπαρήγας

Διευθύνων Σύμβουλος της Dot Media ΕΠΕ

Always on line
PowerOn
BY DIGITAL ELEMENT
BSC-01 PT

Ασύρματη HD Έξυπνη Κάμερα



Tuya Smart



Smart Life

Γρήγορο Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Παρακαλούμε ελέγξτε αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το κατά τη χρήση του προϊόντος.

1. Λήψη Εφαρμογής

- Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR και εγκαταστήστε την εφαρμογή "Tuya Smart" ή "SmartLife".
- Αναζητήστε την εφαρμογή "Tuya Smart" ή "Smart Life" στο Apple Store και κατεβάστε την.



Σαρώστε και κατεβάστε
την Tuya εφαρμογή



Σαρώστε και κατεβάστε
την Smart Life εφαρμογή



2. Εγγραφή Λογαριασμού

Εγγραφείτε με αριθμό κινητού ή διεύθυνση email, και θα συνδεθείτε αυτόματα στη βασική διεπαφή μετά την εγγραφή.

The image shows three sequential screenshots of a mobile app's registration process. The first screenshot, titled 'Log In', shows fields for 'Please enter the account' and 'Password', with a 'Log In' button and a 'Forgot Password' link. The second screenshot, titled 'Register', shows a 'Mobile Number/Email' field, a checkbox for 'I Agree' with links to 'Privacy Policy', 'User Agreement', 'Children's Privacy Statement', and 'Third Party Information Sharing List', and a 'Get Verification Code' button. The third screenshot, titled 'Enter Verification Code', shows five input boxes for the code, a message 'Verification code has been sent to your mobile phone: 86-15215498036 (08s)', and a 'Didn't get a code?' link. Arrows indicate the flow from Log In to Register to Enter Verification Code.

Σημείωση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή για βοήθεια αν δεν μπορείτε να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης.

4. Εισαγωγή Λειτουργιών

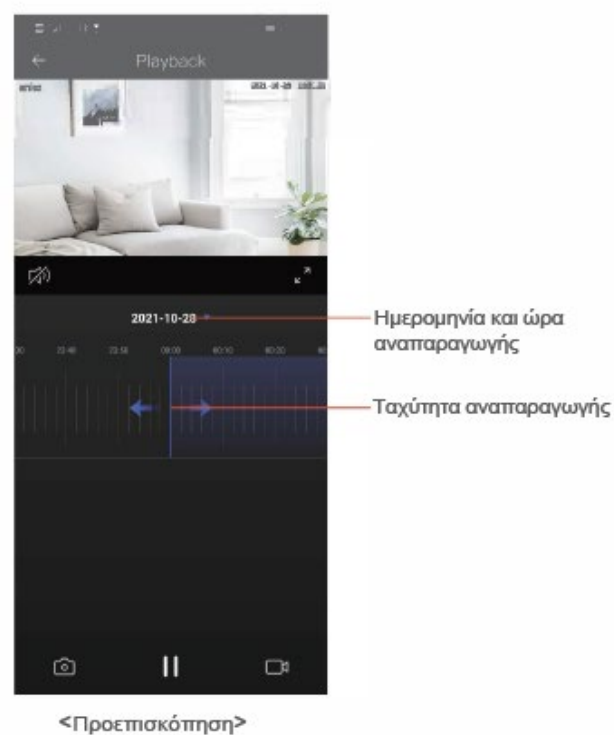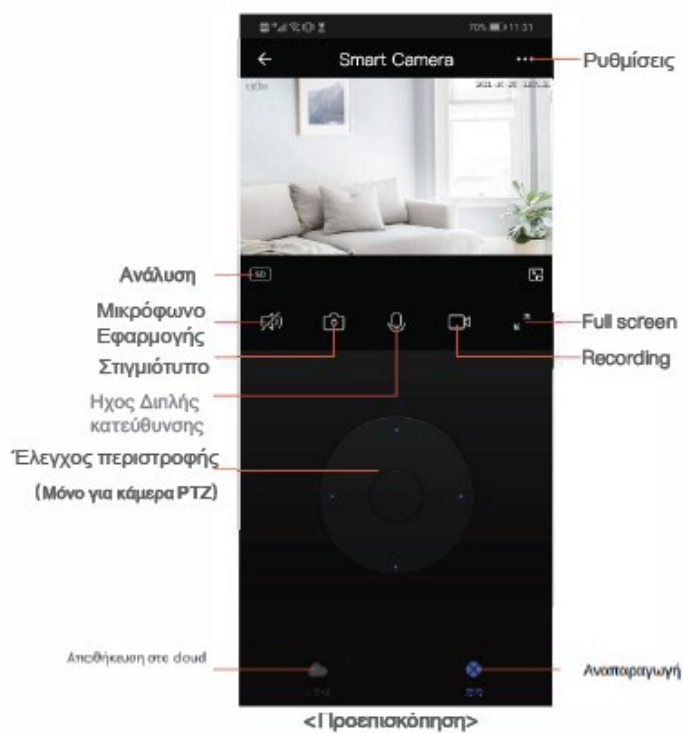

5. Εγκατάσταση

Σημείωση: Παρακαλούμε τοποθετήστε την κάμερα στη θέση εγκατάστασης και στη συνέχεια ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι το βίντεο της κάμερας λειτουργεί κανονικά μέσω της εφαρμογής πριν από την εγκατάσταση. Εάν η κάμερα τροφοδοτείται με μπαταρία, παρακαλούμε σημειώστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Το ηλιακό πάνελ μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με την κάμερα ως σύνολο, ή το ηλιακό πάνελ μπορεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά με επεκτάσιμο καλώδιο όταν η κάμερα τοποθετηθεί σε θέση με λιγότερο φως. Παρακαλούμε αγοράστε τη βάση επικοινωνώντας με τον πωλητή ή άλλον τρόπο.
- Χρησιμοποιήστε εξωτερική βάση για να εγκαταστήσετε την κάμερα μπαταρίας τύπου "μπουλόν", στερεώνοντας τη βάση στη θέση εγκατάστασης με βίδες και στη συνέχεια στερεώστε την κάμερα στη βάση.

Σημείωση: Δεδομένου ότι η κάμερα χρησιμοποιεί αισθητήρα PIR για το σώμα, για να αποφευχθούν λανθασμένα ερεθίσματα που προκαλούνται από το περιβάλλον και η ταχεία κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας, η θέση εγκατάστασης πρέπει να είναι:

(1) Αποφύγετε θέσεις με ισχυρή ροή αέρα, όπως αεραγωγούς κλιματιστικών, θύρες ψύξης εξοπλισμού, ανεμιστήρες και κοντά σε κουρτίνες κ.λπ.

(2) Αποφύγετε τη θέση που κοιτάει σε καθρέφτες, γυαλί, και σε περιοχές με μεγάλο αριθμό ανθρώπων και οχημάτων.

(3) Η λιθίου μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες από -10°C έως $+55^{\circ}\text{C}$. Πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες θα επιταχύνουν την κατανάλωση ενέργειας ή ακόμα και θα προκαλέσουν την ενεργοποίηση της προστασίας φόρτισης και εκφόρτισης, με αποτέλεσμα η κάμερα να σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί, όπως συμβαίνει με τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των κινητών τηλεφώνων. Μόλις η θερμοκρασία επιστρέψει στο κανονικό, η κάμερα θα επανέλθει σε λειτουργία.

(4) Συνιστάται η εγκατάσταση της κάμερας σε ύψος περίπου 2–3 μέτρων, σύμφωνα με την απόσταση και τη γωνία ανίχνευσης του αισθητήρα PIR. Υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θέσεις θα μειώσουν την ακρίβεια ανίχνευσης.

6. Ερωτήσεις

1 Γιατί η κάμερα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής;

- Για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η κάμερα θα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής όταν δεν ανιχνεύει καμία κίνηση. Θα ξυπνήσει αυτόματα και θα λειτουργήσει όταν ανιχνεύσει κίνηση. Μπορείτε επίσης να ξυπνήσετε την κάμερα μέσω της εφαρμογής για να δείτε το βίντεο και να κάνετε αναπαραγωγή.

2. Τι είναι η υπηρεσία cloud;

- Η κάμερα υποστηρίζει τοπική καταγραφή μέσω κάρτας TF και μπορεί επίσης να υποστηρίξει την αυτόματη αποστολή βίντεο στην υπηρεσία cloud.
- Τα βίντεο στην υπηρεσία cloud παρέχουν καλύτερη ασφάλεια, καθώς δεν θα χαθούν σε περίπτωση ζημιάς στην κάρτα TF. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι υπηρεσίες cloud απαιτούν επιπλέον πληρωμή.

3. Γιατί δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις συναγερμού;

- Η κάμερα υποστηρίζει την αποστολή ειδοποιήσεων συναγερμού. Εάν το τηλέφωνο δεν λαμβάνει ειδοποιήσεις, παρακαλούμε ελέγξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- (1) Ελέγξτε αν η κάμερα είναι σε λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να βλέπει το βίντεο κανονικά.
- (2) Στην εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για τον συναγερμό λόγω ακανόνιστης κίνησης είναι ενεργοποιημένη.
- (3) Στο Κέντρο Μηνυμάτων της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και ότι δεν έχει οριστεί κάποιο πρόγραμμα για την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων.
- (4) Στη διαχείριση ειδοποιήσεων του κινητού σας τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει άδεια ειδοποιήσεων και είναι σε κατάσταση επιτρεπόμενης ειδοποίησης.

4. Γιατί η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης;

- Η κάμερα μπορεί να αποσυνδεθεί για μικρό χρονικό διάστημα όταν βρίσκεται σε θέση με ασταθές σήμα. Ωστόσο, θα συνδεθεί αυτόματα όταν αποκατασταθεί το σήμα λόγω της λειτουργίας αυτόματης σύνδεσης της κάμερας.
- Εάν η κάμερα αποσυνδέεται συχνά, παρακαλούμε ελέγξτε το σήμα στη θέση εγκατάστασης και εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθμίσετε την ανάλυση σε SD.

7. Οδηγίες Μετά την Πώληση

- Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν. Το εγχειρίδιο χρήστη παρέχεται μόνο για αναφορά.
- Το προϊόν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα για ερωτήματα.
- Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της κάμερας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή.



DOT MEDIA®

DOTMEDIA ΕΠΕ, ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ,
ΑΧΑΡΝΕΣ 13671, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.



Made in P.R.C