cudy

Quick Installation Guide

Unmanaged Switch

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Български
Čeština
Dansk
Ελληνικά
Eesti
Suomi
Hrvatski
Magyar
Қазақша
Lietuvių kalba
Latviski
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Русский
Slovenčina
Slovenščina
Srpski
Svenska
Türkçe
Україна
اللغة العربية
日本語
한국어
Indonesia
ภาษาไทย
Tiếng Việt
中文 (繁體字)

NEED TECH HELP?

www.cudy.com
support@cudy.com

810600239

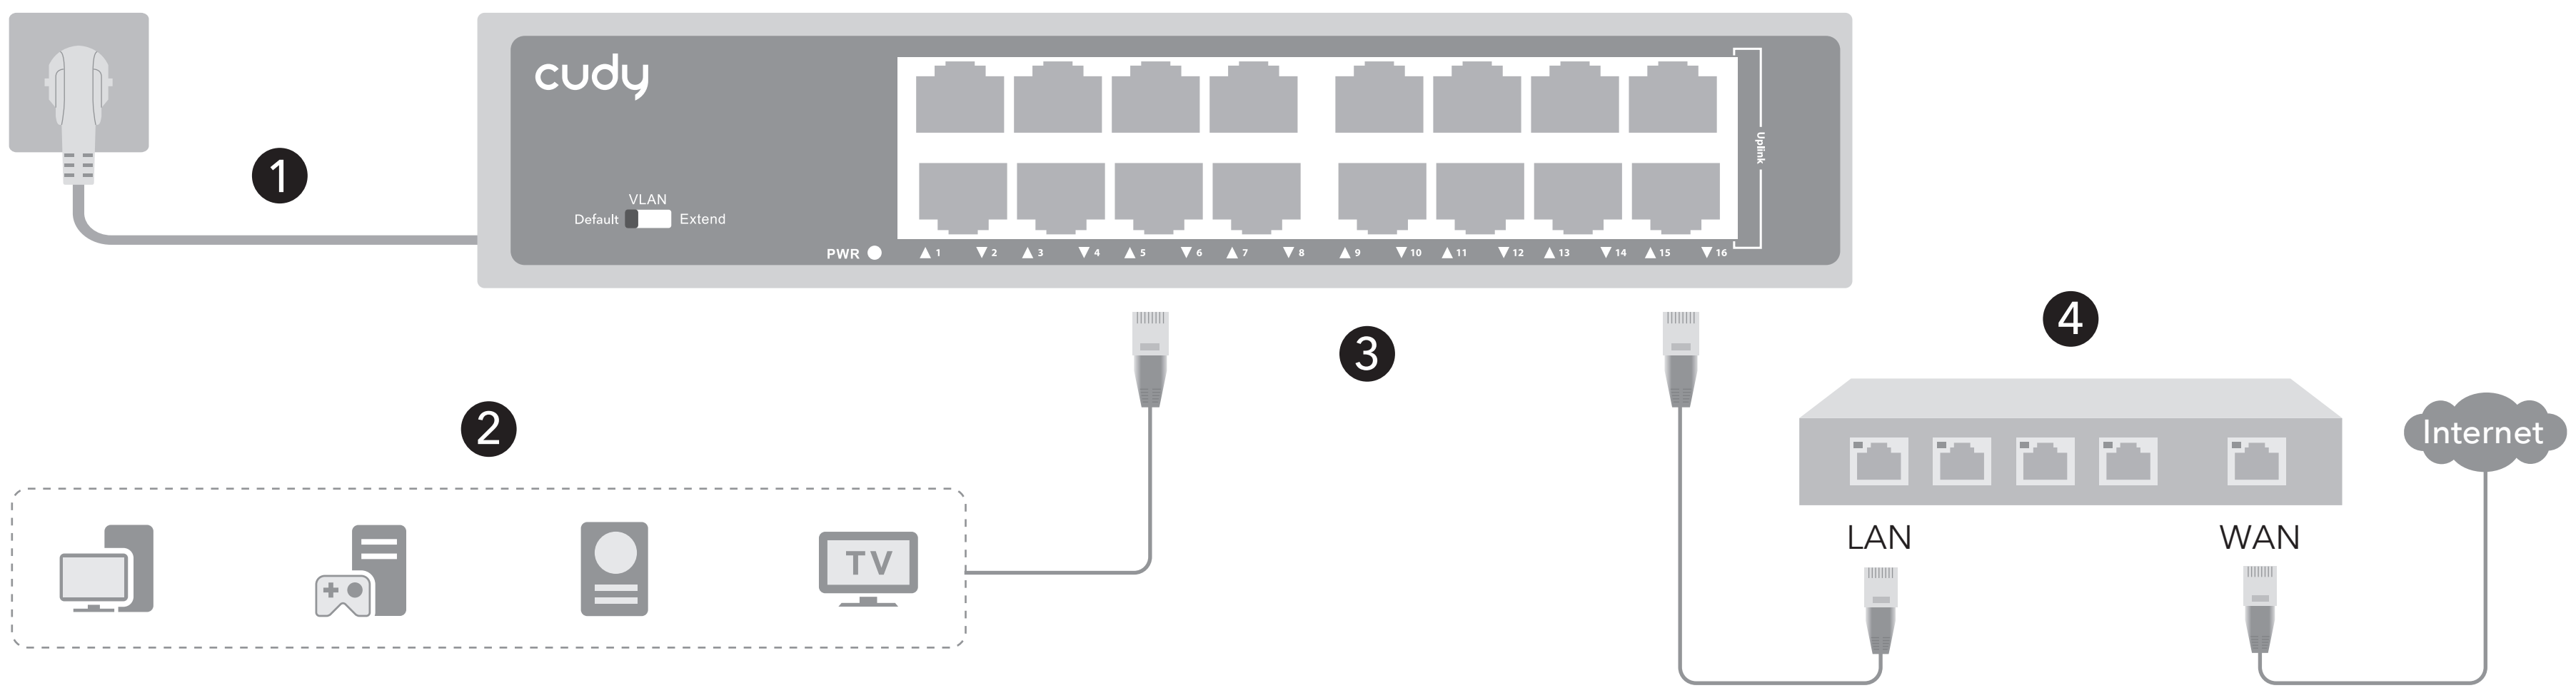

English

Note: The image may differ from the actual product.

Connect an unmanaged switch

1. Power Supply
2. Client Devices
3. Network Switch
4. Router

Deutsch

Hinweis: Das Bild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Schließen Sie einen nicht verwalteten Schalter an

1. Stromversorgung
2. Client -Geräte
3. Netzwerkschalter
4. Router

Français

Remarque: l'image peut différer du produit réel.

Connectez un interrupteur non géré

1. Source de courant
2. Dispositifs clients
3. Commutateur de réseau
4. Routeur

Español

Nota: La imagen puede diferir del producto real.

Conectar un interruptor no administrado

1. Fuente de alimentación
2. Dispositivos de clientes
3. Interruptor de red
4. Enrutador

Italiano

Nota: l'immagine può differire dal prodotto reale.

Collegare un interruttore non gestito

1. Alimentazione elettrica
2. Dispositivi client
3. Switch di rete
4. Router

Български

Забележка: Изображението може да се различава от действителния продукт.

Свържете неуправляван превключвател

1. Захранване
2. Клиентски устройства
3. Мрежов превключвател
4. Рутер

Čeština

Poznámka: Obrázek se může lišit od skutečného produktu.

Připojte neřízený přepínač

1. Zdroj napájení
2. Klientská zařízení
3. Síťový přepínač
4. Router

Dansk

Bemærk: Billedet kan afvige fra det faktiske produkt.

Tilslut en ikke -styret switch

1. Strømforsyning
2. Klientenheder
3. Netværkskontakt
4. Router

Ελληνικά

Σημείωση: Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Συνδέστε έναν μη διαχειριζόμενο διακόπτη

1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
2. Συσκευές πελατών
3. Διακόπτης δικτύου
4. Δρομολογητής

Eesti

Märkus. Pilt võib tegelikust tootest erineda.

Ühendage haldamata lüliti

1. Toiteallikas
2. Kliendiseadmed
3. Võrgusüliti
4. Ruuter

Suomi

Huomaa: Kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta.

Kytke hallitsematon kytkin

1. Virtalähde
2. Asiakaslaitteet
3. Verkkokytkin
4. Reititin

Hrvatski

Napomena: Slika se može razlikovati od stvarnog proizvoda.

Spojite neumoran prekidač

1. Napajanje
2. Uređaji s klijentima
3. Mrežni prekidač
4. Ruter

Magyar

Megjegyzés: A kép eltérhet a tényleges terméktől.

Csatlakoztasson egy nem kezelt kapcsolót

1. Tápegység
2. Ügyféleszközök
3. Hálózati kapcsoló
4. Útválasztó

Қазақша

ЕСКЕРТПЕ: Сурет нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.

Басқарылмайтын қосқышты қосыңыз

1. Нәр беруші
2. Клиенттік құрылғылар
3. Желілік қосқыш
4. Маршрутизатор

Lietuvių kalba

Pastaba: vaizdas gali skirtis nuo tikrojo produkto.

Prijunkite nevaldomą jungiklį

1. Maitinimo šaltinis
2. Klientо įrenginiai
3. Tinklo jungiklis
4. Maršrutizatorius

Latviski

Piezīme: attēls var atšķirties no faktiskā produkta.

Pievienojiet nepārvaldītu slēdzi

1. Enerģijas padeve
2. Klientu ierīces
3. Tīkla slēdzis
4. Maršrutētājs

Nederlands

Opmerking: de afbeelding kan verschillen van het werkelijke product.

Sluit een onbeheerde schakelaar aan

1. Stroomvoorziening
2. Klantapparaten
3. Netwerkschakelaar
4. Router

Norsk

Merk: Bildet kan avvike fra det faktiske produktet.

Koble til en ikke -administrert bryter

1. Strømforsyning
2. Klientenheter
3. Nettverksbryter
4. Ruter

Polski

Uwaga: obraz może różnić się od rzeczywistego produktu.

Podłącz niezarządzany przełącznik

1. Zasilacz
2. Urządzenia klienckie
3. Przełącznik sieciowy
4. Router

Português

Nota: A imagem pode diferir do produto real.

Conecte um interruptor não gerenciado

1. Fonte de energia
2. Dispositivos clientes
3. Switch de rede
4. Roteador

Română

Notă: imaginea poate diferi de produsul propriu -zis.

Conectați un comutator neadministrat

1. Alimentare electrică
2. Dispozitive client
3. Comutator de rețea
4. Router

Русский

Примечание. Изображение может отличаться от фактического продукта.

Подключить неуправляемый переключатель

1. Источник питания
2. Клиентские устройства
3. Сетевой коммутатор
4. Маршрутизатор

Slovenčina

Poznámka: Obrázok sa môže líšiť od skutočného produktu.

Pripojte nespravovaný prepínač

1. Zdroj
2. Klientsky
3. Prepínač siete
4. Router

Slovenščina

Opomba: Slika se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.

Priključite neprimerno stikalo

1. Napajanje
2. Odjemalske naprave
3. Omrežno stikalo
4. Usmerjevalnik

Srpski

Напомена: Слика се може разликовати од стварнор производа.

Повежите неуправљани прекидач

1. Напајање
2. Клијентски уређаји
3. Мрежни прекидач
4. Рутер

Svenska

Obs: Bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

Anslut en obehandlad switch

1. Strömförsörjning
2. Klientenheter
3. Nätverksbrytare
4. Router

Türkçe

Not: Görüntü gerçek üründen farklı olabilir.

Yönetilmeyen bir anahtar bağlayın

1. Güç kaynağı
2. Müşteri cihazları
3. Ağ anahtarı
4. Yönlendirici

Україна

Примітка. Зображення може відрізнятися від фактичного продукту.

Підключіть некерований перемикач

1. Живлення
2. Клієнтські пристрої
3. Мережевий перемикач
4. Маршрутизатор

اللغة العربية

ملاحظة: قد تختلف الصورة عن المنتج الفعلي.

قم بتوصيل مفتاح غير مُدارة

1. مزود الطاقة
2. أجهزة العميل
3. مبدل الشبكة
4. جهاز التوجيه

日本語

注：画像は実際の製品とは異なる場合があります。

管理されていないスイッチを接続します

1. 電源
2. クライアントデバイス
3. ネットワークスイッチ
4. ルーター

한국어

참고 : 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

관리되지 않는 스위치를 연결하십시오

1. 전원 공급 장치
2. 클라이언트 장치
3. 네트워크 스위치
4. 라우터

Indonesia

Catatan: Gambar mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya.

Hubungkan sakelar yang tidak dikelola

1. Sumber Daya listrik
2. Perangkat klien
3. Sakelar jaringan
4. Router

ภาษาไทย

หมายเหตุ: ภาพอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

เชื่อมต่อสวิตซ์ที่ไม่มีการจัดการ

1. แหล่งจ่ายไฟ
2. อุปกรณ์ลูกค้า
3. สวิตซ์เครือข่าย
4. เราเตอร์

Tiếng Việt

Lưu ý: Hình ảnh có thể khác với sản phẩm thực tế.

Kết nối một công tắc không được quản lý

1. Nguồn cấp
2. Thiết bị khách hàng
3. Công tắc mạng
4. Bộ định tuyến

中文 (繁體字)

注意：圖像可能與實際產品不同。

連接非管理型交換機

1. 電源
2. 客戶端設備
3. 網絡開關
4. 路由器

English

If an "**Extend**" DIP switch is available, you may turn it on to improve the transmission distance to 250 meters, and the data speed will be capped at 10 Mbps. The affected port number is printed near the DIP switch when not all ports are affected.

If a "**VLAN**" DIP switch is available, you may turn it on to prevent the downstream clients from communicating with each other and improve security. The affected port number is printed near the DIP switch.

If a grounding point is available, you may connect it to the ground to enhance electrical safety.

Deutsch

Wenn ein DIP -Schalter "**Extend**" verfügbar ist, können Sie ihn einschalten, um den Übertragungsabstand auf 250 Meter zu verbessern, und die Datengeschwindigkeit wird auf 10 Mbit / s begrenzt. Die betroffene Portnummer wird in der Nähe des DIP -Schalters gedruckt, wenn nicht alle Ports betroffen sind.

Wenn ein "**VLAN**" -Tip -Switch verfügbar ist, können Sie ihn einschalten, um zu verhindern, dass die nachgeschalteten Kunden miteinander kommunizieren und die Sicherheit verbessern. Die betroffene Portnummer wird in der Nähe des DIP -Schalters gedruckt.

Wenn ein Erdungspunkt verfügbar ist, können Sie ihn an den Boden anschließen, um die elektrische Sicherheit zu verbessern.

Français

Si un interrupteur de DIP "**Extend**" est disponible, vous pouvez l'activer pour améliorer la distance de transmission à 250 mètres, et la vitesse de données sera plafonnée à 10 Mbps. Le numéro de port affecté est imprimé près de l'interrupteur DIP lorsque tous les ports ne sont pas affectés.

Si un interrupteur DIP "**VLAN**" est disponible, vous pouvez l'activer pour empêcher les clients en aval de communiquer entre eux et d'améliorer la sécurité. Le numéro de port affecté est imprimé près de l'interrupteur DIP.

Si un point de mise à la terre est disponible, vous pouvez le connecter à la terre pour améliorer la sécurité électrique.

Español

Si hay un interruptor DIP "**Extend**" disponible, puede activarlo para mejorar la distancia de transmisión a 250 metros, y la velocidad de los datos se limitará a 10 Mbps. El número de puerto afectado se imprime cerca del interruptor DIP cuando no todos los puertos están afectados.

Si hay un interruptor DIP "**VLAN**" disponible, puede activarlo para evitar que los clientes aguas abajo se comuniquen entre sí y mejoren la seguridad. El número de puerto afectado se imprime cerca del interruptor DIP.

Si hay un punto de conexión a tierra disponible, puede conectarlo al suelo para mejorar la seguridad eléctrica.

Italiano

Se è disponibile un interruttore di immersione "estendi", è possibile accenderlo per migliorare la distanza di trasmissione a 250 metri e la velocità dei dati verrà limitata a 10 Mbps. Il numero di porta interessato viene stampato vicino all'interruttore DIP quando non tutte le porte sono interessate.

Se è disponibile un interruttore DIP "VLAN", è possibile accenderlo per impedire ai clienti a valle di comunicare tra loro e migliorare la sicurezza. Il numero di porta interessato viene stampato vicino all'interruttore DIP.

Se è disponibile un punto di messa a terra, è possibile collegarlo a terra per migliorare la sicurezza elettrica.

Български

Ако е наличен превключвател "Extend" DIP, можете да го включите, за да подобрите разстоянието на предаване до 250 метра, а скоростта на данните ще бъде ограничена при 10 Mbps. Засегнатият номер на порта се отпечатва в близост до превключвателя DIP, когато не са засегнати всички портове.

Ако е наличен превключвател "VLAN" DIP, можете да го включите, за да попречите на клиентите надолу по веригата да общуват помежду си и да подобрят сигурността. Засегнатият номер на порта се отпечатва близо до превключвателя DIP.

Ако е налична точка за заземяване, можете да я свържете към земята, за да подобрите електрическата безопасност.

Čeština

Pokud je k dispozici přepínač „rozšířit", můžete jej zapnout a vylepšit přenosovou vzdálenost na 250 metrů a rychlost dat bude omezena na 10 Mbps. Postižené číslo portu je vytištěno poblíž spínače DIP, pokud nejsou ovlivněny všechny porty.

Pokud je k dispozici přepínač „VLAN", můžete jej zapnout, abyste zabránili následnému komunikaci mezi sebou a zlepšovali zabezpečení. Postižené číslo portu je vytištěno poblíž spínače ponoření.

Pokud je k dispozici uzemňovací bod, můžete jej připojit k zemi a zvýšit elektrickou bezpečnost.

Dansk

Hvis en "Extend" Dip Switch er tilgængelig, kan du tænde for den for at forbedre transmissionsafstanden til 250 meter, og datahastigheden vil blive begrænset til 10 Mbps. Det berørte portnummer er trykt i nærheden af DIP -kontakten, når ikke alle porte påvirkes.

Hvis en "VLAN" -dyp -switch er tilgængelig, kan du tænde den for at forhindre nedstrøms klienter i at kommunikere med hinanden og forbedre sikkerheden. Det berørte portnummer er trykt i nærheden af DIP -kontakten.

Hvis der er et jordforbindelse, kan du forbinde det til jorden for at forbedre den elektriske sikkerhed.

Ελληνικά

Εάν είναι διαθέσιμος ένας διακόπτης εμβάπτισης "Extend", μπορείτε να το ενεργοποιήσετε για να βελτιώσετε την απόσταση μετάδοσης στα 250 μέτρα και η ταχύτητα δεδομένων θα καλυφθεί στα 10 Mbps. Ο αριθμός θύρας που έχει πληγεί εκτυπώνεται κοντά στο διακόπτη εμβάπτισης όταν δεν επηρεάζονται όλες οι θύρες.

Εάν είναι διαθέσιμος ένας διακόπτης εμβάπτισης "VLAN", μπορείτε να το ενεργοποιήσετε για να αποτρέψετε τους κατάντη πελάτες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να βελτιώσουν την ασφάλεια. Ο αριθμός θύρας που έχει πληγεί εκτυπώνεται κοντά στον διακόπτη DIP.

Εάν είναι διαθέσιμο ένα σημείο γείωσης, μπορείτε να το συνδέσετε στο έδαφος για να βελτιώσετε την ηλεκτρική ασφάλεια.

Eesti

Kui "Exten" DIP -lüliti on saadaval, võite selle sisse lülitada, et parandada ülekande kaugust 250 meetrini ja andmekiirus on 10 Mbps. Mõjutatud pordi number trükitakse DIP -lüliti lähedal, kui kõiki sadamaid ei mõjuta.

Kui "VLAN" DIP -lüliti on saadaval, võite selle sisse lülitada, et järgnevatel klientidel oleks üksteisega suhelda ja turvalisust parandada. Mõjutatud pordi number trükitakse DIP -lüliti lähedal.

Kui maanduspunkt on saadaval, võite selle elektriohutuse suurendamiseks maapinnaga ühendada.

Suomi

Jos "laajennusta" DIP -kytkin on saatavana, voit kytkeä sen päälle parantaaksesi siirtoetäisyyttä 250 metriin, ja datan nopeus rajoitetaan 10 Mbit / s. Vaikuttanut porttinumero tulostetaan DIP -kytkimen lähellä, kun kaikkiin portteihin ei vaikuteta.

Jos "VLAN" DIP -kytkin on käytettävissä, voit käynnistää sen estääksesi loppupään asiakkaat kommunikoimasta keskenään ja parantamaan turvallisuutta. Vaikuttanut porttinumero on tulostettu DIP -kytkimen lähellä.

Jos maadoituspiste on saatavana, voit kytkeä sen maahan sähköturvallisuuden parantamiseksi.

Hrvatski

Ako je dostupan "proširenje" dip prekidača, možete ga uključiti kako biste poboljšali udaljenost prijenosa na 250 metara, a brzina podataka bit će ograničena na 10 Mbps. Pogođeni broj priključka ispisan je u blizini prekidača DIP kada nisu pogođeni svi portovi.

Ako je dostupan "VLAN" prekidač za DIP, možete ga uključiti kako biste spriječili da klijenti nizvodno komuniciraju jedni s drugima i poboljšaju sigurnost. Pogođeni broj priključka ispisan je u blizini prekidača za dip.

Ako je na raspolaganju točka uzemljenja, možete je spojiti na zemlju kako biste poboljšali električnu sigurnost.

Magyar

Ha rendelkezésre áll egy "meghosszabbítás" DIP kapcsoló, bekapcsolhatja azt, hogy javítsa az átviteli távolságot 250 méterre, és az adatsebesség 10 Mbps sebességgel lesz korlátozva. Az érintett portszámot a DIP kapcsoló közelében nyomtatják, amikor nem minden port érint.

Ha rendelkezésre áll egy "VLAN" DIP kapcsoló, bekapcsolhatja azt, hogy megakadályozza, hogy a downstream ügyfelek kommunikáljanak egymással és javítsák a biztonságot. Az érintett portszámot a DIP kapcsoló közelében nyomtatják.

Ha földelési pont áll rendelkezésre, akkor csatlakoztassa a talajhoz az elektromos biztonság fokozása érdekében.

Қазақша

Егер «Кеңейту» DIP қосқышы бар болса, оны 250 метрге дейін беру үшін бұрыла аласыз, ал деректердің жылдамдығы 10 Мбит / с-қа жабылады. Зақымдалған порт нөмірі барлық порттар әсер етпесе, DIP қосқышының жанында басып шығарылады.

Егер «VLAN» DIP қосқышы қол жетімді болса, төмен ағын клиенттерінің бір-бірімен байланысуына және қауіпсіздікті жақсартуға жол бермеу үшін оны қосуға болады.

Зақымдалған порт нөмірі DIP қосқышының жанында басылған. Егер жерге тұйықталған болса, сіз электр қауіпсіздігін арттыру үшін оны жерге қосуға болады.

Lietuvių kalba

Jei yra „pratęsti" panardinimo jungiklį, galite jį įjungti, kad padidintumėte perdavimo atstumą iki 250 metrų, o duomenų greitis bus uždarytas 10 Mbps. Paveiktas prievado numeris atspausdinamas šalia DIP jungiklio, kai įtakos ne visi prievadai.

Jei yra „VLAN" DIP jungiklio, galite jį įjungti, kad paskesniems klientams būtų išvengta bendravimo tarpusavyje ir pagerins saugumą. Paveiktas prievado numeris atspausdinamas šalia DIP jungiklio.

Jei yra įžeminimo taškas, galite jį prijungti prie žemės, kad padidintumėte elektros saugą.

Latviski

Ja ir pieejams "paplašināšanas" DIP slēdzis, varat to ieslēgt, lai uzlabotu pārraides attālumu līdz 250 metriem, un datu ātrums tiks ierobežots ar ātrumu 10 Mb / s. Ietekmētais porta numurs tiek iespiests netālu no DIP slēdža, kad tiek ietekmēti visi porti.

Ja ir pieejams "VLAN" DIP slēdzis, varat to ieslēgt, lai neļautu pakārtotajiem klientiem sazināties savā starpā un uzlabot drošību. Ietekmētais porta numurs ir iespiests netālu no DIP slēdža.

Ja ir pieejams zemējuma punkts, varat to savienot ar zemi, lai uzlabotu elektrisko drošību.

Nederlands

Als er een "verlengde" DIP -schakelaar beschikbaar is, kunt u deze inschakelen om de transmissieafstand te verbeteren tot 250 meter en wordt de gegevenssnelheid afgetopt op 10 Mbps. Het aangetaste poortnummer wordt gedrukt in de buurt van de DIP -schakelaar wanneer niet alle poorten worden beïnvloed.

Als er een "VLAN" DIP -schakelaar beschikbaar is, kunt u deze inschakelen om te voorkomen dat de stroomafwaartse klanten met elkaar communiceren en de beveiliging verbeteren. Het aangetaste poortnummer wordt gedrukt in de buurt van de DIP -schakelaar.

Als een aardingspunt beschikbaar is, kunt u dit aansluiten op de grond om de elektrische veiligheid te verbeteren.

Norsk

Hvis en "utvid" dukkert bryter er tilgjengelig, kan du slå den på for å forbedre transmisjonsavstanden til 250 meter, og datahastigheten vil bli avkortet til 10 Mbps. Det berørte portnummeret skrives ut i nærheten av DIP -bryteren når ikke alle porter påvirkes.

Hvis en "VLAN" DIP -bryter er tilgjengelig, kan du slå den på for å forhindre at nedstrøms klienter kommuniserer med hverandre og forbedrer sikkerheten.

Det berørte portnummeret skrives ut i nærheten av DIP -bryteren.Hvis et jordingspunkt er tilgjengelig, kan du koble det til bakken for å forbedre elektrisk sikkerhet.

Polski

Jeśli dostępny jest „rozszerzenie" przełącznika zanurzenia, możesz go włączyć, aby poprawić odległość transmisji do 250 metrów, a prędkość danych zostanie ograniczona do 10 Mb / s. Numer portu dotknięty jest wydrukowany w pobliżu przełącznika DIP, gdy nie dotknięto wszystkich portów.

Jeśli dostępny jest przełącznik DIP „VLAN", możesz go włączyć, aby zapobiec komunikowaniu się ze sobą klientów niższych i poprawy bezpieczeństwa. Numer portu dotknięty jest wydrukowany w pobliżu przełącznika DIP.

Jeśli punkt uziemienia jest dostępny, możesz podłączyć go do ziemi, aby zwiększyć bezpieczeństwo elektryczne.

Português

Se um interruptor de mergulho "estender" estiver disponível, você poderá ativá -lo para melhorar a distância de transmissão a 250 metros e a velocidade dos dados será limitada a 10 Mbps. O número da porta afetado é impresso perto do interruptor de mergulho quando nem todas as portas são afetadas.

Se um interruptor de mergulho "VLAN" estiver disponível, você poderá ativá -lo para impedir que os clientes a jusante se comuniquem e melhorem a segurança. O número da porta afetado é impresso perto do interruptor de mergulho.

Se um ponto de aterramento estiver disponível, você poderá conectá -lo ao solo para aumentar a segurança elétrica.

Română

Dacă este disponibil un comutator „Extindeți" DIP, este posibil să îl porniți pentru a îmbunătăți distanța de transmisie la 250 de metri, iar viteza datelor va fi limitată la 10 Mbps. Numărul portului afectat este tipărit în apropierea comutatorului DIP atunci când nu toate porturile sunt afectate.

Dacă este disponibil un comutator „VLAN" DIP, este posibil să îl porniți pentru a împiedica clienții din aval să comunice între ei și să îmbunătățească securitatea. Numărul portului afectat este tipărit în apropierea comutatorului DIP.

Dacă este disponibil un punct de împământare, îl puteți conecta la sol pentru a îmbunătăți siguranța electrică.

Русский

Если доступен «расширенный» DIP -переключатель, вы можете включить его, чтобы улучшить расстояние передачи до 250 метров, а скорость данных будет ограничена на 10 Мбит / с. Пострадавший номер порта напечатан рядом с переключателем DIP, когда затронуты не все порты.

Если доступен диповый переключатель «VLAN», вы можете включить его, чтобы не допустить, чтобы клиенты нисходящего не общались друг с другом и улучшали безопасность. Затронутый номер порта напечатан рядом с дип -переключателем.

Если доступна точка заземления, вы можете подключить ее к земле, чтобы повысить электрическую безопасность.

Slovenčina

Ak je k dispozícii prepínač „Rozšírenia" DIP, môžete ho zapnúť, aby ste zlepšili prenosovú vzdialenosť na 250 metrov a rýchlosť dát bude obmedzená na 10 Mbps. Ovplyvnené číslo portu je vytlačené v blízkosti prepínača DIP, keď nie sú ovplyvnené všetky porty.

Ak je k dispozícii prepínač „VLAN" DIP, môžete ho zapnúť, aby ste zabránili klientom po prúde v vzájomnej komunikácii a zlepšovaní bezpečnosti. Ovplyvnené číslo portu je vytlačené v blízkosti prepínača DIP.

Ak je k dispozícii uzemňovací bod, môžete ho pripojiť k zemi, aby ste zvýšili elektrickú bezpečnosť.

Slovenščina

Če je na voljo stikalo za "razširitev", ga lahko vklopite, da izboljšate razdaljo prenosa na 250 metrov, hitrost podatkov pa bo omejena na 10 Mbps. Prizadeta številka vrat je natisnjena v bližini stikala DIP, kadar niso vpliva na vsa vrata.

Če je na voljo stikalo za "VLAN", ga lahko vklopite, da preprečite, da bi se strankam navzdol komunicirala med seboj in izboljšala varnost. Prizadeta številka vrat je natisnjena v bližini stikala DIP.

Če je na voljo ozemljitvena točka, jo lahko povežete na tla, da izboljšate električno varnost.

Srpski

Ако је доступан "проширени" ДИП прекидач, можете га претворити да бисте побољшали удаљеност преноса на 250 метара, а брзина података ће бити ограничена на 10 Мбпс. Број погођеног порта штампа се у близини ДИП прекидача када нису погођени сви портови.

Ако је доступан "ВЛАН" ДИП прекидач, можете га претворити како бисте спречили клијенте низводно да комуницирају једни са другима и побољшају сигурност. Погођени број порта је штампано у близини ДИП прекидача.

Ако је доступна тачка уземљења, можете га повезати са земљом да бисте побољшали електричну сигурност.

Svenska

Om en "Extend" DIP -switch är tillgänglig kan du slå på den för att förbättra överföringsavståndet till 250 meter, och dathastigheten kommer att begränsas till 10 Mbps. Det drabbade portnumret är tryckt nära DIP -switchen när inte alla portar påverkas.

Om en "VLAN" DIP -switch är tillgänglig kan du slå på den för att förhindra att nedströmsklienterna kommunicerar med varandra och förbättrar säkerheten. Det drabbade portnumret är tryckt nära DIP -switchen.

Om en jordningspunkt är tillgänglig kan du ansluta den till marken för att förbättra elektrisk säkerhet.

Türkçe

Bir "uzatma" dip anahtarı mevcutsa, iletim mesafesini 250 metreye yükseltmek için açabilirsiniz ve veri hızı 10 Mbps'de sınırlandırılır. Etkilenen bağlantı noktası numarası, tüm bağlantı noktaları etkilenmediğinde dip anahtarının yanında basılır.

Bir "VLAN" daldırma anahtarı mevcutsa, aşağı akış istemcilerinin birbirleriyle iletişim kurmasını ve güvenliği artırmasını önlemek için açabilirsiniz. Etkilenen bağlantı noktası numarası DIP anahtarının yanında basılmıştır.

Bir topraklama noktası varsa, elektrik güvenliğini artırmak için onu yere bağlayabilirsiniz.

Україна

Якщо доступний перемикач DIP "розширення", ви можете ввімкнути його, щоб покращити відстань передачі до 250 метрів, а швидкість даних буде обмежена на 10 Мбіт / с. Номер ураженого порту надрукований біля перемикача DIP, коли не всі порти впливають.

Якщо доступний перемикач DIP "VLAN", ви можете ввімкнути його, щоб не допустити, щоб клієнти вниз за течією спілкувалися один з одним та покращити безпеку. Номер ураженого порту друкується біля перемикача DIP.

Якщо є точка заземлення, ви можете підключити його до землі для підвищення електричної безпеки.

اللغة العربية

إذا كان مفتاح DIP "تمديد" متاحًا، فيمكنك تشغيله لتحسين مسافة الإرسال إلى 250 مترًا، وسيتم توج سرعة البيانات عند 10 ميغابت في الثانية. تتم طباعة رقم المنفذ المتأثر بالقرب من مفتاح DIP عندما لا تتأثر جميع المنافذ.

إذا كان مفتاح DIP "**VLAN**" متاحًا، فيمكنك تشغيله لمنع العملاء المصب من التواصل مع بعضهم البعض وتحسين الأمان. تتم طباعة رقم المنفذ المتأثر بالقرب من مفتاح DIP.

إذا كانت نقطة التأريض متوفرة، فيمكنك توصيلها بالأرض لتعزيز السلامة الكهربائية.

日本語

「拡張」ディップスイッチが利用可能な場合、それをオンにしてトランスミッション距離を250メートルに改善することができ、データ速度は10 Mbpsにキャップされます。影響を受けるポート番号は、すべてのポートが影響を受けるわけではない場合に、ディップスイッチの近くで印刷されます。

「VLAN」ディップスイッチが利用可能な場合は、下流のクライアントが互いに通信し、セキュリティを改善するのを防ぐために電源を入れてください。影響を受けるポート番号は、ディップスイッチの近くで印刷されます。

接地ポイントが利用可能な場合は、電気の安全性を高めるために地面に接続できます。

한국어

"확장"DIP 스위치를 사용할 수 있으면 전송 거리를 250 미터로 향상시키기 위해 켜고 데이터 속도가 10Mbps로 캡핑됩니다. 영향을받는 포트 번호는 모든 포트가 영향을받지 않으면 DIP 스위치 근처에 인쇄됩니다.

"VLAN"DIP 스위치를 사용할 수있는 경우 다운 스트림 클라이언트가 서로 통신하고 보안을 향상시키는 것을 방지하기 위해 켜질 수 있습니다. 영향을받는 포트 번호는 DIP 스위치 근처에 인쇄됩니다.

접지 지점을 사용할 수있는 경우 전기 안전을 향상시키기 위해지면에 연결할 수 있습니다.

Indonesia

Jika sakelar DIP "Extend" tersedia, Anda dapat menyalakannya untuk meningkatkan jarak transmisi hingga 250 meter, dan kecepatan data akan dibatasi pada 10 Mbps. Nomor port yang terpengaruh dicetak di dekat sakelar DIP ketika tidak semua port terpengaruh.

Jika sakelar DIP "VLAN" tersedia, Anda dapat menyalakannya untuk mencegah klien hilir berkomunikasi satu sama lain dan meningkatkan keamanan. Nomor port yang terpengaruh dicetak di dekat sakelar DIP.

Jika titik pentanahan tersedia, Anda dapat menghubungkannya ke tanah untuk meningkatkan keamanan listrik.

ภาษาไทย

หากมีสวิตช์ "ขยาย" คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อปรับปรุงระยะการส่งเป็น 250 เมตรและความเร็วข้อมูลจะถูกต่อยอดที 10 Mbps หมายเลขพอร์ตที่ได้รับผลกระทบจะถูกพิมพ์ใกล้กับสวิตช์ DIP เมื่อไม่ได้รับผลกระทบพอร์ตทั้งหมด

หากมีสวิตช์ DIP "VLAN" คุณสามารถเปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ไคลเอนต์ดาวน์สตรีมสื่อสารกันและปรับปรุงความปลอดภัย หมายเลขพอร์ตที่ได้รับผลกระทบจะถูกพิมพ์ใกล้กับสวิตช์ DIP

หากมีจุดต่อสายดินคุณสามารถเชื่อมต่อกับพื้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Tiếng Việt

Nếu có sẵn công tắc DIP "mở rộng", bạn có thể bật nó lên để cải thiện khoảng cách truyền thành 250 mét và tốc độ dữ liệu sẽ được giới hạn ở mức 10 Mbps. Số cổng bị ảnh hưởng được in gần công tắc DIP khi không phải tất cả các cổng đều bị ảnh hưởng.

Nếu có sẵn công tắc DIP "Vlan", bạn có thể bật nó lên để ngăn các máy khách hạ nguồn liên lạc với nhau và cải thiện bảo mật. Số cổng bị ảnh hưởng được in gần công tắc DIP.

Nếu có sẵn một điểm nối đất, bạn có thể kết nối nó với mặt đất để tăng cường an toàn điện.

中文 (繁體字)

如果有“Extend”DIP開關，則可以將其打開以將傳輸距離提高到250米，並且數據速度將限制為10 Mbps。當並非所有端口生效時，生效端口將在DIP開關旁標出。

如果有 “VLAN” DIP開關可用，則可以將其打開，以防止下游客戶端之间相互通信並提高安全性。生效端口號在DIP開關旁標出。

如果有一個接地點，則可以將其連接到地面以增強電氣安全性。

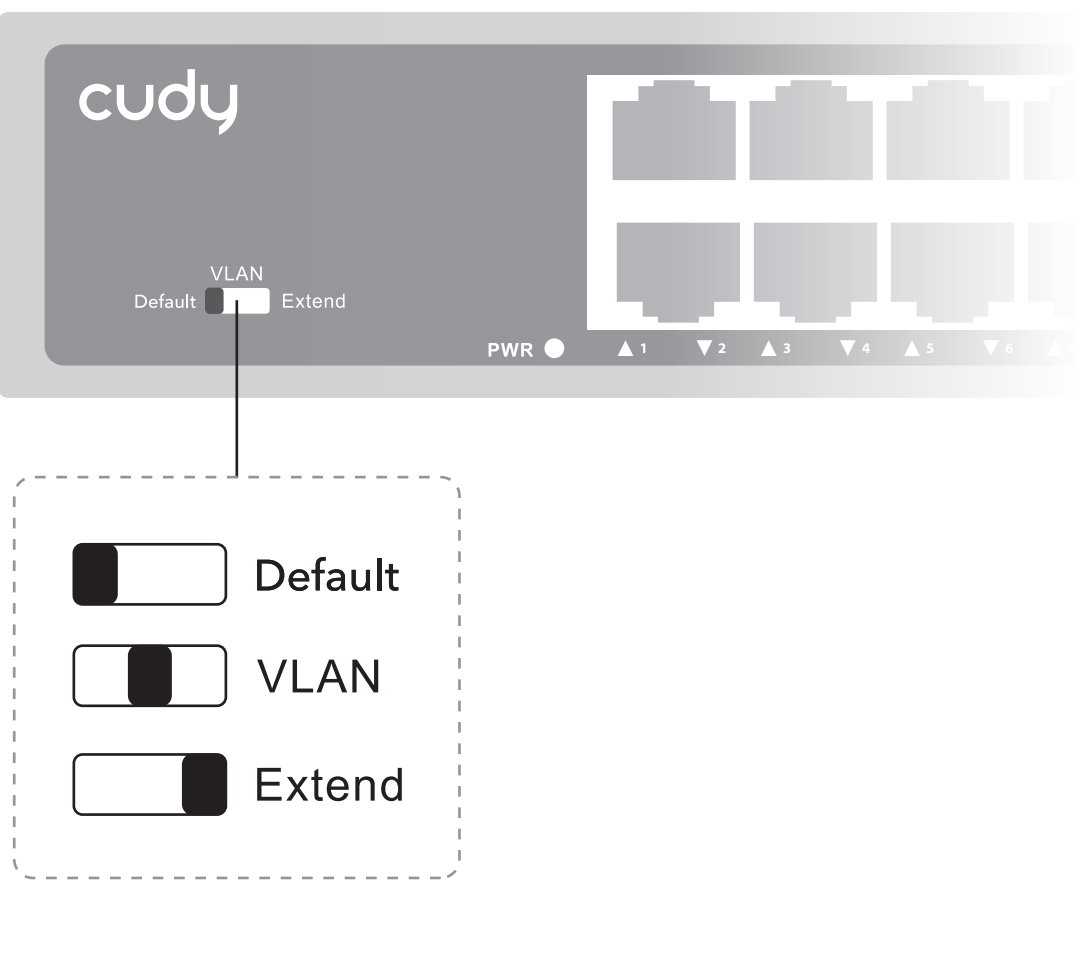

EU declaration of conformity

1. English:
Cudy hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at http://www.cudy.com/ce.

2. Ελληνικό:
Δια του παρόντος η Cudy διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.
Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα http://www.cudy.com/ce.

3. Deutsch:
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU erfüllt.
Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: http://www.cudy.com/ce.

4. Français:
Cudy par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.
La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse http://www.cudy.com/ce.

5. Türkçe:
Cudy, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uygun beyanını http://www.cudy.com/ce adresinde bulabilirsiniz.

6. Nederlands:
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eissen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU.
De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op http://www.cudy.com/ce.

7. Español:
Por la presente Cudy declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE.
La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: http://www.cudy.com/ce.

8. Italiano:
Cudy dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
La dichiarazione di conformità EU originale si trova in http://www.cudy.com/ce.

9. Português:
A Cudy declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE.
A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em http://www.cudy.com/ce.

10. Norsk:
Cudy erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.cudy.com/ce.

11. Dansk:
Cudy erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på http://www.cudy.com/ce.

12. Suomi:
Cudy ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.
Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa http://www.cudy.com/ce.

13. Svenska:
Cudy deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EG och 2011/65/EU.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på http://www.cudy.com/ce.

14. Polski:
Cudy deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.
Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie http://www.cudy.com/ce.

15. Čeština:
Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na http://www.cudy.com/ce.

16. Slovenčina:
Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EÚ, 2014/35/ EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.
Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na http://www.cudy.com/ce.

17. Magyar:
A Cudy ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és a 2011/65/EU irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a http://www.cudy.com/ce oldalon.

18. Български:
Cudy декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/30/ЕС, 2014/35/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС.
Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на http://www.cudy.com/ce.

19. Română:
Cudy declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE.
Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa http://www.cudy.com/ce.

20. Lietuvių:
Cudy pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES.
Originali ES atitikties deklaracija yra http://www.cudytech.com/ce.съответствие, може да се намери на http://www.cudy.com/ce.

21. Українська мова:
Цим Cudy заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU.
Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням http://www.cudy.com/ce.