

Quick Installation Guide
FS1006P

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Esaki	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Сvenska	Türkçe	Українська
العربية	日本語	한국어	Ypaina
فارسی	繁體中文	中文 (繁體)	Indonesia

NEED TECH HELP?

www.cudy.com

support@cudy.com

Български

Забелешка:
PoE-портите могат да се свързват и с устройства без PoE, но ще предават само данни.

Power	Включено	Включване
	Изкл.	Изключване
1-6	Включено	Link, но няма активност
Link/Data	Светкавица	Предаване на данни
	Изкл.	Няма връзка

Suomi

Huomautus:
PoE-portit voivat muodostaa yhteyden myös muihin kuin PoE-laitteisiin, mutta ne lähettävät vain dataa.

Power	Päällä	Virta päällä
	Pois	Virta pois päältä
1-6	Päällä	Linkki, mutta ei toimintaa
Link/Data	Salama	Tiedonsiirto
	Pois	Ei linkkiä

Latviski

Piezīme:
PoE porti var izveidot savienojumu arī ar ierīcēm, kas nav PoE, bet pārsūta tikai datus.

Power	Ieslēgts	Ieslēgts
	Izslēgts	Izslēgts
1-6	Ieslēgts	Saite, bet bez darības
Link/Data	Zibspukšne	Datu pārraide
	Izslēgts	Nav saites

Română

Notă:
Porturile PoE se pot conecta și la dispozitive non-PoE, dar vor transmite doar date.

Power	Pe	Pornire
	Oprit	Oprit
1-6	Pe	Link, dar fără activitate
Link/Data	Flash	Transmiterea datelor
	Oprit	Niciun link

Svenska

Notera:
PoE-portar kan också anslutas till icke-PoE-enheter, men kommer bara att överföra data.


Power	På	Ström på
	Av	Stäng av
1-6	På	Link men ingen aktivitet
Link/Data	Flash	Dataöverföring
	Av	Ingen länk

한국어

참고:
PoE 포트는 PoE가 아닌 장치에도 연결할 수 있지만 데이터만 전송합니다.

Power	-에	전원 켜기
	오프	전원 끄기
1-6	-에	링크는 있지만 활동 없음
Link/Data	깜빡임	데이터만 전송
	고다	링크 없음

Power Socket

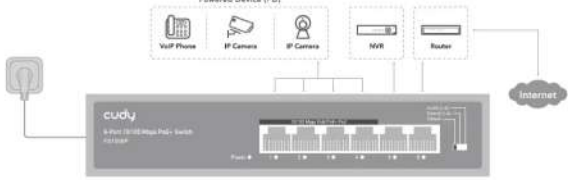

Deutsch

Notiz:
PoE-Ports können auch mit Nicht-PoE-Geräten verbunden werden, übertragen jedoch nur Daten.

Power	An	Einschalten
	Aus	Ausschalten
1-6	An	Link, aber keine Aktivität
Link/Data	Blitz	Datenübertragung
	Aus	Kein Link

Čeština

Poznámka:
Porty PoE se mohou připojit i k zařízením bez PoE, ale budou přenášet pouze data.

Power	Na	Zapnout
	Vypnuto	Auschalten
1-6	Na	Odkaz, ale žádná aktivita
Link/Data	Bliká	Přenos dat
	Vypnuto	Žádný odkaz

Hrvatski

Bijelaška:
Porty PoE mogu se povezati i s uređajima koji nemaju PoE, ali će samo prenositi podatke.

Power	Na	Uključivanje
	Izključeno	Izključivanje
1-6	Na	Veža, ali nema aktivnosti
Link/Data	Bjesak	Prijenos podataka
	Izključeno	Nema veze

Nederlands

Opmerking:
PoE-poorten kunnen ook verbinding maken met niet-PoE-apparaten, maar verzenden alleen gegevens.

Power	Op	Aanzetten
	Uit	Uitschakelen
1-6	Op	Link maar geen activiteit
Link/Data	Flash	Gegevens verzenden
	Uit	Geen koppeling

Русский

Примечание:
Порты PoE также могут подключаться к устройствам, не поддерживающим PoE, но будут передавать только данные.

Power	На	Включение питания
	Выключенный	Выключение питания
1-6	На	Соединя, но нет активности
Link/Data	Вспыхивает	Передача данных
	Выключенный	Нет связи

Türkçe

Not:
PoE bağlantı noktaları PoE olmayan cihazlara da bağlanabilir, ancak yalnızca veri iletir.

Power	Açık	Güç Açık
	Kapalı	Kapatma
1-6	Açık	Bağlantı var ancak etkinlik yok
Link/Data	Flash	Veri aktarımı
	Kapalı	Bağlantı Yok

Indonesia

Catatan:
Port PoE juga dapat terhubung ke perangkat non-PoE, tetapi hanya akan mengirimkan data.

Power	Pada	Nyalakan
	Mati	Matikan
1-6	Pada	Tautan tetapi tidak ada aktivitas
Link/Data	Kilat	Transmisi data
	Mati	Tidak Ada Tautan

Français

Note:
Les ports PoE peuvent également se connecter à des appareils non PoE, mais ne transmettront que des données.

Power	Sur	Allumer
	Désactivé	Mise hors tension
1-6	Sur	Lien mais aucune activité
Link/Data	Éclair	Transmission de données
	Désactivé	Aucun lien

Dansk

Note:
PoE-porter kan også oprette forbindelse til ikke-PoE-enheder, men vil kun overføre data.

Power	På	Tænd
	Slukket	Sluk
1-6	På	Link men ingen aktivitet
Link/Data	Blitz	Dataatransmission
	Slukket	Inet link

Magyar

Jegyzet:
A PoE-portok nem PoE-eszközökhez is csatlakozhatnak, de csak adatokat továbbítanak.

Power	On	Bekapcsolás
	Le	Kikapcsolás
1-6	On	Link, de nincs tevékenység
Link/Data	Vaku	Adatátvitel
	Le	Nincs link

Norsk

Note:
PoE-porter kan også kobles til ikke-PoE-enheter, men vil bare overføre data.

Power	På	Slå på
	Av	Slå av
1-6	På	Link men ingen aktivitet
Link/Data	Flash	Dataoverføring
	Av	Ingen lenke

Slovenčina

Poznamka:
Porti PoE se lahko priključijo aj k napravam brez PoE, aendar prenašajo leba data.

Power	Zapnuto	Zapnite
	Vyprnuto	Vypniti
1-6	Zapnuto	Odkaz, ake žadna aktivita
Link/Data	Flash	Prijenos podatkov
	Vyprnuto	Žadny odkaz

Україна

Примітка:
Порты PoE також можуть підключатися до пристроїв без PoE, але лише передаватимуть дані.

Power	Увімкнено	Увімкнення
	Вимкнено	Вимкнення
1-6	Увімкнено	Підключено, але активності немає
Link/Data	Світає	Передача даних
	Вимкнено	Немає підключення

ไทย

ข้อควรระวัง:
พอร์ต PoE สามารถเชื่อมต่อได้กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE แต่สามารถส่งข้อมูลได้เท่านั้น

Power	เปิด	เปิดไฟ
	ปิด	ปิดไฟ
1-6	เปิด	เชื่อมต่อแต่ไม่มีกิจกรรม
Link/Data	ไฟแฟลช	การส่งข้อมูล
	ปิด	ไม่มีเชื่อมต่อ

Model	FS1006P
Standard	• IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3af/at PoE+
Interface	6 * 10/100Mbps RJ45 ports (Port 1-4 is PoE/PoE+ Port) Auto-Negotiation MDI/MDIX Max 30W for each port
Network Media (Cable)	• Cat.3 or higher cable: 100 meters at 10 Mbps • Cat.3 or higher cable: 100 meters at 100 Mbps • Cat.3e or higher cable: 250 meters at 10 Mbps
Power Supply	Input: 100-240V 50/60Hz 2.5A Output: 50W Max
Installation	• Desktop • Rackmount via Brackets (Brackets not included in the box)

Español

Nota:
Los puertos PoE también se pueden conectar a dispositivos que no sean PoE, pero solo transmitirán datos.

Power	En	Encendido
	Apagado	Apagar
1-6	En	Enlace pero sin actividad
Link/Data	Destello	transmisión de datos
	Apagado	Sin enlace

Ελληνικά

Σημείωση:
Οι θύρες PoE μπορούν επίσης να συνδεθούν με συσκευές που δεν είναι PoE, αλλά θα μεταδώσουν μόνο δεδομένα.

Power	Εν	Εκκέντρωση
	Μακριά από	Αποσύνδεση
1-6	Εν	Συνδεσμός αλλά χωρίς δραστηριότητα
Link/Data	Λάμψη	Μεταφορά δεδομένων
	Μακριά από	Χωρίς Συνδεσμο

Қазақша

Ескерту:
Porty PoE сияк қосылуынағара да қосыла алады, бірақ тек деректерді жібереді.

Power	Қосылғн	Қып қосылғн
	Мажраған	Асырып алыну
1-6	Қосылғн	Сілемес, бірақ әрекет жоқ
Link/Data	Жарқыл	Мағлұматтарды жіберу
	Мажраған	Сілемес жоқ

Polski

Notatka:
Porty PoE mogą również łączyć się z urządzeniami innymi niż PoE, ale będą przysyłać tylko dane.

Power	NA	Włącz
	Wyłączony	Wyłącz
1-6	NA	Link, ale brak aktywności
Link/Data	Wyłączony	Przesyłanie danych
	Wyłączony	Brak łącz

Slovenščina

Opozorila:
Vrata PoE se lahko povežejo tudi s napravami brez PoE, vendar bodo samo prenašale podatke.

Power	Vključeno	Vkllop
	Izključeno	Vypniti
1-6	Vključeno	Povezava, vendar ni dejavnosti
Link/Data	Flash	Prijenos podatkov
	Izključeno	Brez povezave

اللغة العربية

ملحوظة:
يمكن لـ PoE الاتصال بأجهزة غير PoE، ولكنها ستقلل البيانات فقط.

Power	مفتوح	تفعيل
	مغلق	إيقاف
1-6	مفتوح	متصل ولكن لا توجد نشاط
Link/Data	وميض	نقل البيانات
	مغلق	لا توجد اتصال

Tiếng Việt

Chú ý:
Cổng PoE cũng có thể kết nối với các thiết bị không phải PoE, nhưng sẽ chỉ truyền dữ liệu.

Power	TRẦN	Bật nguồn
	TẮT	Tắt nguồn
1-6	TRẦN	Liên kết nhưng không có hoạt động
Link/Data	Đèn flash	Truyền dữ liệu
	TẮT	Không có liên kết

English

Note:
PoE ports can connect to non-PoE devices as well, but will only transmit data.

Power	On	Power On
	Off	Power Off
1-6	On	Link but no activity
Link/Data	Flash	Data transmitting
	Off	No Link

Italiano

Nota:
Le porte PoE possono connettersi anche a dispositivi non PoE, ma trasmetteranno solo dati.

Power	SU	Accensione
	Spento	Spegnimento
1-6	SU	Collegamento ma nessuna attività
Link/Data	Flash	Data transmissione
	Spento	Nessun collegamento

Eesti

Märkus:
PoE-portid saavad ühendada ka mitte-PoE-seadmetega, kuid edastavad ainult andmeid.

Power	Sees	Toide sisse
	Väljas	Toide välja
1-6	Sees	Link, kuid tegevust puudub
Link/Data	Valklamp	Andmete edastamine
	Väljas	Link puudub

Lietuvių kalba

Pastaba:
PoE prietaisai taip pat gali prijungti prie ne PoE prietaisų, tačiau perduos tik duomenis.

Power	Išjungta	Matinimas
	Išjungta	Išjungta
1-6	Išjungta	Nuoroda, bet jokios veiklos
Link/Data	Blizkė	Perduoti perdavimas
	Išjungta	Nėra nuorodos

Português

Observação:
As portas PoE também podem se conectar a dispositivos não PoE, mas apenas transmitirão dados.

Power	Solto	Ligar
	Desligado	Desligar
1-6	Solto	Link, mas sem atividade
Link/Data	Claro	Transmissão de dados
	Desligado	Sem link

Srpski

Napomena:
PoE portovi se takođe mogu povezati sa uređajima koji nemu PoE, ali ih samo prenositi podatke.

Power	On	Posep On
	Off	Posep Off
1-6	On	Veza, ali nema aktivnosti
Link/Data	Flasak	Prijenos podataka
	Off	Nema veze

日本語

注意:
PoEポートは非 PoE デバイスにも接続できますが、データの送信のみを行います。

Power	の上	電源オン
	オフ	電源オフ
1-6	の上	リンクはあるがアクティビティがない
Link/Data	フラッシュ	データ送信
	オフ	リンクなし

中文 (繁體字)

注意:
PoE 連接埠也可連接到非 PoE 設備，但只能傳輸資料。

Power	開啟	開機
	關閉	關機
1-6	開啟	有連線但無傳輸資料
Link/Data	閃爍	交換數據
	關閉	沒有連線

English

Default: By default it is in standard switch mode. all ports support broadcast communication.

Extend: Switching to "Extend" enables Ports 1-4 to achieve a maximum transmission distance of 250 meters, with speeds capped at 10 Mbps, and enables PoE watchdog function.

VLAN: Switching to "VLAN" boosts security by isolating Ports 1-4 from one another, allowing communication only with the uplink Port 5-6, and enabling PoE watchdog function.

Български

Default: По подразбиране е в стандартен режим на превключване. всички портове поддържат излъчване на комуникация.

Extend: Превключването към „Extend“ позволява на портове 1-4 да постигнат максимално разстояние на предаване от 250 метра, със скорости, ограничени до 10 Mbps, и активира функцията PoE watchdog.

VLAN: Превключването към „VLAN“ повишава сигурността чрез изолация на портове 1-4 един от друг, позволявайки комуникация само с портове за връзка нагоре 5-6 и активирайки функцията PoE watchdog.

Suomi

Default: Oletuksena se on vakioyhteydessä. kaikki portit tukevat lähtevää viestintää.

Extend: Vaihminen "Extend"-tilaan mahdollistaa porttien 1-4 saavuttaman maksimaalisen etäisyyden 250 metrin, enimmäisnopeuksiltaan 10 Mbps:n nopeuden ollessa rajoitettu ja mahdollistaa PoE-vahviston toiminnon.

VLAN: Vaihminen "VLAN:iin" parantaa turvallisuutta eristämällä portit 1-4 toisistaan, mahdollistamalla viestinnän vain uplink-portin 5-6 kanssa ja ottamalla käyttöön PoE-vahvistinto.

Latviski

Default: Pēc noklusējuma tas ir standarta slēdža režīms. visi porti atbalsta apraides saziņu.

Extend: Pārslēdzot uz "Extend" ļauj 1.-4. portiem sasniegt maksimālo pārraides attālumu 250 metri ar ātruma ierobežojumu līdz 10 Mbps, kā arī ieslēdz PoE sargāšanas funkciju.

VLAN: Pārslēdzot uz "VLAN" palielina drošību, izolējot 1.-4. portus vienu no otra, ļaujot sakārtas tikai ar augšpusējos portus 5-6 un ieslēdz PoE uzraudzības funkciju.

Română

Default: În mod implicit, este în modul de comutare standard. toate porturile acceptă comunicarea de difuzare.

Extend: Trezirea la „Extend” permite porturilor 1-4 să atingă o distanță maximă de transmisie de 250 de metri, cu viteze limitate la 10 Mbps și activează funcția de supraveghere PoE.

VLAN: Trezirea la „VLAN” sporește securitatea prin izolarea porturilor 1-4 unul de celălalt, permițând comunicarea numai cu portul 5-6 de legătură în sus și activând funcția de supraveghere PoE.

Svenska

Default: Som standard är den i standardläge. alla portar stöder broadcast-kommunikation.

Extend: Om du byter till "Extend" kan portarna 1-4 uppnå ett maximalt överföringsavstånd på 250 meter, med hastigheter begränsade till 10 Mbps, och aktiverar PoE-övervakningsfunktionen.

VLAN: Att byta till "VLAN" ökar säkerheten genom att isolera portarna 1-4 från varandra, tillåter endast kommunikation med upplänkarporterna 5-6 och aktiverar PoE-vakthund-funktionen.

한국어

Default: 기본적으로 표준 스위치 모드입니다. 모든 포트는 브로드캐스트 통신을 지원합니다.

Extend: "Extend"로 전환하면 포트 1-4가 최대 250 미터의 전송 거리를 달성하고 속도는 10Mbps로 제한되며 PoE 접시 기능이 활성화됩니다.

VLAN: "VLAN"으로 전환하면 포트 1-4를 서로 격리하고 업링크 포트 5-6만이 통신할 수 있으며 PoE 감시 기능을 활성화하여 보안이 강화됩니다.

EU declaration of conformity

1. English
 I hereby declare that this device is in compliance with the essential requirements and other provisions of directives 2014/53/EU, 2014/52/EU, 2014/68/EU and 2014/54/EU.
 Eu izjavljam da predmetni uređaj odgovara zahtjevima i drugim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2014/52/EU i 2014/68/EU.

2. Estonian
 Ma deklareerin, et seadme funktsioonid vastavad esmapiletootjate poolt määratletud olulisimate nõuetele, mis on sätestatud direktivides 2014/53/EU, 2014/52/EU ja 2014/68/EU.
 Ja izjavim, ka šis prietais atbilst būtiskajiem prasībām, kas noteiktas direktivās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

3. Czech
 Svědčuji tímto, že tento výrobek je v souladu s požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/52/EU a 2014/68/EU.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

4. Hungarian
 Nyilatkozom, hogy az alábbi eszköz megfelel az alábbiakban meghatározott lényeges követelményeknek és a 2014/53/EU, 2014/52/EU, 2014/68/EU irányelvek előírásainak.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

Deutsch

Default: Standardmäßig befindet es sich im Standard-Switch-Modus. Alle Ports unterstützen Broadcast-Kommunikation.

Extend: Durch die Umstellung auf „Extend“ erreichen die Ports 1-4 eine maximale Übertragungsentfernung von 250 Metern mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 Mb/s und aktivieren die PoE-Wachdog-Funktion.

VLAN: Der Wechsel zu „VLAN“ erhöht die Sicherheit, indem die Ports 1-4 voneinander isoliert werden, die Kommunikation nur mit dem Uplink-Port 5-6 ermöglicht wird und die PoE-Watchdog-Funktion aktiviert wird.

Čeština

Default: Ve výchozím nastavení je ve standardním režimu přepínání. všechny porty podporují broadcast komunikaci.

Extend: Přepnutí na "Extend" umožňuje portům 1-4 dosáhnout maximální přenosové vzdálenosti 250 metrů s rychlostmi omezenými na 10 Mbps a umožňuje funkci PoE watchdog.

VLAN: Přepnutí na „VLAN“ zvyšuje bezpečnost tím, že od sebe izoluje porty 1-4, umožňuje komunikaci pouze s uplinkovým portem 5-6 a umožňuje funkci PoE watchdog.

Hrvatski

Default: Standardno je u standardnom načinu rada prekidača, svi priključci podržavaju emitiranje komunikacija.

Extend: Prebacivanje na "Extend" omogućuje priključcima 1-4 da postignu maksimalnu prenosovu udaljenost 250 metara, s brzinama ograničenim na 10 Mbps, i omogućuje funkciju PoE čuvara.

VLAN: Prebacivanje na "VLAN" povećava sigurnost izoliranjem priključaka 1-4 jedan od drugoga, dopuštajući komunikaciju samo s uplink priključkom 5-6 i omogućavaju funkcije nadzornog pta PoE.

Default: Po umekcnoen on nakhoditsya v standartnom rezhime preklucheniya, vse porty podderzhivayut shirokoverstnyy svyaz.

Extend: Peremkheniye v rezhim "Extend" pozvolyat portam 1-4 dostat' maksimal'noy perenosnoy vzdalenosti 250 metrov s ogranicheniyem na skorost' perenosnykh daniy na 10 Mb/s, i vvolnyat funktsiyu storozhkovogo taympera PoE.

VLAN: Peremkheniye na "VLAN" povyshayt bezopasnost' za isolyatsiyu portov 1-4 drug ot drugoy, obeshchaya svyaz' tol'ko s portom vysshego klyacha 5-6 i vvolnyaya funktsiyu storozhkovogo taympera PoE.

Default: По умкноеннм он нахoдится в стандартном режиме переключениа, все порты поддерживают широковерстный связь.

Extend: Перемкхение в режим «Extend» позволяет портам 1-4 достичь максималного расстояния передачи 250 метров со скоростью ограниченной до 10 Мбит/с, и включает функцию сторожевого таймера PoE.

VLAN: Перемкхение на «VLAN» повышает безопасность за счет изоляции портов 1-4 друг от друга, обеспечивая связь только с портом вышестоящего яруса 5-6 и включая функцию сторожевого таймера PoE.

VLAN: "VLAN" a gecijs. Baġanti Noktalan 1-4 u birbirinden izolyatsiyu qabyulsaýan. Baġanti Noktas 5-6 ike Baġtjime iñi vererek we PoE izeme iġlegini eġkintirlejek güýjenliýi artdyr.

Indonesia

Default: Secara default, ini dalam mode sakelar standar. semua port mendukung komunikasi siaran.

Extend: Beralih ke "Extend" memungkinkan Port 1-4 mencapai jarak transmisi maksimum 250 meter, dengan kecepatan dibatasi pada 10 Mbps, dan mengaktifkan fungsi pengawas PoE.

VLAN: Beralih ke "VLAN" meningkatkan keamanan dengan mengisolasi Port 1-4 satu sama lain, memungkinkan komunikasi hanya dengan uplink Port 5-6, dan mengaktifkan fungsi pengawas PoE.

Français

Default: Par défaut, il est en mode commutation standard. tous les ports prennent en charge la communication par diffusion.

Extend: Le passage à « Extend » permet aux ports 1 à 4 d'atteindre une distance de transmission maximale de 250 mètres, avec des vitesses plafonnées à 10 Mbps, et active la fonction de surveillance PoE.

VLAN: Le passage au « VLAN » renforce la sécurité en isolant les ports 1 à 4 les uns des autres, autorisant la communication uniquement avec le port de liaison montante 5 à 6 et en activant la fonction de surveillance PoE.

Dansk

Default: Som standard er den i standard switch mode. alle porte understøtter broadcast kommunikation.

Extend: Skift til "Extend" gør det muligt for porte 1-4 at opnå en maksimal transmissionsafstand på 250 meter, med hastigheder begrænset til 10 Mbps, og aktiverer PoE-vagthund-funktion.

VLAN: Skift til "VLAN" øger sikkerheden ved at isolere porte 1-4 fra hinanden, hvilket kun tillader kommunikation med uplink-port 5-6 og aktiverer PoE-vagthund-funktion.

Magyar

Default: Alapértelmezés szerint normál káposztos működésben, minden port támogatja a broadcast kommunikációt.

Extend: Ár, "Extend"-re váltás lehetővé teszi, hogy az 1-4 portok 250 méteres maximális távolságot érjenek el, 10 Mbps-ra korlátozva a sebességet, és lehetővé teszi a PoE-védelmi funkciót.

VLAN: A "VLAN"-ra váltás növeli a biztonságát az 1-4 portok egymástól való elkülönítésével, csak az uplink 5-6 porttal való kommunikációt, valamint a PoE watchdog funkciót engedélyezésével.

Norsk

Default: Som standard er den i standard byttemodus. alle porter støtter kringkasting/kommunikasjon.

Extend: Ved å bytte til "Extend" kan portene 1-4 oppnå en maksimal overføringsavstand på 250 meter, med hastigheter begrenset til 10 Mbps, og aktiverer PoE-vakthund-funktionen.

VLAN: Bytte til "VLAN" øker sikkerheten ved å isolere portene 1-4 fra hverandre, tillater kun tillader kommunikasjon med uplink-porten 5-6, og aktiverer PoE-vakthund-funksjonen.

Default: Štandardne je v standardnom režime prepínania. všetky porty podporujú broadcast komunikáciu.

Extend: Prepnutie na "Extend" umožňuje portom 1-4 dosiahnuť maximálnu prenosovú vzdialenosť 250 metrov s obmedzením na rýchlosť prenosu dát na 10 Mbps a umožňuje funkciu PoE watchdog.

VLAN: Prepnutie na „VLAN“ zvyšuje bezpečnosť izoláciou portov 1-4 od seba. Do umožňuje komunikáciu iba s uplinkovým portom 5-6 a umožňuje funkciu PoE watchdog.

Default: По замовчуванням він знаходиться в стандартному режимі перемикачів, всі порти підтримують широкомажний зв'язок.

Extend: Перемикання на «Extend» дає змогу портам 1-4 досягти максимальної передавальної відстані 250 метрів з обмеженням швидкості 10 Мбіт/с, а також активує функцію сторожового таймера PoE.

VLAN: Перемикання на "VLAN" підвищує безпеку, ізолюючи порти 1-4 один від одного, дозволяючи зв'язок лише з висхідним портом 5-6 і включаючи функцію сторожового таймера PoE.

ภาษาไทย

Default: โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ในโหมดสวิตช์มาตรฐาน. ทุกพอร์ตรองรับการสื่อสารแบบกระจาย

Extend: การเปลี่ยนไปใช้ "Extend" จะทำให้พอร์ต 1-4 สามารถส่งข้อมูลได้ไกลถึง 250 เมตร โดยที่ความเร็วจะถูกจำกัดไว้ที่ 10 Mbps และเปิดใช้งานฟังก์ชันการเฝ้าระวัง PoE Watchdog

VLAN: การเปลี่ยนไปใช้ "VLAN" จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยแยกพอร์ต 1-4 ออกจากกันและอนุญาตให้สื่อสารได้เฉพาะกับพอร์ต 5-6 ที่เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น และเปิดใช้งานฟังก์ชันการเฝ้าระวัง PoE Watchdog

10. Slovak
 Ja týmto deklarujem, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2014/52/EÚ a 2014/68/EÚ.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

11. Danish
 Jeg erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2014/52/EU og 2014/68/EU.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

12. Estonian
 Ma deklareerin, et seadme funktsioonid vastavad esmapiletootjate poolt määratletud olulisimate nõuetele, mis on sätestatud direktivides 2014/53/EU, 2014/52/EU ja 2014/68/EU.
 Ja izjavim, ka šis prietais atbilst būtiskajiem prasībām, kas noteiktas direktivās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

13. Czech
 Svědčuji tímto, že tento výrobek je v souladu s požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2014/52/EU a 2014/68/EU.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

14. Hungarian
 Nyilatkozom, hogy az alábbi eszköz megfelel az alábbiakban meghatározott lényeges követelményeknek és a 2014/53/EU, 2014/52/EU, 2014/68/EU irányelvek előírásainak.
 Ja izdēkaro, ka šis ierīcums atbilst prasībām, kas noteiktas direktīvās 2014/53/EU, 2014/52/EU un 2014/68/EU.

Español

Default: Por defecto está en modo de comunicación estándar. Todos los puertos admiten comunicación de transmisión.

Extend: Cambiar a "Extend" permite que los puertos 1 a 4 alcancen una distancia de transmisión máxima de 250 metros, con velocidades limitadas a 10 Mbps, y habilita la función de vigilancia PoE.

VLAN: El cambio a "VLAN" aumenta la seguridad al aislar los puertos 1 a 4 entre sí, permitiendo la comunicación solo con el puerto de enlace ascendente 5 a 6 y habilitando la función de vigilancia PoE.

Ελληνικό

Default: Αν προεπιλεγεί βρίσκεται σε τυπική λειτουργία. Όλες οι θύρες υποστηρίζουν τη επικοινωνία μετάδοσης.

Extend: Η ενσλοήγισι στο "Extend" επιτρέπει στις θύρες 1-4 να επικοινωνήσουν απόσταση μετάδοσης 250 μέτρων, με ταχύτητες περιορισμένες στα 10 Mbps, και ενεργοποιεί τη λειτουργία PoE Watchdog.

VLAN: Η ενσλοήγισι σε "VLAN" ενισχύει την ασφάλεια απομονώνοντας τις θύρες 1-4 μεταξύ τους, επιτρέποντας τη επικοινωνία μόνο με τη θύρα 5-6 απόδοσης άνω, και ενεργοποιώντας τη λειτουργία παρακολούθησης PoE.

Қазақша

Default: Әріпсіздей бойынша ол стандартты қосымш режимінде болады. барлық порттар тарату қабілетімен қолданылады.

Extend: «Extend» күйіне ауысу 1-4 порттарына 10 Мбіт/с шектелген жылдамдықпен 250 метр максималды тасымалдау қашықтығына жетуге мүмкіндік береді және PoE бақылаушы функциясын қосады.

VLAN: «VLAN» күйіне ауысу 1-4 порттарын бір-бірінен оқшаулау арқылы қауіпсіздікті арттырады, тек 5-6 жоғары қосатын портпен байланысуға мүмкіндік береді және PoE watchdog функциясын қосады.

Polski

Default: Domyślnie jest w standardowym trybie przełączania. wszystkie porty obsługują komunikację rozłaczową.

Extend: «Extend» kładzie uwagę 1-4 portom na maksymalną odległość przesyłu 250 metrów przy prędkościach ograniczonych do 10 Mb/s oraz umożliwia funkcję watchdog'a PoE.

VLAN: Przełączenie na „VLAN” zwiększa bezpieczeństwo, izolując porty 1-4 od siebie, umożliwiając komunikację tylko z portami 5-6 łącząc zwirotego i włączając funkcję watchdog'a PoE.

Slovenščina

Default: Privzeto je v standardnem preklopnem načinu. vsa vrata podpirajo oddajanje komunikacije.

Extend: Preklop na "Extend" omogoča, da vrata 1-4 dosežejo največjo razdaljo prenosa 250 metrov, s hitrostmi, omejenimi na 10 Mbps, in omogoča funkcijo čuvaja PoE.

VLAN: Preklop na "VLAN" poveča varnost tako, da izolira vrata 1-4 ena od druge, omogoča komunikacijo samo z vrati 5-6 in vključuje preverjave in omogoča funkcijo čuvaja PoE.

اللغة العربية

Default: بشكل افتراضي، يكون في وضع التبديل القياسي. تدعم جميع المنافذ الاتصالات البث.

Extend: يؤدي التبديل إلى "Extend" إلى تبديل التحويل إلى تحقيق أقصى مسافة نقل تبلغ 250 مترًا، مع سرعات تصل إلى 10 مبيت/ثانية، وتمكين وظيفة مراقبة PoE Watchdog.

VLAN: يؤدي التبديل إلى "VLAN" إلى تعزيز الأمان عن طريق عزل المنافذ 1-4 عن بعضها البعض، مما يسمح بالاتصال فقط مع المنافذ 5-6 المتصلة، ويُمكّن وظيفة مراقبة PoE Watchdog.

Tiếng Việt

Default: Theo mặc định, nó ở chế độ chuyển đổi tiêu chuẩn. tất cả các cổng đều hỗ trợ truyền thông quảng bá.

Extend: Việc chuyển sang "Extend" cho phép Cổng 1-4 đạt được khoảng cách truyền tối đa là 250 mét, với tốc độ gộp hạn chế ở 10 Mbps và bật chức năng giám quang bá PoE.

VLAN: Việc chuyển sang "VLAN" sẽ tăng cường bảo mật bằng cách cách ly các Cổng 1-4 với nhau, chỉ cho phép liên lạc với Cổng 5-6 đường lên và bật chức năng giám sát PoE.

Italiano

Default: Per impostazione predefinita è in modalità interruttore standard, tutte le porte supportano la comunicazione broadcast.

Extend: Il passaggio a "Extend" consente alle porte 1-4 di raggiungere una distanza di trasmissione massima di 250 metri, con velocità limitate a 10 Mbps e abilita la funzione watchdog PoE.

VLAN: Il passaggio a "VLAN" aumenta la sicurezza isolando le porte 1-4 l'una dall'altra, consentendo la comunicazione solo con la porta