

Quick Installation Guide

Dual-Band Mesh Wi-Fi System

Model: M1200 | M1300 | M3000S

English	Deutsch	Français	Español	Italiano
Български	Čeština	Dansk	Ελληνικά	Eesti
Suomi	Hrvatski	Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba
Latviski	Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Srpski	Português
Svenska	Türkçe	Україна	العربية	日本語
한국어	Indonesia	ไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體)
中文 (简体)				

NEED TECH HELP?

✉ support@cudy.com


🌐 www.cudy.com

📄 www.cudy.com/download




- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.


Method A: Pair up automatically if the new unit is from the same package with the main unit.

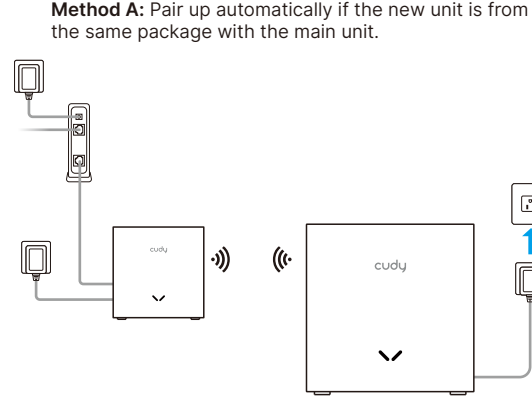

Method B: Press the WPS buttons on both units simultaneously.

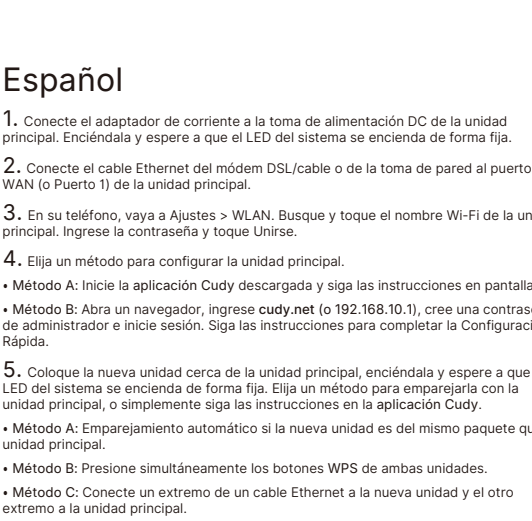

Method C: Plug one end of an Ethernet cable into the new unit, and the other end into the main unit.

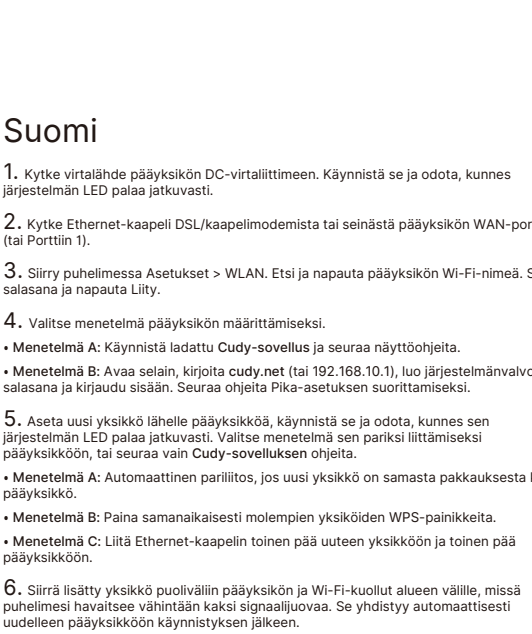


Scan QR code to download Cudy APP




Choose your Scenario to Start

Scenario 1: Set up main unit for a New Mesh Network.

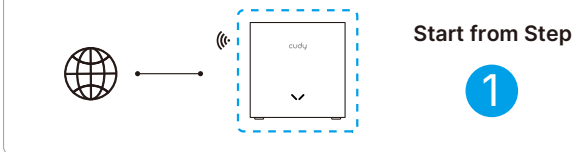


Scenario 2: Add a new unit to an existing Mesh Network.


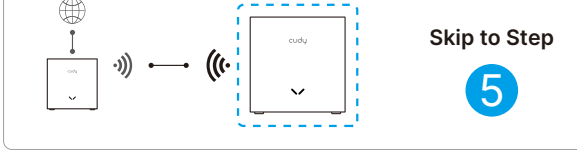


- Plug the power adapter into the DC power jack of the main unit. Power it on and wait for the system LED to turn solid on.


- Plug the Ethernet cable from the DSL/cable modem or wall outlet into the WAN port (or Port 1) of the main unit.

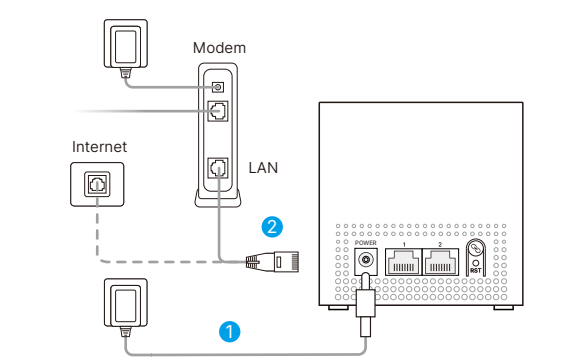


Method A: Pair up automatically if the new unit is from the same package with the main unit.

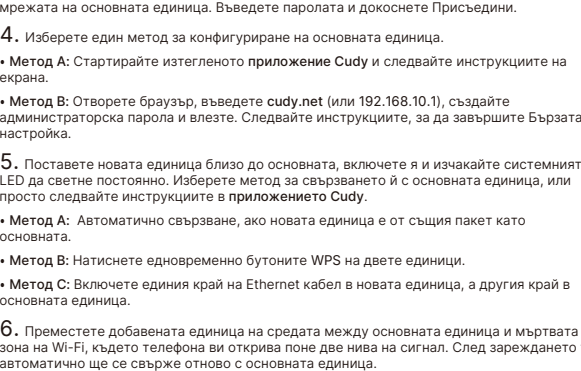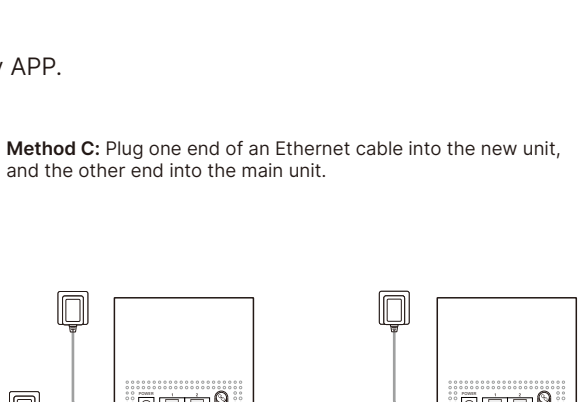



- Go to **Settings > WLAN** on your phone. Find and tap on the Wi-Fi name of the main unit. Enter its password and tap **Join**.

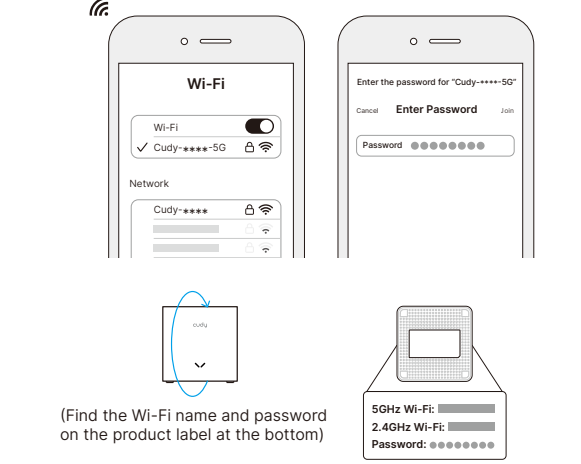

- Move the newly added unit to a midpoint between the main unit and the Wi-Fi dead zone, where your phone detects at least two bars of signal. It will automatically reconnect to the main unit after booting.

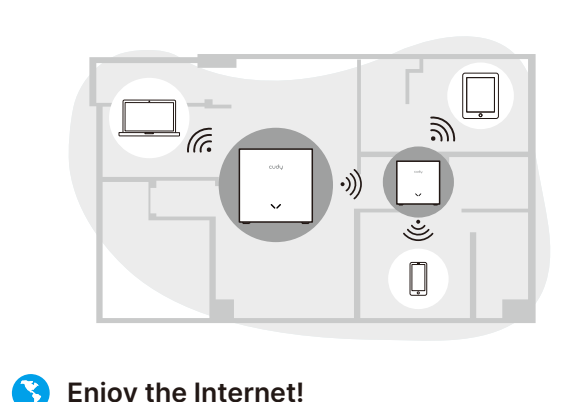


Enjoy the Internet!

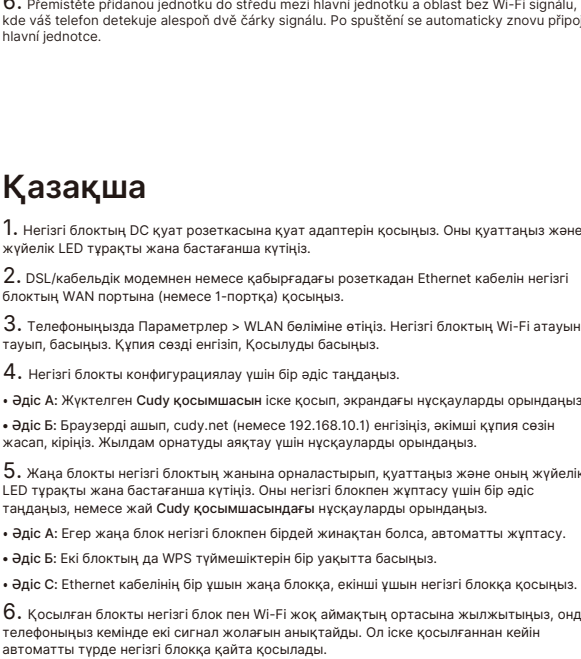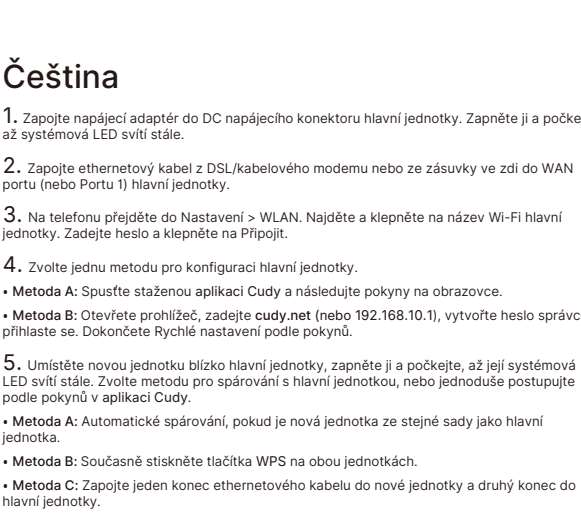



- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

- Choose one method to configure the main unit.

Method A: Launch the downloaded Cudy App and then follow the on-screen instructions.
Method B: Open a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1), and create an administrator password to log in.

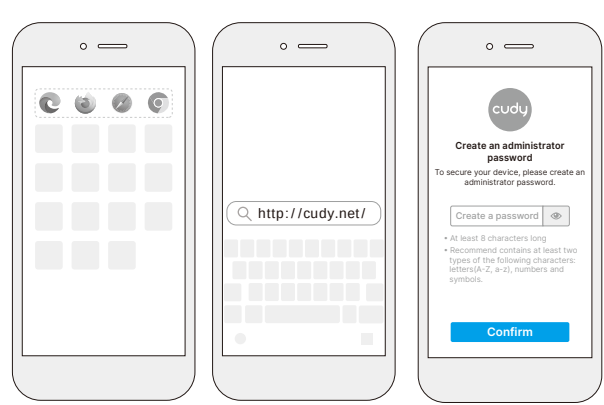





	Main Mesh(M)	Satellite Mesh(S)
Off		
Red	Slow Flash	
	Quick Flash	
	Solid On	
White	Slow Flash	/
	Quick Flash	
	Solid on	
Red and White Alternate		

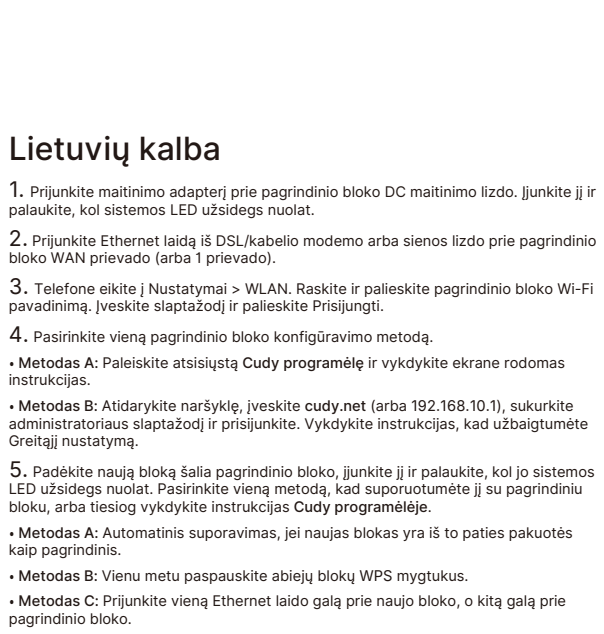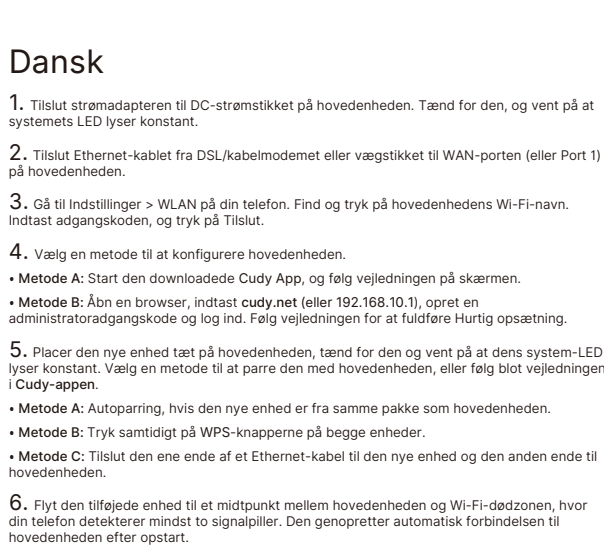



- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

Follow the on-screen instructions to complete Quick Setup.

Method A: Launch the downloaded Cudy App and then follow the on-screen instructions.
Method B: Open a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1), and create an administrator password to log in.

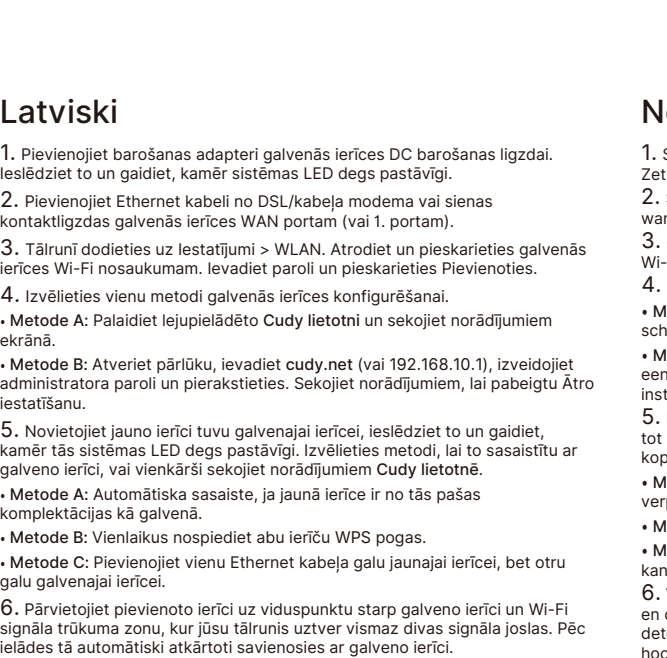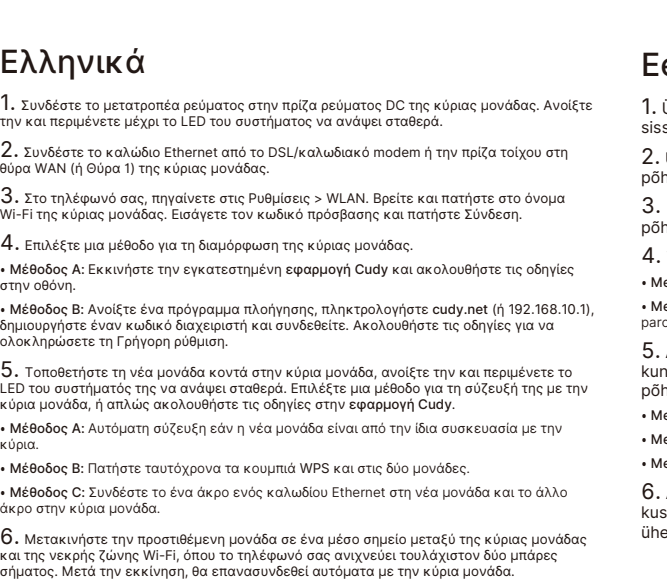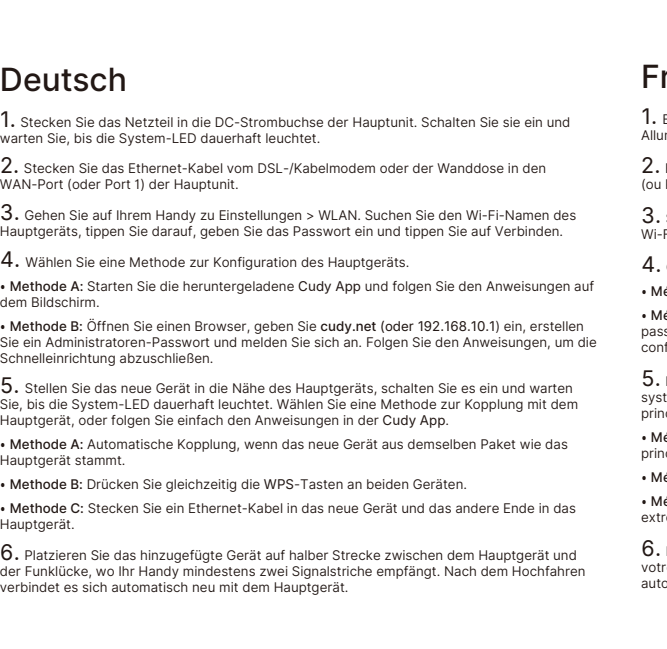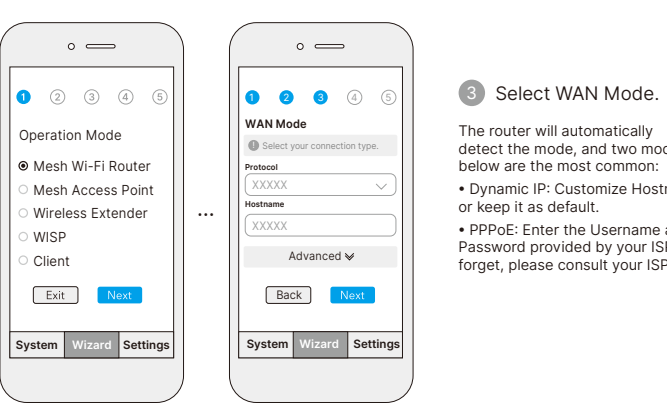


- Select Mesh Wi-Fi Router Mode.

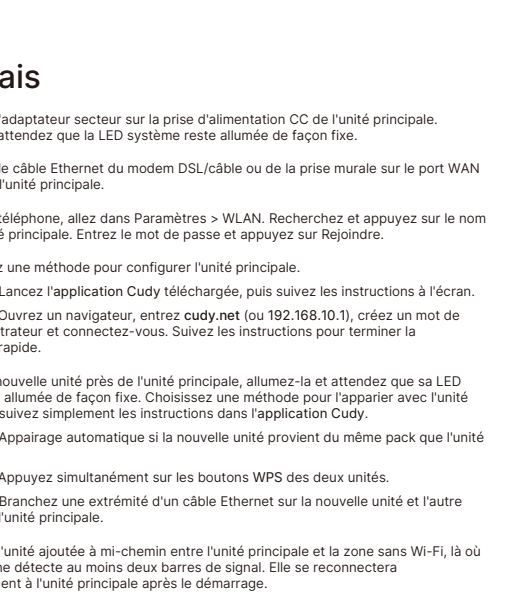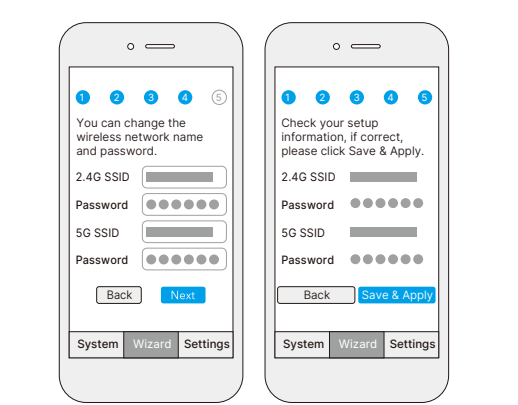

- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

Español


- Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación DC de la unidad principal. Enciéndala y espere a que el LED del sistema se encienda de forma fija.
- Conecte el cable Ethernet del módem DSL/cable o de la toma de pared al puerto WAN (o Puerto 1) de la unidad principal.
- En su teléfono, vaya a Ajustes > WLAN. Busque y toque el nombre Wi-Fi de la unidad principal. Ingrese la contraseña y toque Unirse.
- Elija un método para configurar la unidad principal.
 - Método A:** Inicie la aplicación Cudy descargada y siga las instrucciones en pantalla.
 - Método B:** Abra un navegador, ingrese cudy.net (o 192.168.10.1), cree una contraseña de administrador e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la Configuración Rápida.
 - Método C:** Coloque la nueva unidad cerca de la unidad principal, enciéndala y espere a que su LED del sistema se encienda de forma fija. Elija un método para emparejarla con la unidad principal, o simplemente siga las instrucciones en la aplicación Cudy.
 - Método A:** Emparejamiento automático si la nueva unidad es del mismo paquete que la unidad principal.
 - Método B:** Presione simultáneamente los botones WPS de ambas unidades.
 - Método C:** Conecte un extremo de un cable Ethernet a la nueva unidad y el otro extremo a la unidad principal.
- Mueva la nueva unidad agregada a un punto medio entre la unidad principal y la zona sin Wi-Fi, donde su teléfono detecte al menos dos barras de señal. Se reconectará automáticamente a la unidad principal después de arrancar.

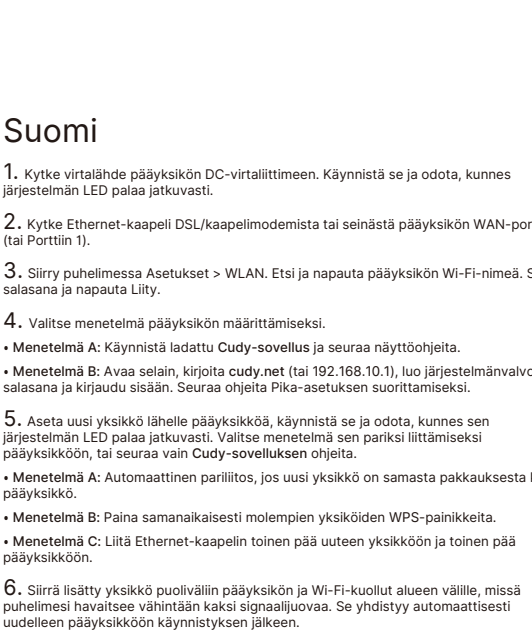

- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

Italiano

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di alimentazione CC dell'unità principale. Accenderla e attendere che il LED di sistema si accenda costantemente.
- Collegare il cavo Ethernet dal modem DSL/cavo o dalla presa a muro alla porta WAN (o Porta 1) dell'unità principale.
- Sul telefono, andare su Impostazioni > WLAN. Trovare e toccare il nome Wi-Fi dell'unità principale. Inserire la password e toccare Partecipa.
- Scegliere un metodo per configurare l'unità principale.
 - Método A:** Avviare l'app Cudy scaricata e seguire le istruzioni a schermo.
 - Método B:** Aprire un browser, inserire cudy.net (o 192.168.10.1), creare una password amministratore e accedere. Seguire le istruzioni per completare la Configurazione Rapida.
 - Método C:** Posizionare la nuova unità vicino all'unità principale, accenderla e attendere che il suo LED di sistema si accenda costantemente. Scegliere un metodo per associarla all'unità principale, o seguire semplicemente le istruzioni nell'app Cudy.
 - Método A:** Associazione automatica se la nuova unità è della stessa confezione dell'unità principale.
 - Método B:** Premere contemporaneamente i pulsanti WPS su entrambe le unità.
 - Método C:** Collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla nuova unità e l'altra estremità all'unità principale.
- Spostare l'unità aggiunta a metà strada tra l'unità principale e la zona senza Wi-Fi, dove il telefono rileva almeno due tacche di segnale. Dopo l'avvio, si riconetterà automaticamente all'unità principale.

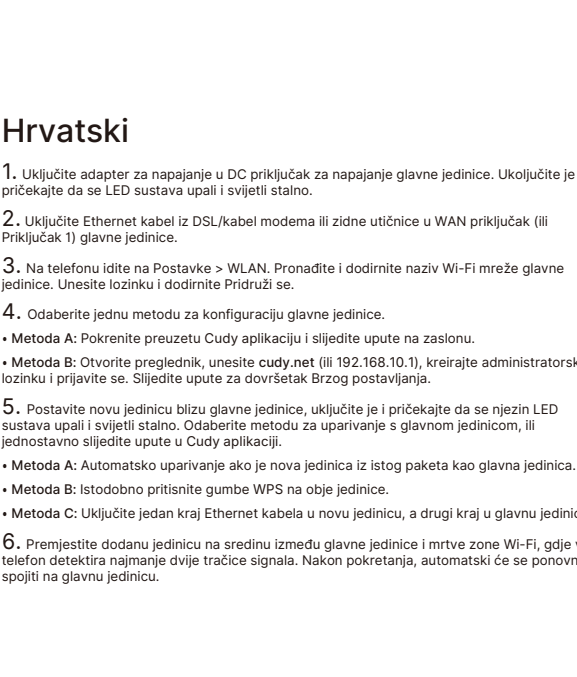


Български

- Включете захранващия адаптер в DC захранващия конектор на основната единица. Включете я и изчакайте системният LED да светне постоянно.
- Включете Ethernet кабела от DSL/кабелен модем или стенна розетка в WAN порта (или Порт 1) на основната единица.
- Отидете в Настройки > WLAN на телефона си. Намерете и докоснете името на Wi-Fi мрежата на основната единица. Въведете паролата и докоснете Присъедини.
- Изберете един метод за конфигуриране на основната единица.
 - Метод A:** Стартирайте изтегленото приложение Cudy и следвайте инструкциите на екрана.
 - Метод B:** Отворете браузър, въведете cudy.net (или 192.168.10.1), създайте администраторска парола и влезте. Следвайте инструкциите, за да завършите Бързата настройка.
 - Метод C:** Поставете новата единица близо до основната, включете я и изчакайте системният ѝ LED да светне постоянно. Изберете метод за свързването ѝ с основната единица, или просто следвайте инструкциите в приложението Cudy.
 - Метод A:** Автоматичкe свързване, ако новата единица е от същия пакет като основната.
 - Метод B:** Натиснете едновременно бутоните WPS на двете единици.
 - Метод C:** Включете единия край на Ethernet кабел в новата единица, а другия край в основната единица.
- Преместете добавената единица на средата между основната единица и мъртвата зона на Wi-Fi, където телефона ви открива поне две нива на сигнал. След зареждането тя автоматично ще се свърже отново с основната единица.




Čeština

- Zapojte napájecí adaptér do DC napájecího konektoru hlavní jednotky. Zapněte ji a počkejte, až systémová LED svítí stále.
- Zapojte ethernetový kabel z DSL/kabelového modemu nebo ze zásuvky ve zdi do WAN portu (nebo Portu 1) hlavní jednotky.
- Na telefonu přejděte do Nastavení > WLAN. Najděte a klepněte na název Wi-Fi hlavní jednotky. Zadejte heslo a klepněte na Připojit.
- Zvolte jednu metodu pro konfiguraci hlavní jednotky.
 - Metoda A:** Spustíte staženou aplikaci Cudy a následujte pokyny na obrazovce.
 - Metoda B:** Otevřete prohlížeč, zadejte cudy.net (nebo 192.168.10.1), vytvořte heslo správce a přihlaste se. Dokončíte Rychlé nastavení podle pokynů.
 - Metoda C:** Umístíte novou jednotku blízko hlavní jednotky, zapnete ji a počkáte, až její systémová LED svítí stále. Zvolíte metodu pro spárování s hlavní jednotkou, nebo jednoduše postupujete podle pokynů v aplikaci Cudy.
 - Metoda A:** Automatické spárování, pokud je nová jednotka ze stejné sady jako hlavní jednotka.
 - Metoda B:** Současné stisknutí tlačítka WPS na obou jednotkách.
 - Metoda C:** Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do nové jednotky a druhý konec do hlavní jednotky.
- Přemístěte přidanou jednotku do středu mezi hlavní jednotkou a oblast bez Wi-Fi signálu, kde váš telefon detekuje alespoň dvě čárky signálu. Po spuštění se automaticky znovu připojí k hlavní jednotce.

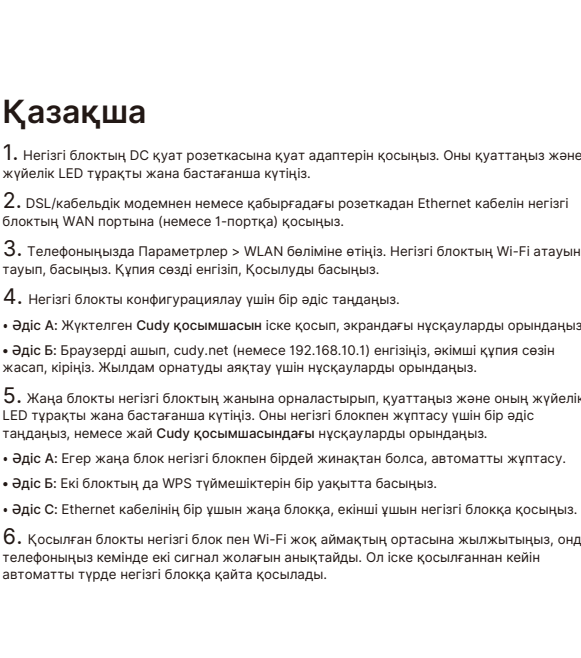

Dansk


- Tilslut strømadapteren til DC-strømkontakt på hovedenheden. Tænd for den, og vent på at systemets LED lyser konstant.
- Tilslut Ethernet-kablet fra DSL/kabelmodem eller vægstikket til WAN-porten (eller Port 1) på hovedenheden.
- Gå til Indstillinger > WLAN på din telefon. Find og tryk på hovedenhedens Wi-Fi-navn. Indtast adgangskoden, og tryk på Tilslut.
- Vælg en metode til at konfigurere hovedenheden.
 - Metode A:** Start den downloadede Cudy App, og følg vejledningen på skærmen.
 - Metode B:** Åbn en browser, indtast cudy.net (eller 192.168.10.1), opret en administratoradgangskode og log ind. Følg vejledningen for at fuldføre Hurtig opsætning.
 - Metode C:** Placer den nye enhed tæt på hovedenheden, tænd for den og vent på at dens system-LED lyser konstant. Vælg en metode til at parre den med hovedenheden, eller følg blot vejledningen i Cudy-appen.
 - Metode A:** Autoparring, hvis den nye enhed er fra samme pakke som hovedenheden.
 - Metode B:** Tryk samtidigt på WPS-knapperne på begge enheder.
 - Metode C:** Tilslut den ene ende af et Ethernet-kabel til den nye enhed og den anden ende til hovedenheden.
- Flyt den tilføjede enhed til et midtpunkt mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpil. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

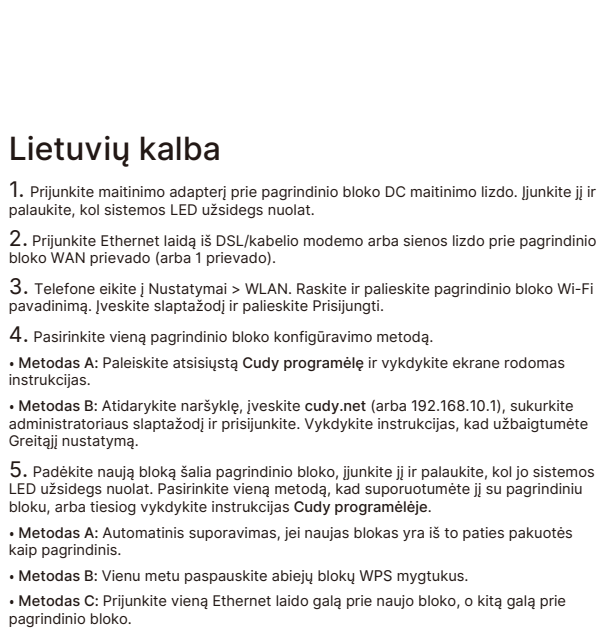

- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

Ελληνικά

- Συνδέστε το μεταρπτάει ρεύματος στην πρίζα ρεύματος DC της κύριας μονάδας. Ανοίξτε την και περιμένετε μέχρι το LED του συστήματος να ανάψει σταθερά.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το DSL/καλωδιακό modem ή την πρίζα τοίχου στη θύρα WAN (ή θύρα 1) της κύριας μονάδας.
- Στο τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > WLAN. Βρείτε και πατήστε στο όνομα Wi-Fi της κύριας μονάδας. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Συνδύση.
- Επιλέξτε μια μέθοδο για τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.
 - Μέθοδος Α:** Εκκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή Cudy και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόν.
 - Μέθοδος Β:** Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, πληκτρολογήστε cudy.net (ή 192.168.10.1), δημιουργήστε έναν κωδικό διαχειρίστη και συνδεθείτε. Ακολουήστε τις οδηγίες να να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη ρύθμιση.
 - Μέθοδος Γ:** Τοποθετήστε τη νέα μονάδα κοντά στην κύρια μονάδα, ανοίξτε την και περιμένετε το LED του συστήματός της να ανάψει σταθερά. Επιλέξτε μια μέθοδο για τη σύνδεσή της με την κύρια μονάδα, ή απλά ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Cudy.
 - Μέθοδος Α:** Αυτόματη σύνδεση εάν η νέα μονάδα είναι από την ίδια συσκευασία με την κύρια.
 - Μέθοδος Β:** Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά WPS και στις δύο μονάδες.
 - Μέθοδος Γ:** Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στη νέα μονάδα και το άλλο άκρο στην κύρια μονάδα.
- Μετακινήστε την προστιθέμενη μονάδα σε ένα μέσο σημείο μεταξύ της κύριας μονάδας και της νεκρής ζώνης Wi-Fi, όπου το τηλέφωνό σας ανιχνεύει τουλάχιστον δύο μπάρες σήματος. Μετά την εκκίνηση, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την κύρια μονάδα.

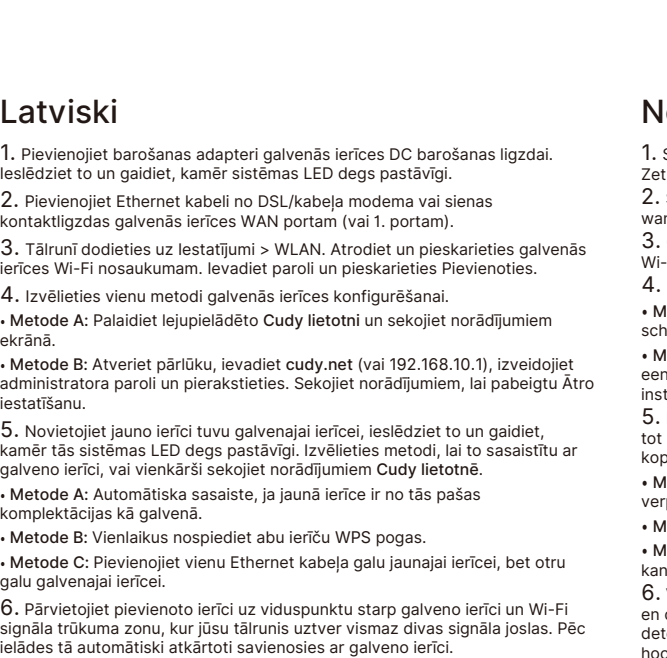

Eesti

- Ühendage toiteadapter põhiseadme alalisvoolu toitepesaga. Lülitage see sisse ja oodake, kuni süsteemi LED põleb pidevalt.
- Ühendage Ethernet-kaabel DSL/kabelmodemist või sein pistikupesast põhiseadmega WAN-pordi (või Porti 1).
- Minge telefoni seadetes jaotisse WLAN. Leidke ja puudutage põhiseadme Wi-Fi nime. Sisestage parool ja puudutage Ühine.
- Valige meetod põhiseadme seadistamiseks.
 - Meetod A:** Käivitage allaalaaditud Cudy rakendus ja järgige ekraanijuhiseid.
 - Meetod B:** Avage brauser, sisestage cudy.net (või 192.168.10.1), looge administraatori parool ja logige sisse. Järgige juhiseid kiirseadistuse lõpuleviimiseks.
 - Meetod C:** Asetage uus seade põhiseadme lähedusse, lülitage see sisse ja oodake, kuni selle süsteemi LED põleb pidevalt. Valige meetod selle sidumiseks põhiseadmega või järgige lihtsalt Cudy rakenduse juhiseid.
 - Meetod A:** Automaatne sidumine, kui uus seade on samast pakendist kui põhiseade.
 - Meetod B:** Vajutage samaaegselt mõlema seadme WPS-nuppe.
 - Meetod C:** Ühendage Ethernet-kaabli üks ots uue seadmesse ja teine ots põhiseadmesse.
- Asetage lisatud seade põhiseadme ja Wi-Fi surund tsooni vahele keskele, kus teie telefon tuvastab vähemalt kaks signaaliirba. Pärast käivitumist ühendub see automaatselt uuesti põhiseadmega.



- Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on. Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

