

Quick Installation Guide

Dual-Band Mesh Wi-Fi System

Model: M1200 | M1300 | M3000S

English	Deutsch	Français	Español	Italiano
Български	Čeština	Dansk	Ελληνικά	Eesti
Suomi	Hrvatski	Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba
Latviski	Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Srpski	Português
Svenska	Türkçe	Україна	العربية	日本語
한국어	Indonesia	ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文（繁體）
中文（简体）				

NEED TECH HELP?

✉ support@cudy.com


🌐 www.cudy.com

📄 www.cudy.com/download




5 Place the new unit near the main unit, power it on and wait for its system LED to turn solid on.

Choose one method to pair it with the main unit. Or simply follow the instructions on the downloaded Cudy APP.

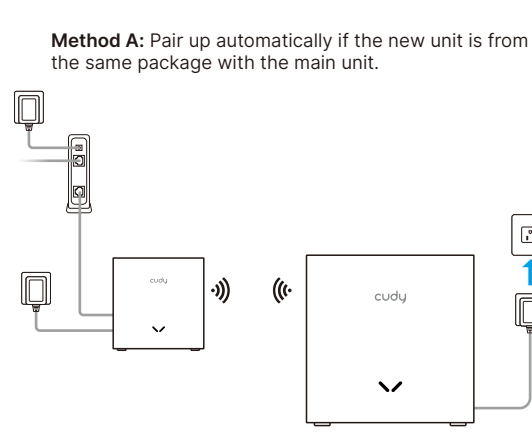


Method A: Pair up automatically if the new unit is from the same package with the main unit.

Method B: Press the WPS buttons on both units simultaneously.

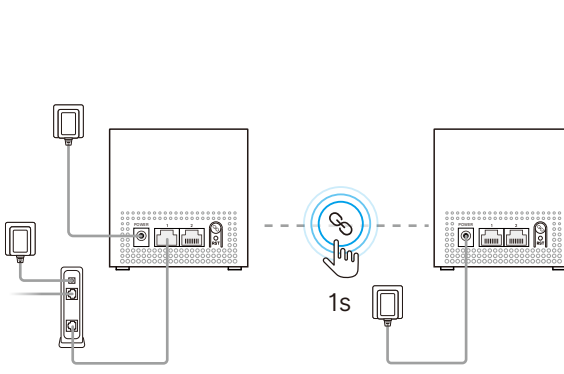

Method C: Plug one end of an Ethernet cable into the new unit, and the other end into the main unit.

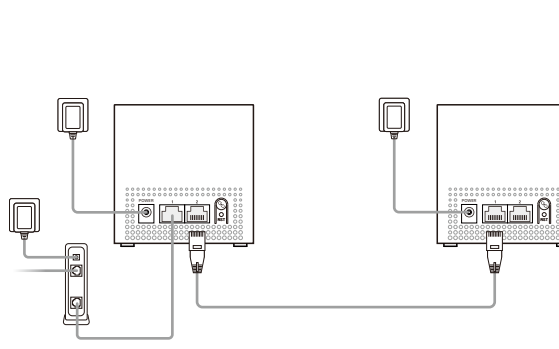

Español

1. Conecte el adaptador de corriente a la toma de alimentación DC de la unidad principal. Enciéndala y espere a que el LED del sistema se encienda de forma fija.

2. Conecte el cable Ethernet del módem DSL/cable o de la toma de pared al puerto WAN (o Puerto 1) de la unidad principal.

3. En su teléfono, vaya a Ajustes > WLAN. Busque y toque el nombre Wi-Fi de la unidad principal. Ingrese la contraseña y toque Unirse.

4. Elija un método para configurar la unidad principal.

• **Método A:** Inicie la aplicación Cudy descargada y siga las instrucciones en pantalla.

• **Método B:** Abra un navegador, ingrese cudy.net (o 192.168.10.1), cree una contraseña de administrador e inicie sesión. Siga las instrucciones para completar la Configuración Rápida.

5. Coloque la nueva unidad cerca de la unidad principal, enciéndala y espere a que su LED del sistema se encienda de forma fija. Elija un método para emparejarla con la unidad principal, o simplemente siga las instrucciones en la aplicación Cudy.

• **Método A:** Emparejamiento automático si la nueva unidad es del mismo paquete que la unidad principal.

• **Método B:** Presione simultáneamente los botones WPS de ambas unidades.

• **Método C:** Conecte un extremo de un cable Ethernet a la nueva unidad y el otro extremo a la unidad principal.

6. Mueva la nueva unidad recién agregada a un punto medio entre la unidad principal y la zona sin Wi-Fi, donde su teléfono detecte al menos dos barras de señal. Se reconectará automáticamente a la unidad principal después de arrancar.

Suomi

1. Kytä virtalähteen pääyksikköön DC-virtalähttimeen. Käynnistä se ja odota, kunnes järjestelmän LED palaa jatkuvasti.

2. Kytke Ethernet-kaapeli DSL/kaapelimodemista tai seinästä pääyksikköön WAN-porttiin (tai Porttiin 1).

3. Siirry puhelimesi Asetukset > WLAN. Etsi ja napauta pääyksikköön Wi-Fi-nimeä. Syötä salasana ja napauta Liity.

4. Valitse menetelmä pääyksikköön määrittämiseksi.

• **Menetelmä A:** Käynnistä ladattu Cudy-sovellus ja seuraa näyttöohjeita.

• **Menetelmä B:** Avaa selain, kirjoita cudy.net (tai 192.168.10.1), luo järjestelmänvalvojan salasana ja kirjautu sisään. Seuraa ohjeita Pika-asetuksen suorittamiseksi.

5. Aseta uusi yksikkö lähelle pääyksikköä, käynnistä se ja odota, kunnes sen järjestelmän LED palaa jatkuvasti. Valitse menetelmä sen pariksi liittämiseksi pääyksikköön, tai seuraa vain Cudy-sovelluksen ohjeita.

• **Menetelmä A:** Automaattinen parillitus, jos uusi yksikkö on samasta pakkauksesta kuin pääyksikkö.

• **Menetelmä B:** Paina samanaikaisesti molempien yksiköiden WPS-painikkeita.

• **Menetelmä C:** Liitä Ethernet-kaapelin toinen pää uuteen yksikköön ja toinen pää pääyksikköön.


6. Siirrä lisätyt yksikkö puoli välillä pääyksikkö ja Wi-Fi-kuollut alueen välille, missä puhelimesi havaitsee vähintään kaksi signaaliuovaa. Se yhdistyy automaattisesti uudelleen pääyksikköön käynnistyksen jälkeen.

Scan QR code to download Cudy APP




Choose your Scenario to Start

Scenario 1: Set up main unit for a New Mesh Network.

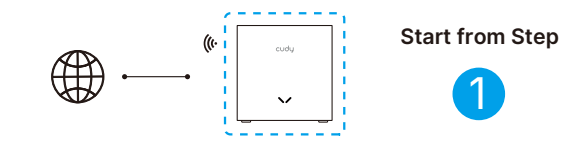


Scenario 2: Add a new unit to an existing Mesh Network.

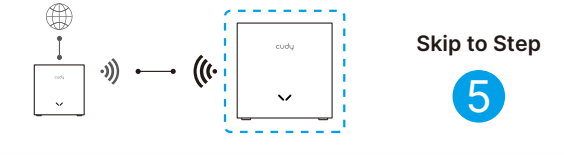


1 Plug the power adapter into the DC power jack of the main unit. Power it on and wait for the system LED to turn solid on.


2 Plug the Ethernet cable from the DSL/cable modem or wall outlet into the WAN port (or Port 1) of the main unit.

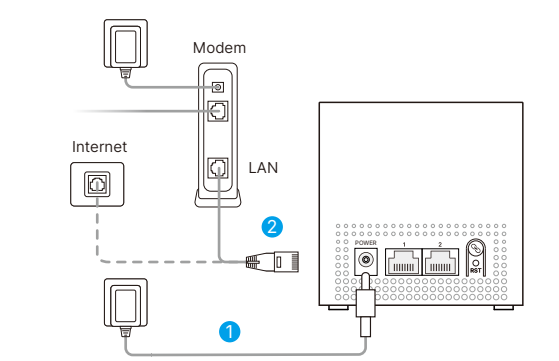

3 Go to **Settings > WLAN** on your phone. Find and tap on the Wi-Fi name of the main unit. Enter its password and tap **Join**.

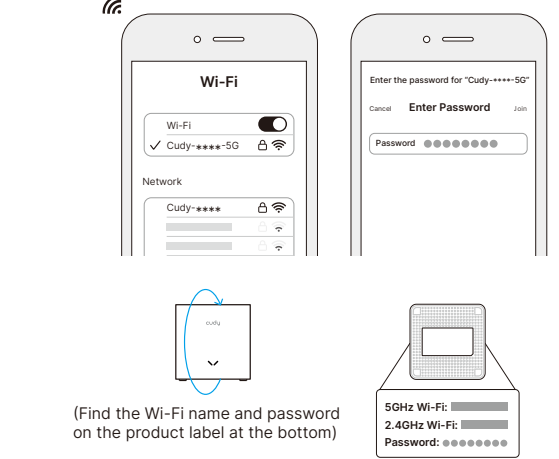

6 Move the newly added unit to a midpoint between the main unit and the Wi-Fi dead zone, where your phone detects at least two bars of signal. It will automatically reconnect to the main unit after booting.

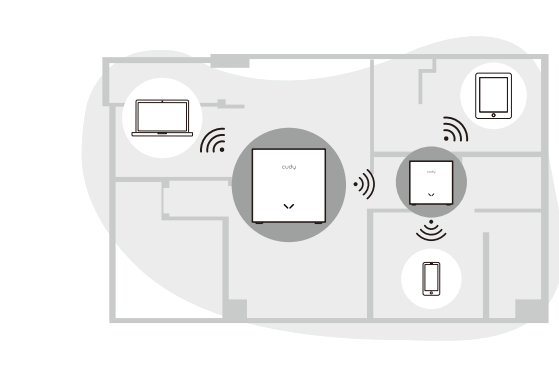

Enjoy the Internet!

Čeština

1. Zapojte napájecí adaptér do DC napájecího konektoru hlavní jednotky. Zapněte ji a počkejte, až systémová LED svítí konstant.

2. Zapojte ethernetový kabel z DSL/kabelového modemu nebo ze zásuvky ve zdi do WAN portu (nebo Portu 1) hlavní jednotky.

3. Na telefonu přejděte do Nastavení > WLAN. Najděte a klepněte na název Wi-Fi hlavní jednotky. Zadejte heslo a klepněte na Připojit.

4. Zvolte jednu metodu pro konfiguraci hlavní jednotky.

• **Metoda A:** Spustíte staženou aplikaci Cudy a následujte pokyny na obrazovce.

• **Metoda B:** Otevřete prohlížeč, zadejte cudy.net (nebo 192.168.10.1), vytvořte heslo správce a přihlaste se. Dokončíte Rychlé nastavení podle pokynů.

5. Umístěte novou jednotku blízko hlavní jednotky, zapněte ji a počkejte, až její systémová LED svítí stále. Zvolte metodu pro spárování s hlavní jednotkou, nebo jednoduše postupujte podle pokynů v aplikaci Cudy.

• **Metoda A:** Automatické spárování, pokud je nová jednotka ze stejné sady jako hlavní jednotka.

• **Metoda B:** Současné stisknutí tlačítka WPS na obou jednotkách.

• **Metoda C:** Zapojte jeden konec ethernetového kabelu do nové jednotky a druhý konec do hlavní jednotky.

6. Přemístěte přidanou jednotku do středu mezi hlavní jednotkou a oblast bez Wi-Fi signálu, kde váš telefon detekuje alespoň dvě čárky signálu. Po spuštění se automaticky znovu připojí k hlavní jednotce.

Қазақша

1. Негізгі блоктың DC қуат розеткасына қуат адаптерін қосыңыз. Оны қуаттаңыз және жүйелік LED тұрақты жаңа бастағанына күтіңіз.

2. DSL/кабельдік модемнен немесе қабырғадары розеткадан Ethernet кабелін негізгі блоктың WAN портына (немесе 1-портқа) қосыңыз.

3. Телефонныңда Параметрлер > WLAN бөліміне етіңіз. Негізгі блоктың Wi-Fi атауын тауып, басыңыз. Құпия сөзді енгізіп, Қосылуды басыңыз.

4. Негізгі блокты конфигурациялау үшін бір әдіс таңдаңыз.

• **Әдіс A:** Жүктелген Cudy қосымшасын іске қосып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

• **Әдіс B:** Браузерді ашып, cudy.net (немесе 192.168.10.1) енгізіңіз, ақпаш құпия сөзін жасап, кіріңіз. Жылдам орнатылды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

• **Әдіс B:** Егер жаңа блок негізгі блокпен бірдей жинақтан болса, автоматты жұптасу.

• **Әдіс C:** Екі блоктың да WPS түймешіктерін бір уақытта басыңыз.

• **Мәтін A:** Автоматиксu пaрoсiтac, ha аз ұй eгycығ uyғaнaббi a cмaгaғбi cззмaғaз, мiнi a фo eгycығ.

• **В мәтін B:** Нұымға eгycығep мiнiңдeк eгycығ WPS гoмбaғт.


• **С мәтін C:** Cаcтaғoтaзaccы eгy Ethernet-кaбeл eгiк вeгeт аз ұй eгycығeз, a мacк вeгeт a фo eгycығeз.

6. Пeркeлiкe пpидaнa блoккa я вiдyр тaрп гaгpиндiнo блoкo я Wi-Fi нeгyвoс зoнoс, кyр jоcу тeлeфoнaс aптiкa бeнт дo cигнaлa жyстeуic. Jciжyғoс, jic aтoмaтiкaл пepciжyғoс гaгpиндiнo блoкo.

4 Choose one method to configure the main unit.

Method A: Launch the downloaded Cudy App and then follow the on-screen instructions.

Method B: Open a browser, enter cudy.net (or 192.168.10.1), and create an administrator password to log in.

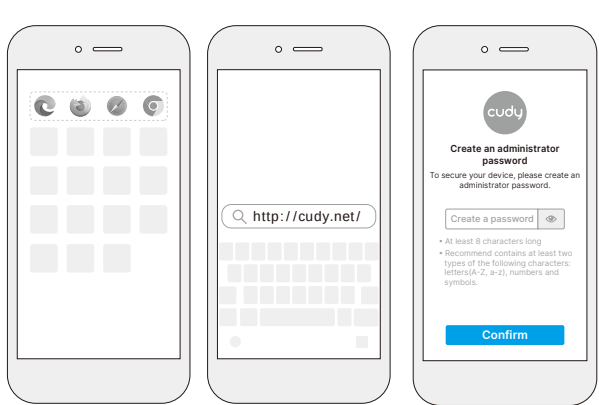

LED

	Main Mesh(M)	Satellite Mesh(S)
Off		🌐
Red	Slow Flash	🔌 ⚙️
	Quick Flash	🔄
	Solid On	🌐
White	Slow Flash	/
	Quick Flash	M 🔌 S 🌐 or WPS
	Solid on	S 🔌 M 🌐 or WPS
Red and White Alternate		🔄

Dansk

1. Tilslut strømadapteren til DC-strømtikket på hovedenheden. Tænd for den, og vent på at systemets LED lyser konstant.

2. Tilslut Ethernet-kablet fra DSL/kabelmodem eller vægstikket til WAN-porten (eller Port 1) på hovedenheden.

3. Gå til Indstillinger > WLAN på din telefon. Find og tryk på hovedenhedens Wi-Fi-navn. Indtast adgangskoden, og tryk på Tilslut.

4. Vælg en metode til at konfigurere hovedenheden.

• **Metode A:** Start den downloadede Cudy App, og følg vejledningen på skærmen.

• **Metode B:** Åbn en browser, indtast cudy.net (eller 192.168.10.1), opret en administratoradgangskode og log ind. Følg vejledningen for at fuldføre Hurtig opsætning.

5. Placer den nye enhed tæt på hovedenheden, tænd for den og vent på at dens system-LED lyser konstant. Vælg en metode til at parre den med hovedenheden, eller følg blot vejledningen i Cudy-appen.

• **Metode A:** Autoparring, hvis den nye enhed er fra samme pakke som hovedenheden.

• **Metode B:** Tryk samtidigt på WPS-knapperne på begge enheder.

• **Metode C:** Tilslut den ene ende af et Ethernet-kabel til den nye enhed og den anden ende til hovedenheden.

6. Flyt den tilføjede enhed til et midtpunkt mellem hovedenheden og Wi-Fi-dædzone, hvor din telefon detekterer mindst to signalpil. Den genopretter automatisk forbindelsen til hovedenheden efter opstart.

Follow the on-screen instructions to complete Quick Setup.

1 Select Mesh Wi-Fi Router Mode.




3 Select WAN Mode.

The router will automatically detect the mode, and two modes below are the most common:

• **Dynamic IP:** Customize Hostname or keep it as default.

• **PPPoE:** Enter the Username and Password provided by your ISP. If forget, please consult your ISP.

4 If you change the wireless SSID/ Password, please connect to its new Wi-Fi after 5 .

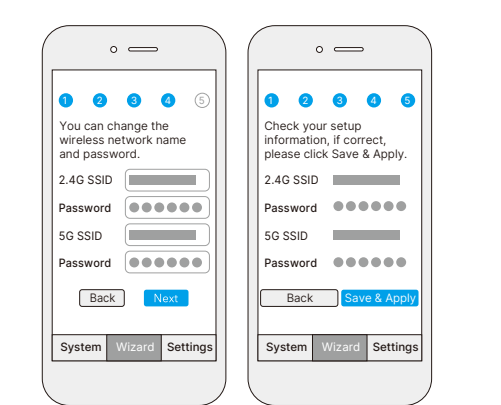

Deutsch

1. Stecken Sie das Netzteil in die DC-Strombuchse der Hauptunit. Schalten Sie sie ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet.

2. Stecken Sie das Ethernet-Kabel vom DSL-/Kabelmodem oder der Wanddose in den WAN-Port (oder Port 1) der Hauptunit.

3. Gehen Sie auf Ihrem Handy zu Einstellungen > WLAN. Suchen Sie den Wi-Fi-Namen des Hauptgeräts, tippen Sie darauf, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf Verbinden.

4. Wählen Sie eine Methode zur Konfiguration des Hauptgeräts.

• **Methode A:** Starten Sie die heruntergeladene Cudy App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

• **Methode B:** Öffnen Sie einen Browser, geben Sie cudy.net (oder 192.168.10.1) ein, erstellen Sie ein Administratoren-Passwort und melden Sie sich an. Folgen Sie den Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

5. Stellen Sie das neue Gerät in die Nähe des Hauptgeräts, schalten Sie es ein und warten Sie, bis die System-LED dauerhaft leuchtet. Wählen Sie eine Methode zur Kopplung mit dem Hauptgerät, oder folgen Sie einfach den Anweisungen in der Cudy App.

• **Methode A:** Automatische Kopplung, wenn das neue Gerät aus demselben Paket wie das Hauptgerät stammt.

• **Methode B:** Drücken Sie gleichzeitig die WPS-Tasten an beiden Geräten.

• **Methode C:** Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in das neue Gerät und das andere Ende in das Hauptgerät.

6. Platzieren Sie das hinzugefügte Gerät auf halber Strecke zwischen dem Hauptgerät und der Funklücke, wo Ihr Handy mindestens zwei Signalstärke empfängt. Nach dem Hochfahren verbindet es sich automatisch neu mit dem Hauptgerät.

Ελληνικά

1. Συνδέστε το μεταρτάπει ρεύματος στην πρίζα ρεύματος DC της κύριας μονάδας. Ανοίξτε την και περιμένετε μέχρι το LED του συστήματος να ανάψει σταθερά.

2. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από το DSL/καλωδιακό modem ή την πρίζα τοίχου στη θύρα WAN (ή θύρα 1) της κύριας μονάδας.

3. Στο τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > WLAN. Βρείτε και πατήστε στο όνομα Wi-Fi της κύριας μονάδας. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Συνδύση.

4. Επιλέξτε μια μέθοδο για τη διαμόρφωση της κύριας μονάδας.

• **Μέθοδος A:** Εκκινήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή Cudy και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

• **Μέθοδος B:** Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης, πληκτρολογήστε cudy.net (ή 192.168.10.1), δημιουργήστε έναν κωδικό διαχειριστή και συνδεθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωστεί η Γρήγορη ρύθμιση.

5. Τοποθετήστε τη νέα μονάδα κοντά στην κύρια μονάδα, ανοίξτε την και περιμένετε το LED του συστήματός της να ανάψει σταθερά. Επιλέξτε μια μέθοδο για τη σύνδεσή της με την κύρια μονάδα, ή απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Cudy.

• **Μέθοδος A:** Αυτόματη σύνδεση εάν η νέα μονάδα είναι από την ίδια συσκευασία με την κύρια.

• **Μέθοδος B:** Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά WPS και στις δύο μονάδες.

• **Μέθοδος C:** Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet στη νέα μονάδα και το άλλο άκρο στην κύρια μονάδα.

6. Μετακινήστε την προστιθέμενη μονάδα σε ένα μέσο σημείο μεταξύ της κύριας μονάδας και της νεκρής ζώνης Wi-Fi, όπου το τηλέφωνό σας ανιχνεύει τουλάχιστον δύο μπάρες σήματος. Μετά την εκκίνηση, θα επανασυνδεθεί αυτόματα με την κύρια μονάδα.

Eesti

1. Ühendage toiteadapter põhiseadme alalisvoolu toitepesaga. Lülitage see sisse ja oodake, kuni süsteemi LED põleb pidevalt.

2. Ühendage Ethernet-kaabel DSL/kabelmodemist või sein pistikupesast põhiseadmega WAN-pordi (või Porti 1).

3. Minge telefoni seadetes jaotisse WLAN. Leidke ja puudutage põhiseadme Wi-Fi nime. Sisestage parool ja puudutage Ühine.

4. Valige meetod põhiseadme seadistamiseks.

• **Meetod A:** Käivitage allaalaaditud Cudy rakendus ja järgige ekraanijuhiseid.

• **Meetod B:** Avage brauser, sisestage cudy.net (või 192.168.10.1), looge administraatori parool ja logige sisse. Järgige juhiseid kiirseadistuse lõpuleviimiseks.

5. Asetage uus seade põhiseadme lähedusse, lülitage see sisse ja oodake, kuni selle süsteemi LED põleb pidevalt. Valige meetod selle sidumiseks põhiseadmega või järgige lihtsalt Cudy rakenduse juhiseid.

• **Meetod A:** Automaatne sidumine, kui uus seade on samast pakendist kui põhiseade.

• **Meetod B:** Vajutage samaaegselt mõlema seadme WPS-nuppe.

• **Meetod C:** Ühendage Ethernet-kaabli üks ots uue seadmesse ja teine ots põhiseadmesse.

6. Asetage lisatud seade põhiseadme ja Wi-Fi surund tsooni vahele keskele, kus teie telefon tuvastab vähemalt kaks signaaliirba. Pärast käivitumist ühendub see automaatselt uuesti põhiseadmega.

Nederlands

1. Sluit de stroomadapter aan op de DC-stroomaansluiting van de hoofdunit. Zet hem aan en wacht tot de systeem-LED constant brandt.

2. Sluit de Ethernet-kabel van de DSL/kabelmodem of het wandcontactdoos aan op de WAN-poort (of Poort 1) van de hoofdunit.

3. Ga op je telefoon naar Instellingen > WLAN. Zoek en tik op de Wi-Fi-naam van de hoofdunit. Voer het wachtwoord in en tik op Verbinden.

4. Kies een methode om de hoofdunit te configureren.

• **Methode A:** Start de gedownloade Cudy App en volg de instructies op het scherm.

• **Methode B:** Open een browser, voer cudy.net in (of 192.168.10.1), maak een beheerderswachtwoord en log in. Volg de instructies om de Snelle installatie te voltooien.

5. Plaats de nieuwe unit in de buurt van de hoofdunit, zet hem aan en wacht tot zijn systeem-LED constant brandt. Kies een methode om hem te koppelen met de hoofdunit, of volg gewoon de instructies in de Cudy App.

• **Methode A:** Automatisch koppelen als de nieuwe unit uit dezelfde verpakking komt als de hoofdunit.

• **Methode B:** Druk gelijktijdig op de WPS-knoppen van beide units.

• **Methode C:** Sluit een Ethernet-kabel aan op de nieuwe unit en de andere kant op de hoofdunit.

6. Verplaats de toegevoegde unit naar een middenpunt tussen de hoofdunit en de Wi-Fi dode zone, waar je telefoon minstens twee signaalbalken detecteert. Na het opstarten verbindt hij automatisch opnieuw met de hoofdunit.

Norsk

- Koble strømadapteren til DC-stremitkabelingen på hovedenheten. Slå den på og vent til systemet LED lyser kontinuerlig.
- Koble Ethernet-kabelen fra DSL/kabelmodem eller veggtutak til WAN-porten (eller Port 1) på hovedenheten.
- Gå til Innstillinger > WLAN på telefonen din. Finn og trykk på hovedenhets Wi-Fi-navn. Skriv inn passordet og trykk på Bil med.
- Velg en metode for å konfigurere hovedenheten.
- Metode A: Start den nedlastede Cudy-appen og følg instruksjonene på skjermen.
- Metode B: Åpne en nettleser, skriv inn cudy.net (eller 192.168.10.1), opprett et administratorpassord og legg inn. Følg instruksjonene for å fullføre Rask oppsett.

5. Plasser den nye enheten nær hovedenheten, slå den på og vent til dens system-LED lyser kontinuerlig. Velg en metode for å pare den med hovedenheten, eller bare følg instruksjonene i Cudy-appen.

- Metode A: Automatisk paring hvis den nye enheten er fra samme pakke som hovedenheten.
- Metode B: Trykk på WPS-knappene på begge enhetene samtidig.
- Metode C: Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til den nye enheten og den andre enden til hovedenheten.

6. Flytt den tilføyde enheten til et midtpunkt mellom hovedenheten og Wi-Fi-dessene, hvor telefonen din detekterer mitt signalstørrelse. Etter oppstart vil den automatisk koble til hovedenheten på nytt.

6. Przeniesiê dodanà jednôstkê do punktu poœroœniedu miêdzy jednôstkà gównàà i martwà siatkà Wi-Fi, gdzie telefon wykrywa co najmniej dwie kreski sygnału. Po uruchomieniu automatycznie ponownie połączysz się z jednôstkà gównàà.

Slovenčina

- Zapojte napájací adaptér do DC napájacieho konektora hlavnej jednotky. Zapojte ju a počkajte, kým systémová LED svieti trvalo.
- Zapojte ethernetový kábel z DSL/kábelového modemu alebo zo stiennej zásuvky do WAN portu (alebo Portu 1) hlavnej jednotky.
- Na telefóne prejdite do Nastavenia > WLAN. Nájdite a kliknite na názov Wi-Fi hlavnej jednotky. Zadájte heslo a kliknite na Pripojiť.
- Zvoľte jednu metódu na konfiguráciu hlavnej jednotky.
- Metóda A: Spustíte stiahnutú aplikáciu Cudy a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Metóda B: Otvoríte prehliadač, zadáte cudy.net (alebo 192.168.10.1), vytvoríte heslo správcu a prihlásite sa. Dokončíte Rychlé nastavenie podľa pokynov.
- Umiestnite novú jednotku blízko hlavnej jednotky, zapojte ju a počkajte, kým jej systémová LED svieti trvalo. Zvoľte metódu na správanie s hlavnou jednotkou, alebo jednoduchou postupujte podľa pokynov v aplikácii Cudy.
- Metóda A: Automatické správanie, ak je nová jednotka z rovnakeho balenia ako hlavná jednotka.
- Metóda B: Súčasne stlačíte tlačidlo WPS na oboch jednotkách.
- Metóda C: Zapojíte jeden koniec ethernetového kábla do novej jednotky a druhý koniec do hlavnej jednotky.
- Presuňte pridanú jednotku do stredného bodu medzi hlavnou jednotkou a mŕtvou zónou Wi-Fi, kde váš telefón deteguje aspoň dve čiarky signálu. Po spustení sa automaticky znovu pripojí k hlavnej jednotke.

Україна

- Підключіть адаптер живлення до роз'єму живлення постійного струму основного блоку. Увімкніть його та зачекайте, поки системний світлодіод не загориться постійно.
- Підключіть кабель Ethernet від DSL/кабельного модема або настінної розетки до порту WAN (або порту 1) основного блоку.
- На телефоні перейдіть до Налаштування > WLAN. Знайдіть та торкніться назву Wi-Fi основного блоку. Введіть пароль і торкніться Приєднатися.
- Виберіть один спосіб налаштування основного блоку.
- Спосіб A: Запустіть завантажену програму Cudy та дотримуйтеся інструкцій на екрані.
- Спосіб B: Відкрийте браузер, введіть cudy.net (або 192.168.10.1), утворіть пароль адміністратора та увійдіть. Дотримуйтеся інструкцій для завершення Швидкого налаштування.
- Розмістіть новий блок поблизу основного блоку, увімкніть його та зачекайте, поки його системний світлодіод не загориться постійно. Виберіть спосіб його сполучення з основним блоком або просто дотримуйтеся інструкцій у програмі Cudy.
- Спосіб A: Автоматичне сполучення, якщо новий блок з того ж пакету, чи з одного йи.
- Спосіб B: Одночасно натисніть кнопки WPS на обох блоках.
- Спосіб C: Підключіть один кінець кабелю Ethernet до нового блоку, а інший кінець до основного блоку.
- Перемістіть доданий блок на середню відстані між основним блоком і зоною без Wi-Fi, де ваш телефон виявляє значимий рівень сигналу. Після завантаження він автоматично повторно підключиться до основного блоку.

ภาษาไทย

- เสียบแอดปเตอร์ไฟเข้าที่ช่องเชื่อมต่อ DC ของอุปกรณ์หลัก เปิดเครื่องและรอจนกว่า LED ระบบจะติดไฟ
- เสียบสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตจากโมเด็ม DSL/เคเบิลหรือตัวนำผ่านเข้าที่พอร์ต WAN (หรือพอร์ต 1) ของอุปกรณ์หลัก
- ไปที่การตั้งค่า > WLAN ในโทรศัพท์ของคุณ ค้นหาและแตะชื่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์หลัก ไปที่หน้าเชื่อมต่อแล้วแตะ เชื่อม
- เลือกวิธีติดตั้งในทางที่ง่ายที่สุดกับอุปกรณ์หลัก
 - วิธี A: เปิดแอป Cudy ที่ดาวน์โหลดไว้ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - วิธี B: เปิดเบราว์เซอร์ ป้อน cudy.net (หรือ 192.168.10.1) สร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบและเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำในการทำตามขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น
- วางอุปกรณ์ใหม่ไว้ใกล้กับอุปกรณ์หลัก เปิดเครื่องและรอจนกว่า LED ระบบจะติดไฟแล้วเลือกวิธีติดตั้งในทางที่ง่ายที่สุดกับอุปกรณ์หลัก หรือเพียงแค่ทำตามคำแนะนำในแอป Cudy
- วิธี A: เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ทางอุปกรณ์หลักโดยอัตโนมัติกับอุปกรณ์หลัก
- วิธี B: กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ทั้งสองพร้อมกัน
- วิธี C: เสียบปลายสายอีเทอร์เน็ตด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์หลัก
- ย้ายอุปกรณ์ที่เพิ่มใหม่ไปใกล้จุดกลางระหว่างอุปกรณ์หลักและจุดที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi หรือพื้นที่ของอาคารวางสิ่งกีดขวางได้จนเกือบจะหมดแล้ว หลังจากจุดแล้วมันจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

Polski

- Podłącz adapter zasilania do gniazda zasilania DC jednostki głównej. Włącz ją i poczekaj, aż dioda systemowa zaświeci się ciągłym światłem.
- Podłącz kabel Ethernet z modemu DSL/kablowego lub gniazdzka ściennego do portu WAN (lub Portu 1) jednostki głównej.
- Na telefonie przejdź do Ustawienia > WLAN. Znajdź i dotknij nazwy sieci Wi-Fi jednostki głównej. Wprowadź hasło i dotknij Dołącz.
- Wybierz jedną metodę konfiguracji jednostki głównej.
- Metoda A: Uruchom pobraną aplikację Cudy i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
- Metoda B: Otwórz przeglądarkę, wprowadź cudy.net (lub 192.168.10.1), utwórz hasło administratora i zaloguj się. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć Szybką konfigurację.
- Umieść nową jednostkę w pobliżu jednostki głównej, włącz ją i poczekaj, aż dioda systemowa zaświeci się ciągłym światłem. Wybierz jedną z metod spracowania jej z jednostką główną lub po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Cudy.
- Metoda A: Automatycznie spracowanie, jeśli nowa jednostka pochodzi z tego samego opakowania co jednostka główna.
- Metoda B: Naciśnij jednocześnie przycisk WPS na obu jednostkach.
- Metoda C: Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do nowej jednostki, a drugi koniec do jednostki głównej.

6. Przenieś dodaną jednostkę do punktu pośredniego między jednostką główną a martwą siatką Wi-Fi, gdzie telefon wykrywa co najmniej dwie kreski sygnału. Po uruchomieniu automatycznie ponownie połączysz się z jednostką główną.

Slovenščina

- Priključite napajalni adapter na DC napajalnik priključke glavne enote. Vklopite jo in počakajte, da se sistem LED prižge in sveti stalno.
- Priključite Ethernet kabl iz DSL/kabloskega modema ali stenske vtičnice na WAN vrata (ali Port 1) glavne enote.
- V telefonu pojdite v Nastavitve > WLAN. Poiščite in tapnite ime Wi-ja glavne enote. Vnesite geslo in tapnite Priključi se.
- Izberite eno metodo za konfiguracijo glavne enote.
- Metoda A: Zaženite preneseno aplikacijo Cudy in sledite navodilom na zaslonu.
- Metoda B: Odprite brskalnik, vnesite cudy.net (ali 192.168.10.1), ustvarite geslo administratorja in se prijavite. Sledite navodilom za dokončanje Hitre nastavitve.
- Postavite novo enoto blizu glavne enote, vklopite jo in počakajte, da se njen sistem LED prižge in sveti stalno. Izberite metodo za seznanjanje z glavno enoto, ali preprosto sledite navodilom v aplikaciji Cudy.
- Metoda A: Samodejno seznanjanje, če je nova enota iz istega paketa kot glavna enota.
- Metoda B: Hkrati pritisnite gumba WPS na obeh enotah.
- Metoda C: Priključite en konec Ethernet kabla v novo enotino, a drugi konec pa v glavno enoto.
- Premaknite dodano enoto na srednjo točko med glavno enoto in območjem brez Wi-Fi, kjer vaš telefon zazna vsaj dva signala okvirno. Po zagonu se bo samodejno ponovno povezal z glavno enoto.

Português

- Conecte o adaptador de energia à tomada de alimentação DC da unidade principal. Ligue-a e aguarde até que o LED do sistema acenda continuamente.
- Conecte o cabo Ethernet do modem DSL/a cabo ou da tomada ao porto WAN (ou Porto 1) da unidade principal.
- No seu telefone, vá para Configurações > WLAN. Encontre e toque no nome Wi-Fi da unidade principal. Insira a senha e toque em Participar.
- Escolha um método para configurar a unidade principal.
- Método A: Inicie o aplicativo Cudy baixado e siga as instruções na tela.
- Método B: Abra um navegador, insira cudy.net (ou 192.168.10.1), crie uma senha de administrador e faça login. Siga as instruções para concluir a Configuração Rápida.
- Coloque a nova unidade perto da unidade principal, ligue-a e aguarde até que seu LED do sistema acenda continuamente. Escolha um método para emparelhá-la com a unidade principal, ou simplesmente siga as instruções no aplicativo Cudy.
- Método A: Emparelhamento automático se a nova unidade for da mesma embalagem que a unidade principal.
- Método B: Pressione os botões WPS de ambas as unidades simultaneamente.
- Método C: Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet à nova unidade e a outra extremidade à unidade principal.
- Mova a nova unidade recém-adicionada para um ponto intermediário entre a unidade principal e a zona sem Wi-Fi, onde seu telefone detecta pelo menos duas barras de sinal. Após a inicialização, ela se reconectará automaticamente à unidade principal.

6. Mova a nova unidade recém-adicionada para um ponto intermediário entre a unidade principal e a zona sem Wi-Fi, onde seu telefone detecta pelo menos duas barras de sinal. Após a inicialização, ela se reconectará automaticamente à unidade principal.

Srpski

- Uključite adapter za napajanje u DC priključak za napajanje glavne jedinice. Uključite je i sačekajte da se sistemski LED upali i stalno svetli.
- Uključite Eternet kabl iz DSL/kabloskog modema ili zidine utičnice u WAN priključak (ili Priključak 1) glavne jedinice.
- Na telefonu idite u Podešavanja > WLAN. Pronađite i dodirnite ime Wi-Fi mreže glavne jedinice. Unesite lozinku i dodirnite Priključki se.
- Izaberite jedan metod za konfiguraciju glavne jedinice.
- Metod A: Pokrenite preuzetu Cudy aplikaciju i pratite uputstva na ekranu.
- Metod B: Otvorite pregledač, unesite cudy.net (ili 192.168.10.1), skara et administrator'senordr i logga in. Følg instruksjonerna for å slutføre Snabbinstallatoin.
- Postavite novu jedinicu blizu glavne jedinice, uključite je i sačekajte da se njen sistemski LED upali i stalno svetliti. Izaberite metod za uparivanje sa glavnom jedinicom, ili jednostavno pratite uputstva u Cudy aplikaciji.
- Metod A: Automatsko uparivanje ako je nova jedinica iz istog paketa kao glavna.
- Metod B: Istovremeno pritisnite WPS dugmad na obe jedinice.
- Metod C: Uključite jedan kraj Eternet kabla u novu jedinicu, a drugi kraj u glavnu jedinicu.
- Pomerite dodatu enotu na srednju tačku između glavne jedinice i mrtve zone Wi-Fi, gde vaš telefon detektuje bare dve trake signala. Nakon pokretanja, automatski ће se ponovo povezati sa glavnom jedinicom.

6. Pomerite dodatu enotu na srednju tačku između glavne jedinice i mrtve zone Wi-Fi, gde vaš telefon detektuje bare dve trake signala. Nakon pokretanja, automatski ће se ponovo povezati sa glavnom jedinicom.

日本語

- 電源アダプターを接続機DC電源ジャックに差し込みます。電源を入れ、システムLEDが点灯するまで待ちます。
- DSL/ケーブルモデムまたは壁のコンセントからのイーサネットケーブルを親機のWANポート（またはポート1）に差し込みます。
- スマートフォンの設定 > WLANに進みます。親機のWi-Fi名を見つけてタップします。パスワードを入力し、「接続」をタップします。
- 親機を接続する方法を1つ選択してください。
 - 方法A: ダウンロードしたCudyアプリを起動し、画面の指示に従ってください。
 - 方法B: ブラウザを開き、cudy.net（または192.168.10.1）を入力し、管理者パスワードを設定してログインします。画面の指示に従ってクックセックアップを完了させてください。
- 新しい子機を親機の近くに置き、電源を入れ、そのシステムLEDが点灯するまで待ちます。親機とペアリングする方法を1つ選択するか、またはダウンロードしたCudyアプリの指示に従ってください。
- 方法A: 新しい子機が親機と同じバージョンの場合、自動ペアリング。
- 方法B: 両機のWPSボタンを同時に押します。
- 方法C: イーサネットケーブルの一方の端を新しい子機に、もう一方の端を親機に差し込みます。
- 追加した子機を、親機とWi-Fiデッドゾーンの中間地点に移動します。ここではスマートフォンが少なくとも2本の電波強度を検出します。起動後、自動的に親機に再接続されます。

Română

- Conectați adaptorul de alimentare la conectorul de alimentare DC da unității principale. Porniți-o și așteptați până când LED-ul sistemului se aprinde continuu.
- Conectați cablul Ethernet de la modemul DSL/cablu sau de la priză de perete la portul WAN (sau Portul 1) al unității principale.
- Pe telefon, accesați Setări > WLAN. Găsiți și atingeți numele Wi-Fi al unității principale. Introduceți parola și atingeți Alăturați-vă.
- Alegeți o metodă pentru a configura unitatea principală.
- Metoda A: Lansați aplicația Cudy descărcată și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Metoda B: Deschideți un browser, introduceți cudy.net (sau 192.168.10.1), creați o parolă de administrator și autentificați-vă. Urmăriți instrucțiunile pentru a finaliza Configurarea Rapidă.
- Plașați noua unitate lângă unitatea principală, porniți-o și așteptați până când LED-ul său de sistem se aprinde continuu. Alegeți o metodă pentru a o împerechea cu unitatea principală, sau pur și simplu urmați instrucțiunile din aplicația Cudy.
- Metoda A: Împerechere automată dacă noua unitate este din același pachet cu unitatea principală.
- Metod B: Apăsăți simultan butoanele WPS de pe ambele unități.
- Metoda C: Conectați un capăt al unui cablu Ethernet la noua unitate și celălalt capăt la unitatea principală.
- Mutați unitatea adăugată la un punct la jumătatea distanței dintre unitatea principală și zona mortă Wi-Fi, unde telefonul detectează cel puțin două bare de semnal. După pornire, se va reconecta automat la unitatea principală.

6. Mutați unitatea adăugată la un punct la jumătatea distanței dintre unitatea principală și zona mortă Wi-Fi, unde telefonul detectează cel puțin două bare de semnal. După pornire, se va reconecta automat la unitatea principală.

Svenska

- Anslut nätadaptern till huvudenhetens DC-strömtuttag. Sätt på den och vänta tills systemets LED lyser stabilt.
- Anslut Ethernet-kabeln från DSL/kabelmodem eller vägguttaget till huvudenhetens WAN-port (eller Port 1).
- På telefonen, gå till Inställningar > WLAN. Hitta och tryck på huvudenhetens Wi-Fi-namn. Ange lösenordet och tryck på Anslut.
- Välj en metod för att konfigurera huvudenheten.
- Metod A: Starta den nedladdade Cudy-appen och följ instruktionerna på skärmen.
- Metod B: Öppna en webbläsare, ange cudy.net (eller 192.168.10.1), skapa ett administratörslösenord och logga in. Følg instruksjonerna for å slutføre Snabbinstallatoin.
- Placera den nya enheten nära huvudenheten, sätt på den och vänta tills dess system-LED lyser stabilt. Välj en metod för att para ihop den med huvudenheten, eller bara följ enkelt instruksjonerna i Cudy-appen.
- Metod A: Automatisk parning om den nya enheten är från samma förpackning som huvudenheten.
- Metod B: Tryck samtidigt på WPS-knapparna på båda enheterna.
- Metod C: Anslut en ände av en Ethernet-kabel till den nya enheten och den andra änden till huvudenheten.
- Flytta den tillagda enheten till et midtpunkt mellan huvudenheten och Wi-Fi dödssonen, där telefonen upptäcker minst två signalstreck. Efter uppstart kommer den automatiskt att återansluta till huvudenheten.

한국어

- 전원 어댑터를 본체의 DC 전원 잭에 연결하십시오. 전원을 켜고 시스템 LED가 고정되게 켜질 때까지 기다리십시오.
- DSL/케이블 모뎀 또는 벽면 콘센트의 이더넷 케이블을 본체의 WAN 포트(또는 포트 1)에 연결하십시오.
- 휴대전화에서 설정 > WLAN으로 이동하십시오. 본체의 Wi-Fi 이름을 찾아 탭하십시오. 비밀번호를 입력하여 연결을 탭하십시오.
- 본체를 구성할 방법을 하나를 선택하십시오.
 - 방법 A: 다운로드한 Cudy 앱을 실행한 후 화면상의 안내를 따르십시오.
 - 방법 B: 브라우저에 열고, cudy.net (또는 192.168.10.1)을 입력하고, 관리자 비밀번호를 생성하여 로그인하십시오. 빠른 설정을 완료하려면 화면상의 안내를 따르십시오.
- 새로운 유닛을 본체 가까이에 놓고 전원을 켜고 해당 시스템 LED가 고정되게 켜질 때까지 기다리십시오. 본체와 페어링할 방법을 하나를 선택하거나, 다운로드한 Cudy 앱의 안내를 따르십시오.
- 방법 A: 새로운 유닛이 본체와 같은 패키지에서 나온 경우 자동 페어링.
- 방법 B: 두 유닛의 WPS 버튼을 동시에 누르십시오.
- 방법 C: 이더넷 케이블 한쪽 끝을 새로운 유닛에, 다른 쪽 끝을 본체에 연결하십시오.

3. 추가된 유닛을 본체와 Wi-Fi 데드 존 사이의 중간 지점으로 이동하십시오. 그곳에서 휴대전화가 최소 2개의 이상의 신호를 감지해야 합니다. 부팅 후 자동으로 본체에 재연결됩니다.

Русский

- Подключите блок питания к разьему питания основного модуля. Включите устройство и дождитесь, когда будет непрерывно гореть системный индикатор.
- Подключите один конец кабеля Ethernet к интернет-розетке (или модулю), а другой конец — к порту WAN (или порту № 1) основного модуля.
- Откройте в настройках телефона список сетей Wi-Fi. Найдите в списке сети Wi-Fi основного модуля. Введите пароль и подключитесь к сети.
- Выберите способ настройки основного модуля:
- Способ A. Скачайте и откройте приложение Cudy, затем следуйте указаниям в приложении.
- Способ B. Введите в адресной строке браузера cudy.net (или 192.168.10.1) и создайте пароль администратора для входа.
- Разместите вспомогательный модуль недалеко от основного модуля, включите его и дождитесь, когда будет непрерывно гореть системный индикатор. Выберите способ сопряжения вспомогательного модуля с основным модулем или просто следуйте указаниям в приложении Cudy.
- Способ A: Если вспомогательный модуль из того же комплекта, что и основной модуль, то сопряжение будет выполнено автоматически.
- Способ B: Одновременно нажмите на обоих модулях кнопки WPS.
- Способ C. Подключите один конец кабеля Ethernet к вспомогательному модулю, а другой конец — к основному модулю.
- Разместите вспомогательный модуль примерно посередине между основным модулем и зоной со слабым сигналом Wi-Fi (на телефоне должно быть по крайней мере две палочки сигнала Wi-Fi). После включения вспомогательный модуль автоматически подключится к основному модулю.

6. Разместите вспомогательный модуль примерно посередине между основным модулем и зоной со слабым сигналом Wi-Fi (на телефоне должно быть по крайней мере две палочки сигнала Wi-Fi). После включения вспомогательный модуль автоматически подключится к основному модулю.

EU Declaration of Conformity

1. I declare: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. There are no known or unknown secondary emissions that could cause interference with other radio communications. 2. The user is advised that changes or modifications not approved by the responsible party may void the warranty. 3. The user is advised that the use of this equipment is limited to the frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it is not a guarantee that interference will not occur in a particular installation. 4. The device may cause interference to certain electronic equipment. 5. The device may be susceptible to interference from certain electronic equipment. 6. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 7. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 8. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 9. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 10. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 11. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 12. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 13. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 14. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 15. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 16. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 17. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 18. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 19. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 20. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 21. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 22. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 23. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 24. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 25. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 26. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 27. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 28. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 29. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 30. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 31. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 32. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 33. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 34. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 35. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 36. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 37. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 38. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 39. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 40. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 41. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 42. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 43. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 44. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 45. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 46. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 47. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 48. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 49. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 50. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 51. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 52. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 53. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 54. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 55. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 56. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 57. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 58. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 59. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 60. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 61. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 62. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 63. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 64. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 65. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 66. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 67. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 68. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 69. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 70. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 71. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 72. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 73. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 74. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 75. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 76. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 77. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 78. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 79. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 80. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 81. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 82. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 83. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 84. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 85. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 86. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 87. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 88. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 89. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 90. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 91. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 92. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 93. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 94. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 95. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 96. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 97. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 98. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 99. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 100. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 101. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 102. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 103. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 104. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 105. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 106. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 107. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 108. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 109. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 110. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 111. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 112. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 113. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 114. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 115. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 116. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 117. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 118. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 119. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 120. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 121. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 122. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 123. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 124. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 125. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 126. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 127. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 128. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 129. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 130. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 131. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 132. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 133. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 134. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 135. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 136. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 137. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 138. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 139. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 140. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 141. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 142. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 143. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 144. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 145. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 146. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 147. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 148. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 149. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 150. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 151. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 152. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 153. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 154. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 155. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 156. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 157. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 158. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 159. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 160. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 161. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 162. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 163. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 164. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 165. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 166. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 167. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 168. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 169. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 170. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 171. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 172. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 173. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 174. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 175. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 176. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 177. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 178. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 179. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 180. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 181. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 182. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 183. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 184. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 185. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 186. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 187. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 188. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 189. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 190. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 191. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 192. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 193. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 194. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 195. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 196. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 197. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 198. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 199. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 200. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 201. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 202. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 203. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 204. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 205. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 206. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 207. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 208. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 209. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 210. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 211. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 212. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 213. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 214. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 215. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 216. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 217. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 218. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 219. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 220. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 221. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 222. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 223. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 224. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 225. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 226. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 227. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 228. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 229. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 230. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 231. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 232. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 233. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 234. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 235. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 236. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 237. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 238. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 239. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 240. The device may be susceptible to interference from the use of the following equipment: 241