

## cudy

## Quick Installation Guide






### Mesh Wi-Fi Ranger Extender

Model: RE3600 | RE3000 | RE1500 | RE1200 | RE300


|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Italiano   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Ελληνικά   | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Magyar     | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Nederlands | Norsk      | Polski         | Português   |
| Română     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| Srpski     | Svenska    | Türkçe         | Україна     |
| العربية    | 日本語        | 한국어            | Indonesia   |
| தமிழ்      | Tiếng Việt | 中文 (繁體)        |             |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEED TECH HELP?                                                                                       |   |
|  www.cudy.com/qr_vg_re |                                                                                    |
|  www.cudy.com          |                                                                                                                                                                     |
|  support@cudy.com      |                                                                                                                                                                     |
|  www.cudy.com/download | 810600630                                                                                                                                                           |

### Product Appearance

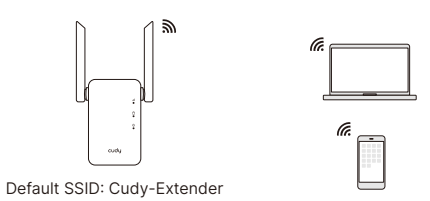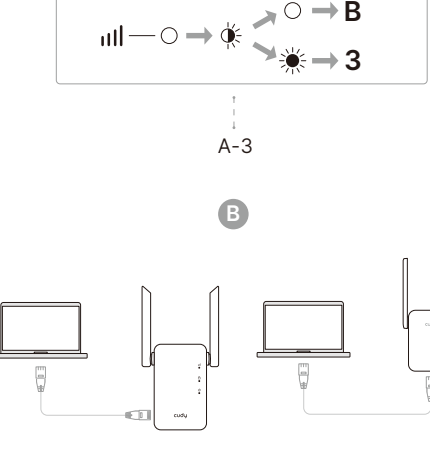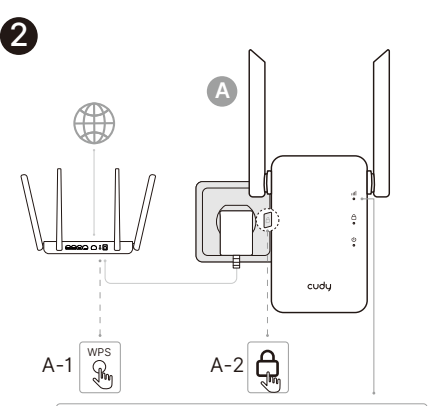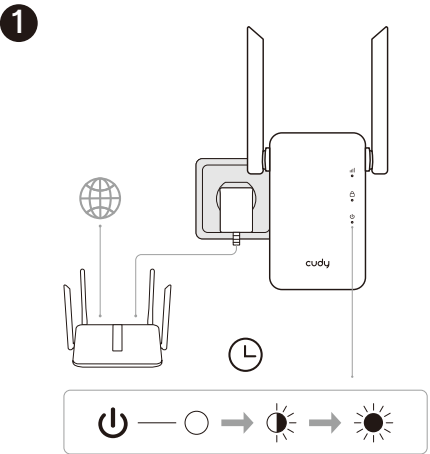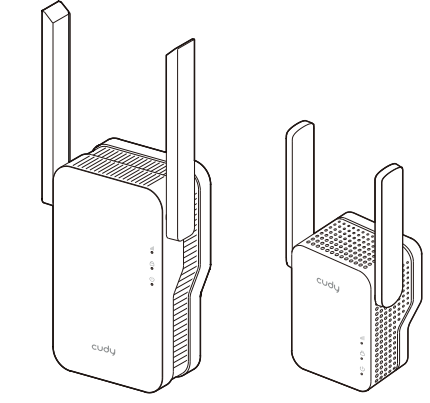

Default SSID: Cudy-Extender

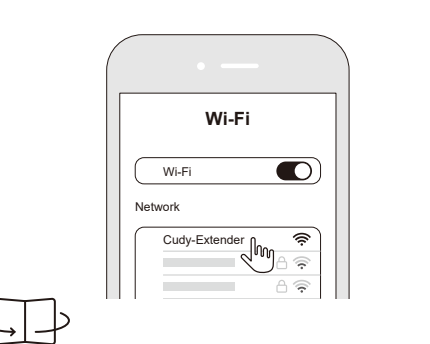

### English

**1** Plug the extender into the socket near the main device and wait for it to power up until the system LED  turns solid on.

**2** Pair the extender with the main device using Method A or B.

**A** Press the WPS buttons on the main device and the extender, and wait for about 2 minutes until the signal LED  lights up.

**B** Connect your client device to the extender via an Ethernet cable or Wi-Fi.

Flip the page to continue...

### Dansk

**1** Tilslut forlængerer i stikkontakten nær hovedenheden og vent på, at den tændes, indtil system-LED'en  lyser konstant.

**2** Par ekstenderen med hovedenheden ved at bruge Metode A eller B.

**A** Tryk på WPS-knapperne på hovedenheden og extenderen, og vent i omkring 2 minutter, indtil signallampen  tænder.

**B** Tilslut din klientenhed til signaforstærkeren via en Ethernet-kabel eller Wi-Fi.

Vend siden for at fortsætte...

### Lietuvių kalba



**1** Prijunkite pratęsiklą prie lizdo šalia pagrindinio įrenginio ir palaukite, kol jis įsijungs, kol sistemos LED  nuolat šviečia.

**2** Suporuokite plečiamaį įrenginį su pagrindiniu įrenginiu naudodami A arba B metodą.

**A** Nuspauskite WPS mygtukus pagrindiniame įrenginyje ir pleidieryje ir palaukite apie 2 minutes, kol signalo LED  užsidegs.

**B** Prie plėtiklio prijunkite savo kliento įrenginį per Ethernet laidą arba Wi-Fi.

Apverskite puslapį, kad tęstumėte...

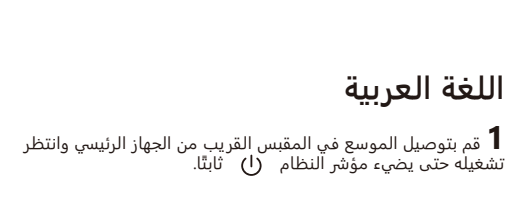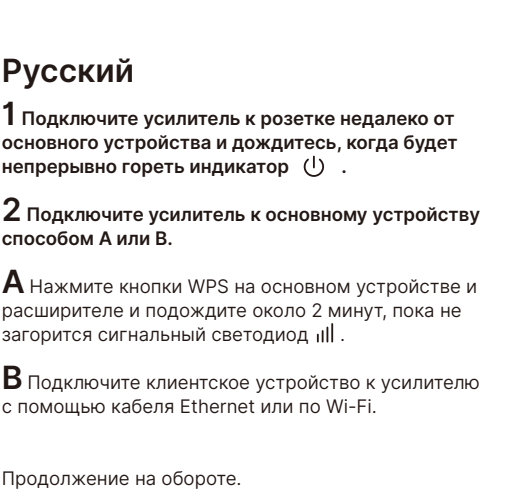

**2** زوّد الموسع بالجهاز الرئيسي باستخدام الطريقة A أو B.

**A** اضغط على أزرار الجهاز الرئيسي والموسط، وانتظر لمدة دقيقتين حتى يضيء مؤشر الإشارة .

**B** قم بتوصيل جهاز العميل الخاص بك بالموسع عبر كابل Ethernet أو Wi-Fi.

...اقلب الصفحة للمتابعة



### EU declaration of conformity

- English
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The original EU Declaration of Conformity is available at <http://www.cudy.com/ce>.
- Deutsch
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie (UE)2015/863, Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU)2023/826.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter <http://www.cudy.com/ce>.
- Italiano
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinentes delle Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/CE, Regolamento (UE)2023/826.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.
- Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863, Directive 2009/125/CE, Règlement (UE)2023/826.
La déclaration originale de conformité UE est disponible sur <http://www.cudy.com/ce>.

### Deutsch

**1** Stecken Sie den Extender in die Steckdose in der Nähe des Hauptgeräts und warten Sie, bis er hochfährt, bis die System-LED  dauerhaft leuchtet.

**2** Kombinieren Sie den Extender mit dem Hauptgerät nach Methode A oder B.

**A** Drücken Sie die WPS-Tasten am Hauptgerät und am Extender, und warten Sie etwa 2 Minuten, bis die Signal-LED  aufleuchtet.

**B** Verbinden Sie Ihr Client-Gerät über ein Ethernet-Kabel oder Wi-Fi mit dem Repeater.

Blättern Sie um, um fortzufahren...

### Ελληνικά



**1** Συνδέστε τον επεκτεταστή στην πρίζα κοντά στην κύρια συσκευή και περιμένετε την ενεργοποίησή του μέχρι να ανάψει μόνιμα η λυχνία LED συστήματος .

**2** Συνδέστε τον επεκτατή με την κύρια συσκευή χρησιμοποιώντας Μέθοδο Α ή Β.

**A** Πατήστε τα κουμπιά WPS στην κύρια συσκευή και στον επεκτατή, και περιμένετε για περίπου 2 λεπτά μέχρι να ανάψει η LED  σήματος.

**B** Συνδέστε τη συσκευή-πελάτη σας στον επεκτεταστή μέσω καλωδίου Ethernet ή Wi-Fi.

Γυρίστε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

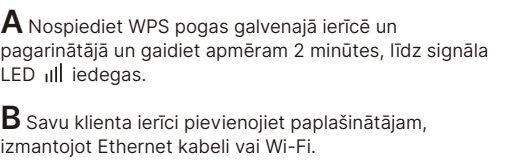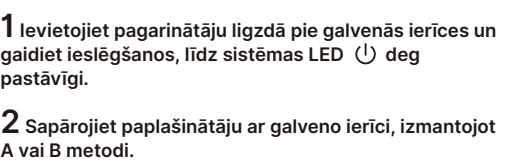

Apmainiet lapu, lai turpināt...



### Slovenčina


**1** Zapojte predlžovačku do zásuvky pri hlavnom zariadení a počkajte na zapalenie, kým systémová LED  ne svieti trvalo.

**2** Sparujte rozšírenie s hlavným zariadením pomocou Metódy A alebo B.

**A** Stlačte WPS tlačidlá na hlavnom zariadení a extenderi a čakaňte približne 2 minúty, kým sa rozsvieti signálna LED .

**B** Pripojte svoje klientske zariadenie k rozšíreniu signálu pomocou káblu Ethernet alebo Wi-Fi.

Otočte stranu, aby ste pokračovali...

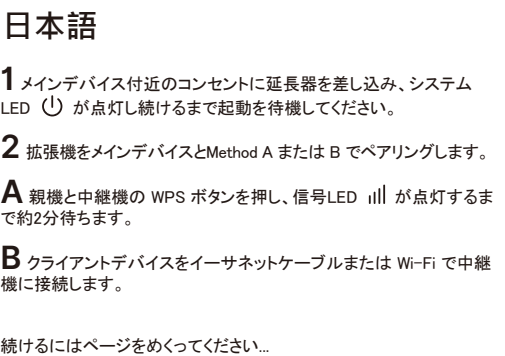

続けるにはページをめくってください...



- Türkçe
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The original EU Declaration of Conformity is available at <http://www.cudy.com/ce>.
- Ελληνικά
Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες οχτικές διατάξεις των Οδηγών 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826.
Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.
- Suomi
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/EG, Reglamento (UE) 2023/826.
La declaración original de conformidad de la UE está disponible en <http://www.cudy.com/ce>.
- Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn (EU)2015/863, Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU)2023/826.
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <http://www.cudy.com/ce>.
- Português
Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863, Diretiva 2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em <http://www.cudy.com/ce>.

### Français

**1** Branchez l'extenseur dans la prise près de l'appareil principal et attendez son démarrage jusqu'à ce que la LED système  s'allume de manière fixe.

**2** Associez l'extendeur à l'appareil principal en utilisant la Méthode A ou B.

**A** Appuyez sur les boutons WPS du dispositif principal et de l'extenseur, et attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que la LED  de signal s'allume.

**B** Connectez votre appareil client à l'extenseur via un câble Ethernet ou Wi-Fi.

Tournez la page pour continuer...



**2** Seadista laienidi päihiseadmega kasutades Meetodit A või B.

**A** Vajutage põhiseadme ja ekstenderi WPS-nuppe ning oodake umbes 2 minutit, kuni signaali LED  süttib.

**B** Ühendage oma kliendiseade laienidaga kaudu Ethernet-kaabel või Wi-Fi.




**1** Steek de extender in het stopcontact bij het hoofddapparaat en wacht tot deze opstart, totdat de system-LED  constant brandt.

**2** Koppel de extender aan het hoofddapparaat via Methode A of B.

**A** Druk op de WPS-knoppen op het hoofddapparaat en de extender, en wacht ongeveer 2 minuten tot de signaal-LED  oplicht.

**B** Verbind uw clientapparaat met de extender via een Ethernet-kabel of Wi-Fi.




**1** Priključite podaljšek v vtičnico blizu glavne naprave in počakajte na zagon, dokler sistem LED  ne sveti stalno.

**2** Povežite razširitevno napravo z glavno napravo z Metodo A ali B.

**A** Pritisnite WPS gumba na glavni napravi in podaljševalniku ter počakajte približno 2 minuti, da se prižge signalna LED .

**B** Povežite svojo odjemalsko napravo z razširitevno enoto prek Ethernet kabla ali Wi-Fi-ja.




**1** 메인 기기 근처 콘센트에 익스텐더를 꽂고 시스템 LED  가 계속 켜질 때까지 전원 버튼을 기다리세요.

**2** 메인 장치와 익스텐더를 Method A 또는 B로 페어링하십시오.

**A** 메인 장치와 확장기의 WPS 버튼을 누르고, 신호 LED  가 켜질 때까지 약 2분 동안 기다리십시오.

**B** 클라이언트 장치를 이더넷 케이블 또는 Wi-Fi로 확장기에 연결하세요.



- Türkçe
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The original EU Declaration of Conformity is available at <http://www.cudy.com/ce>.
- Ελληνικά
Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες οχτικές διατάξεις των Οδηγών 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826.
Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.
- Suomi
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo rispetta i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/EG, Regolamento (UE)2023/826.
La dichiarazione originale di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.
- Norsk
Cudy erklærer herved at denne enhet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Forordning (EU)2023/826.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.
- Svenska
Cudy förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, 2009/125/EG, Förfordning (EU)2023/826.
Påvordning förklarar att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, 2009/125/EG, Förfordning (EU)2023/826.
Den ursprungliga EU-förklarar om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/ce>.


### Español

**1** Conecte el extensor al enchufe cerca del dispositivo principal y espere a que se encienda hasta que el LED di sistema  permanezca fijo.

**2** Empareje el extensor con el dispositivo principal mediante el Método A o B.

**A** Presione los botones WPS del dispositivo principal y del extensor, y espere aproximadamente 2 minutos hasta que el LED  de señal se encienda.

**B** Conecte su dispositivo cliente al extensor mediante un cavo Ethernet o Wi-Fi.




**1** Kytke laajennin pistorasiaan pähelaitteen lähellä ja odota sen käynnistymistä, kunnes järjestelmän LED  palaa vakanaa.

**2** Yhdistä laajennin pähelaitteeseen käyttämällä Menetelmä A tai B.

**A** Paina päälaitteen ja laajentimen WPS-painikkeita ja odota noin 2 minuuttia, kunnes signaalin LED  syttyy.

**B** Yhdistä asiakaslaiteesi laajentimeen Ethernet-kaapelin tai Wi-Fin välityksellä.




**1** Sett ekstenderen i stikkontakten nær hovedenheten og vent på oppstart til system-LED-en  lyser kontinuerlig.

**2** Par utvidderen med hovedenheten ved å bruke Metode A eller B.

**A** Trykk på WPS-knappene på hovedenheten og extenderen, og vent i omtrent 2 minutter til signal-LED  lyser opp.

**B** Koble klientenheten din til ekstenderen via en Ethernet-kabel eller Wi-Fi.




**1** Уклучите продужни у утичницу близу главног уређаја и сачекајте покретање док систем ЛЕД  не светли стално.

**2** Упарите екстендер са главним уређајем користећи Метод А или В.

**A** Притисните WPS дугмад на главном уређају и екстендеру и сачекајте око 2 минута док се сигнална LED  не упали.

**B** Повежите свој клијентски уређај са екстендером преко Ethernet кабла или Wi-Fi-а.





**1** Tancapkan extender ke stopkontak di dekat perangkat utama dan tunggu hingga menyala sampai LED sistem  menyala tetap.






**2** Pasangkan extender dengan perangkat utama menggunakan Metode A atau B.

**A** Tekan tombol WPS pada perangkat utama dan extender, dan tunggu sekitar 2 menit hingga LED  sinyal menyala.

**B** Hubungkan perangkat klien Anda ke extender melalui kabel Ethernet atau Wi-Fi.



- Ελληνικά
Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες οχτικές διατάξεις των Οδηγών 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826.
Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.
- Suomi
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo rispetta i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/EG, Regolamento (UE)2023/826.
La dichiarazione originale di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo <http://www.cudy.com/ce>.
- Norsk
Cudy erklærer herved at denne enhet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Forordning (EU)2023/826.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.cudy.com/ce>.
- Svenska
Cudy förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grund

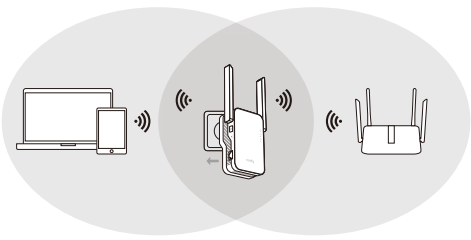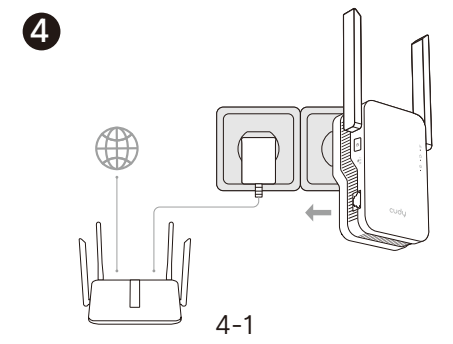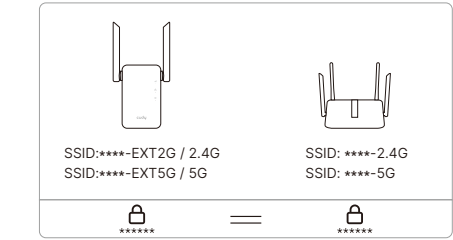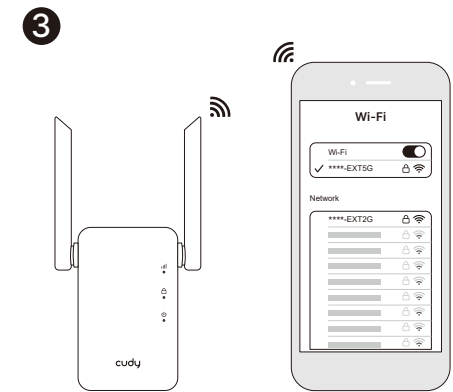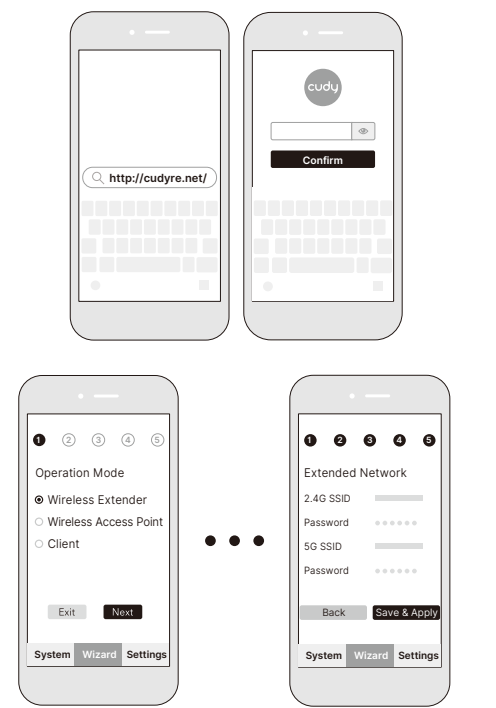

| LED | Status           | Indication                                                                 |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | Off              | Power is off.                                                              |
| ⏻   | Flash            | System initializing or upgrading.                                          |
|     | On               | System has started.                                                        |
|     | Off              | Not connected to the main device via Wi-Fi.                                |
| 🔒   | Flash            | In WPS process.                                                            |
|     | On               | Connected to the main device via Wi-Fi.                                    |
|     | Off              | Not set up or Wi-Fi is off.                                                |
|     | Red Flashing     | Have set up but not connected to the main device.                          |
|     | Red On           | Have set up and connected but with weak signal.                            |
| 📶   | Blue / White On  | Have set up and connected with medium signal.                              |
|     | Purple / Pink On | (in Wireless Extender mode): Have set up and connected with strong signal. |
|     |                  | (in Wireless Access Point mode): Wi-Fi is on.                              |

#### Cudy APP



## English

### 3 Connect your client device to the extended Wi-Fi and access the Internet.

Note:

1.Generally, the extended Wi-Fi SSID will be \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; while, it will be \*\*\*\*-2.4G/5G which is the same as the main device if a Cudy Mesh device is paired via WPS button or you have cloned the main device's SSID.

2.Password will be the same as the main device anyway.

### 4 Relocate the extender between the Wi-Fi coverage area and the area where you want to expand the Wi-Fi signal.

## Dansk

### 3 Forbind din klientenhed til det udvidede Wi-Fi og får adgang til internettet.

Bemærk:

1.Normalt vil det udvidede Wi-Fi SSID være \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; men det vil være \*\*\*\*-2.4G/5G (samme som hovedenheden), hvis et Cudy Mesh-enhed parres via WPS-knap eller du har klonet hovedenhedens SSID.

2.Adgangskoden vil i alle tilfælde være den samme som hovedenhedens.

### 4 Placer signalforstærkeren mellem Wi-Fi-dækningsområdet og det område, hvor du vil udvide Wi-Fi-signalet.

## Lietuvių kalba

### 3 Prijunkite savo kliento įrenginį prie išplėstinio Wi-Fi ir pasiekite internetą.

Pastaba:

1.Išplėstinio Wi-Fi SSID paprastai bus \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; tačiau bus \*\*\*\*-2.4G/5G (toks pat kaip pagrindiniame įrenginyje), jei Cudy Mesh įrenginys suporuotas per WPS mygtuką arba klonuojate pagrindinio įrenginio SSID.

2.Slaipiažodis bet kuriuo atveju bus toks pat kaip pagrindiniame įrenginyje.

### 4 Perkeltkite signalo stiprintuvą tarp Wi-Fi ryšio zonos ir zonos, kurioje norite išplėsti Wi-Fi signalą.

## Русский

### 3 Подключите клиентское устройство к расширенной сети Wi-Fi и попробуйте выйти в интернет.

Примечание.  
— В большинстве случаев имя (SSID) расширенной сети Wi-Fi будет в следующем формате: \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; если же подключение Mesh-устройства Cudy выполнялось нажатием кнопки WPS или вы клонировали имя сети (SSID) основного устройства, то имя расширенной сети будет в формате: \*\*\*\*-\*\*\*\*.

— Пароль расширенной сети будет таким же, как и пароль основной сети.

### 4 Разместите усилитель примерно посередине между зоной покрытия основной сети Wi-Fi и зоной, где нужно создать расширенную сеть Wi-Fi.

## Deutsch

### 3 Verbinden Sie Ihr Client-Gerät mit dem erweiterten Wi-Fi und greifen Sie auf das Internet zu.

Hinweis:

1.Generell lautet die SSID des erweiterten Wi-Fi \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; jedoch wird sie \*\*\*\*-2.4G/5G lauten (identisch zum Hauptgerät), wenn ein Cudy Mesh-Gerät per WPS-Taste gekoppelt oder die SSID des Hauptgeräts geklont wurde.

2.Das Passwort ist in jedem Fall identisch zum Hauptgerät.

### 4 Positionieren Sie den Extender zwischen dem Wi-Fi-Abdeckungsbereich und dem Bereich, in dem Sie das Wi-Fi-Signal erweitern möchten.

## Ελληνικά

### 3 Συνδέστε τη συσκευή-πελάτη σας στο επεκταμένο Wi-Fi και αποκτήστε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Σημείωση:

1.Γενικά, το SSID του επεκταμένου Wi-Fi θα είναι \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ωστόσο, θα είναι \*\*\*\*-2.4G/5G (ίδιο με την κύρια συσκευή) εάν μια συσκευή Cudy Mesh συζηχθεί μέσω κουμπιού WPS ή έχετε κλωνοποιήσει το SSID της κύριας συσκευής.

2.Ο κωδικός πρόσβασης θα είναι πάντα ίδιος με αυτόν της κύριας συσκευής.

### 4 Τοποθετήστε τον επεκτεταστή ανάμεσα στην περιοχή κάλυψης Wi-Fi και την περιοχή όπου θέλετε να επεκτείνετε το σήμα Wi-Fi.

## Latviski

### 3 Savienojiet klienta ierīci ar paplašināto Wi-Fi un piekļūstiet internetam.

Piezīme:

1.Paplašinātā Wi-Fi SSID parasti ir \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; bet tas būs \*\*\*\*-2.4G/5G (tāds pats kā galvenajā ierīcē), ja Cudy Mesh ierīcis ir pāriņa, izmantojot WPS pogu, vai esat klonējis galvenās ierīces SSID.

2.Parole Jebkurā gadījumā būs tāda pati kā galvenajā ierīcē.

### 4 Pārvietojiet paplašinātāju starp Wi-Fi pārklājuma zonu un zonu, kur vēlaties paplašināt Wi-Fi signālu.

## Slovenčina

### 3 Pripojte svoje klientske zariadenie k rozšírenému Wi-Fi a získajte prístup na internet.

Poznámka:

1.Rozšírené Wi-Fi SSID je zvyčajne \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ale bude \*\*\*\*-2.4G/5G (rovnaké ako hlavné zariadenie), ak je Cudy Mesh zariadenie spárované cez tlačidlo WPS alebo ste naklonovali SSID hlavného zariadenia.

2.Heslo bude v každom prípade rovnaké ako na hlavnom zariadení.

### 4 Umiestnite rozšírenie signálu medzi oblasť pokrytia Wi-Fi a oblasť, kde chcete rozšíriť Wi-Fi signál.

## Français

### 3 Connectez votre appareil client au Wi-Fi étendu et accédez à Internet.

Remarque :

1.Généralement, le SSID du Wi-Fi étendu sera \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G ; mais il sera \*\*\*\*-2.4G/5G (identique à l'appareil principal) si un appareil Cudy Mesh est jumelé via le bouton WPS ou si vous avez cloné le SSID de l'appareil principal.

2.Le mot de passe sera toujours identique à celui de l'appareil principal.

### 4 Placez l'extenseur entre la zone de couverture Wi-Fi et la zone où vous souhaitez étendre le signal Wi-Fi.

## Eesti

### 3 Ühendage kliendiseade laiendatud Wi-Fi-ga ja pääsege internetti.

Märkus:

1.Laiendatud Wi-Fi SSID on tavaliselt \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; kuid on \*\*\*\*-2.4G/5G (sama mis põhiseadmel), kui Cudy Mesh seade on paaris WPS-nupuga või olete klooninud põhiseadme SSID.

2.Parool on igal juhul sama mis põhiseadmel.

### 4 Paigutage laiendaja Wi-Fi katvusalasle ja piirkonda, kuhu soovite Wi-Fi signaali laiendada.

## Nederlands

### 3 Verbind uw clientapparaat met het uitgebreide Wi-Fi en ga naar internet.

Opmerking:

1.Het SSID van het uitgebreide Wi-Fi is doorgaans \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; maar wordt \*\*\*\*-2.4G/5G (gelijk aan hoofdapparaat) als een Cudy Mesh-apparaat via WPS-knop is gekoppeld of u het SSID van het hoofdapparaat heeft gekloond.

2.Het wachtwoord is in elk geval hetzelfde als op het hoofdapparaat.

### 4 Plaats de extender tussen het Wi-Fi-dekkinggebied en het gebied waar u het Wi-Fi-signaal wilt uitbreiden.

## Slovenščina

### 3 Povežite svojo odjemalsko napravo z razširjeno Wi-Fi povezavo in dostopajte do interneta.

Opomba:

1.SSID razširjene Wi-Fi je običajno \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; vendar bo \*\*\*\*-2.4G/5G (enak glavni napravi), če je naprava Cudy Mesh seznanjena z gumbom WPS ali ste klonirali SSID glavne naprave.

2.Geslo bo v vsakem primeru enako kot na glavni napravi.

### 4 Premestite razširitveno enoto med območje Wi-Fi pokritosti in območje, kamor želite razširiti Wi-Fi signal.

## 한국어

### 3 클라이언트 장치를 확장 Wi-Fi에 연결하고 인터넷에 액세스하세요.

참고:

1. 확장 Wi-Fi SSID는 일반적으로 \*\*\*-EXT2G/EXT5G입니다. 단, WPS 버튼을 Cudy Mesh 장치를 페어링한 경우,またはメインデバイスのSSIDを複製した場合は、\*\*\*\*-2.4G/5G(메인 장치와 동일)이 됩니다.

2. 비밀번호는 항상 메인 장치와 동일합니다.

### 4 Wi-Fi 커버리지 영역과 신호 확장을 원하는 영역 사이에 확장을 재 배치하세요.

## Español

### 3 Conecte su dispositivo cliente al Wi-Fi extendido y acceda a Internet.

Nota:

1. Generalmente, el SSID del Wi-Fi extendido será \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; pero será \*\*\*\*-2.4G/5G (igual al dispositivo principal) si un dispositivo Cudy Mesh se empareja mediante el botón WPS o si ha clonado el SSID del dispositivo principal.

2. La contraseña será siempre la misma que la del dispositivo principal.

### 4 Coloque el extensor entre el área de cobertura Wi-Fi y la zona donde desea amplificar la señal Wi-Fi.

## Suomi

### 3 Yhdistä asiakaslaite laajennettuun Wi-Fi:n ja käytä internettiä.

Huomio:

1.Laajennetun Wi-Fi:n SSID on yleensä \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; mutta se on \*\*\*\*-2.4G/5G (sama kuin päälaitteella), jos Cudy Mesh -laite on yhdistetty WPS-painikkeella tai olet kloonannut päälaitteen SSID:n.

2.Salasana on joka tapauksessa sama kuin päälaitteella.

### 4 Sijoita laajennin Wi-Fi-kattavuusalueen ja sen alueen väliin, jonne haluat laajentaa Wi-Fi-signaalia.

## Norsk

### 3 Koble klientheten din til det utvidede Wi-Fi-nettet og få tilgang til internett.

Merk:

1.Utvidet Wi-Fi SSID er vanligvis \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; men blir \*\*\*\*-2.4G/5G (samme som hovedenheten) hvis en Cudy Mesh-enhet kobles via WPS-knapp eller du har klonet hovedenhetens SSID.

2.Passordet vil uansett være det samme som på hovedenheten.

### 4 Plasser eksterderen mellom Wi-Fi-dekningsområdet og området der du vil utvide Wi-Fi-signalet.

## Italiano

### 3 Collega il tuo dispositivo client al Wi-Fi esteso e accedi a Internet.

Nota:

1.Generalmente, il SSID del Wi-Fi esteso sarà \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ma sarà \*\*\*\*-2.4G/5G (uguale al dispositivo principale) se un dispositivo Cudy Mesh è associato tramite il pulsante WPS o se è stato clonato il SSID del dispositivo principale.

2.La password sarà comunque la stessa del dispositivo principale.

### 4 Posizionare l'estensore tra l'area di copertura Wi-Fi e la zona in cui si desidera estendere il segnale Wi-Fi.

## Hrvatski

### 3 Spojite svoj klijentski uređaj na proširenu Wi-Fi mrežu i pristupite internetu.

Napomena:

1.Prošireni Wi-Fi SSID obično je \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ali bit će \*\*\*\*-2.4G/5G (isti kao na glavnom uređaju) ako je Cudy Mesh uređaj uparen preko WPS tipke ili ste klonirali SSID glavnog uređaja.

2.Lozinka će u svakom slučaju biti ista kao na glavnom uređaju.

### 4 Postavite produživač između područja Wi-Fi pokrivenosti i područja gdje želite proširiti Wi-Fi signal.

## Polski

### 3 Podłącz urządzenie klienckie do rozszerzonej sieci Wi-Fi i uzyskaj dostęp do internetu.

Uwaga:

1.Rozszerzony SSID Wi-Fi to zwykle \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ale będzie \*\*\*\*-2.4G/5G (taki sam jak na urządzeniu głównym), jeśli urządzenie Cudy Mesh jest sparowane przyciskiem WPS lub sklonowano SSID urządzenia głównego.

2.Hasło w każdym przypadku będzie takie samo jak na urządzeniu głównym.

### 4 Umieść rozszerzacz między zasięgiem Wi-Fi a obszarem, gdzie chcesz wzmocnić sygnał Wi-Fi.

## Svenska

### 3 Anslut din klientenhet till det utökade Wi-Fi-nätverket och kom åt internet.

Obs:

1.Utökad Wi-Fi SSID är vanligtvis \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; men blir \*\*\*\*-2.4G/5G (samma som huvudenheten) om en Cudy Mesh-enhet parkopplas via WPS-knapp eller om du har klonat huvudenhetens SSID.

2.Lösenordet kommer i alla fall att vara samma som på huvudenheten.

### 4 Placera extendern mellan Wi-Fi-täckningsområdet och det område där du vill utöka Wi-Fi-signalen.

## ภาษาไทย

### 3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ไคลเอนต์ของคุณกับ Wi-Fi ที่ขยายแล้วและเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:

1. โดยทั่วไป SSID ของ Wi-Fi ที่ขยายจะเป็น \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; แต่จะเป็น \*\*\*\*-2.4G/5G (เหมือนกับหน่วยหลัก) หากเชื่อมต่อ Cudy Mesh ภายม WPS หรือคุณโคลน SSID ของอุปกรณ์หลัก

2. รหัสผ่านจะเหมือนกันกับอุปกรณ์หลักเสมอ

### 4 ย้ายตัวขยายสัญญาณไปไว้ระหว่างพื้นที่การครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi และพื้นที่ที่คุณต้องการขยายสัญญาณ

### 4 Tempatkan extender di antara area cakupan Wi-Fi dan area tempat Anda ingin memperkuat sinyal Wi-Fi.

## Български

### 3 Свържете клиентското си устройство с разширената Wi-Fi мрежа и достъп до интернет.

Забележка:

1.Обикновено SSID на разширената Wi-Fi ще бъде \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; но ще бъде \*\*\*\*-2.4G/5G (същото като основното устройство), ако Cudy Mesh устройство е свдено чрез WPS бутон или сте клонирали SSID на основното устройство.

2.Паролата във всеки случай ще бъде същата като на основното устройство.

### 4 Преместете удължителя между зоната на покритие на Wi-Fi и зоната, където искате да разширите Wi-Fi сигнала.

## Magyar

### 3 Csatlakoztassa ügyfél eszközét a kiterjesztett Wi-Fi hálózathoz és nyissa meg az internetet.

Megjegyzés:

1.A kiterjesztett Wi-Fi SSID általában \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; de \*\*\*\*-2.4G/5G lesz (megegyezik a fő eszközzel), ha egy Cudy Mesh eszközt WPS gombbal párosítottak, vagy a fő eszköz SSID-jét klónozták.

2.A jelszó mindenképpen megegyezik a fő eszközzével.

### 4 Helyezze a kiterjesztőt a Wi-Fi lefedettségi terület és a kívánt Wi-Fi-jel bővítési terület között.

## Português

### 3 Conecte seu dispositivo cliente ao Wi-Fi estendido e acesse a Internet.

Nota:

1.Geralmente, o SSID do Wi-Fi estendido será \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; mas será \*\*\*\*-2.4G/5G (igual ao dispositivo principal) dacã um dispositivo Cudy Mesh for emparelhado por botão WPS ou se você clonou o SSID do dispositivo principal.

2.A senha será sempre a mesma do dispositivo principal.

### 4 Posicione o extensor entre a área de cobertura Wi-Fi e a área onde deseja expandir o sinal Wi-Fi.

## Türkçe

### 3 İstemci cihazınızı genişletilmiş Wi-Fi'ye bağlayın ve internete erişin.

Not:

1.Genişletilmiş Wi-Fi SSID genellikle \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G olur; ancak WPS düğmesiyle eşleştirilmiş bir Cudy Mesh cihazı varsa veya ana cihazın SSID'sini klonladysanız \*\*\*\*-2.4G/5G olur (ana cihazla aynı).

2.Şifre her durumda ana cihazla aynı olacaktır.

### 4 Genişleticiyi, Wi-Fi kapsama alanı ile Wi-Fi sinyalinin genişletmek istediğiniz alan arasına yerleştirin.

## Tiếng Việt

### 3 Kết nối thiết bị máy khách của bạn với Wi-Fi mở rộng và truy cập Internet.

Lưu ý:

1. Thông thường SSID Wi-Fi mở rộng sẽ là \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; nhưng sẽ là \*\*\*\*-2.4G/5G (giống thiết bị chính) nếu thiết bị Cudy Mesh được ghép nối qua nút WPS hoặc bạn đã sao chép SSID của thiết bị chính.

2. Mật khẩu trong mọi trường hợp đều giống với thiết bị chính.

### 4 Đặt bộ mở rộng giữa vùng phủ sóng Wi-Fi và khu vực bạn muốn mở rộng tín hiệu Wi-Fi.

## Čeština

### 3 Připojte své klientské zařízení k rozšířeně Wi-Fi a získejte přístup k internetu.

Poznámka:

1.Rozšířeně Wi-Fi SSID je obvykle \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G; ale bude \*\*\*\*-2.4G/5G (shodně s hlavním zařízením), pokud je Cudy Mesh zařízení spárováno přes tlačítko WPS nebo jste naklonovali SSID hlavního zařízení.

2.Heslo bude vždy stejné jako u hlavního zařízení.

### 4 Umístěte rozšiřovač mezi oblast pokrytí Wi-Fi a oblast, kam chcete rozšířit Wi-Fi signál.

## Қазақша

### 3 Клиенттік құрылғыңызды кеңейтілген Wi-Fi-ге қосып, Интернетке шығыңыз.

Ескерту:

1.Кеңейтілген Wi-Fi SSID әдетте \*\*\*\*-EXT2G/EXT5G болады; ал негізгі құрылғымен бірдей \*\*\*\*-2.4G/5G болады, егер Cudy Mesh құрылғысы WPS батырмасы арқылы жұпталса немесе сіз негізгі құрылғының SSID клондаған болсаңыз.

2.Құпия сөз кез келген жағдайда негізгі құрылғымен бірдей болады.

### 4 Кеңейткішті Wi-Fi қамту аймағы мен Wi-Fi сигналын кеңейтіңізді желінің аямақтың арасына орналастырыңыз.